

Fiche technico-sportive

Avril 2020



ref. AC 061 - Rameur libre

+1.40m

max : 01



Objectifs :



Exercice principal :



Pour plus d'exercices :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.50 m

Zone d'évolution : 12.70 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.


Zone d'exercice : 3.80 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

AC 061 ▶

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●

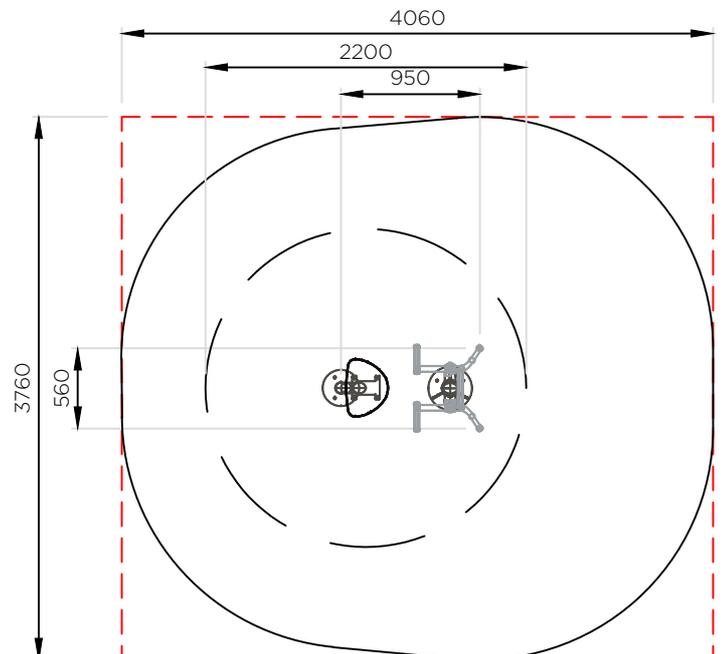

Matériaux

ACIER thermolaqué : poteaux Ø114mm et Ø76mm


HPL (stratifié compact ép. 10 mm) : assise

INOX : bras articulés / poignées

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NAC061	Palettisation	1 palette / 1.2 x 0.8 m		
Installation	0.5 heure / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	-- Kg	Poids total	--- Kg
m ³ de béton	0.128 m³				

Scellements possibles

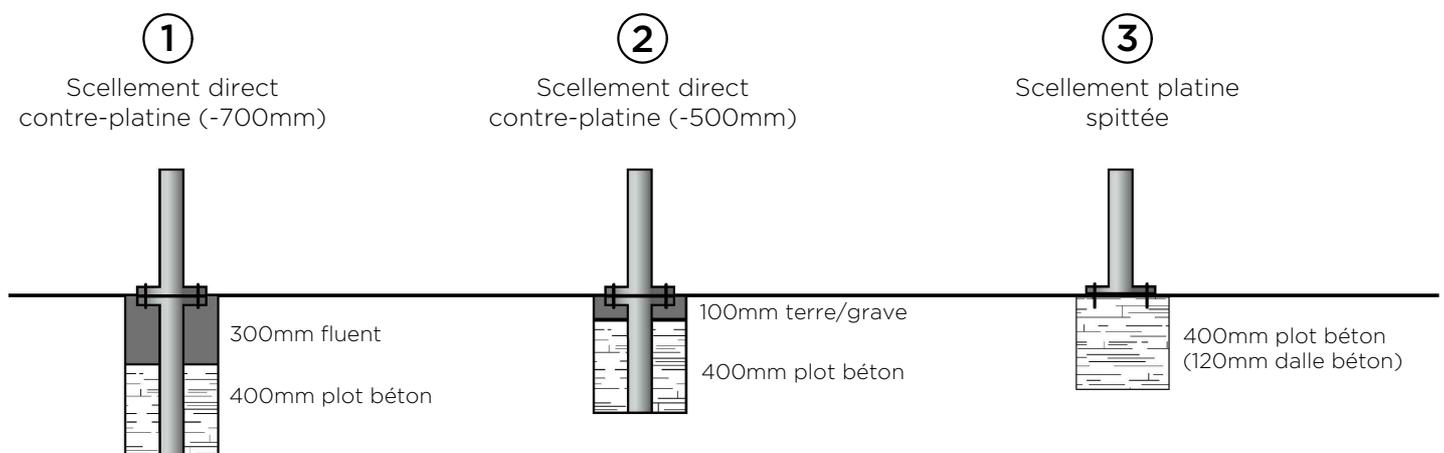

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

