transalp
CONCEPTEUR | FABRICANT | AMÉNAGEUR

BIBOU

Fiche technico-ludique
mars 2020

Réf ST-13-002 - Mon parcours cahute 3 tours

max : 32 | + 2 ans | 2.50 m

BVCert. 6020127

Fiche technico-ludique

Réf ST-13-002 - Mon parcours cahute 3 tours

Vue élévation et plan de masse

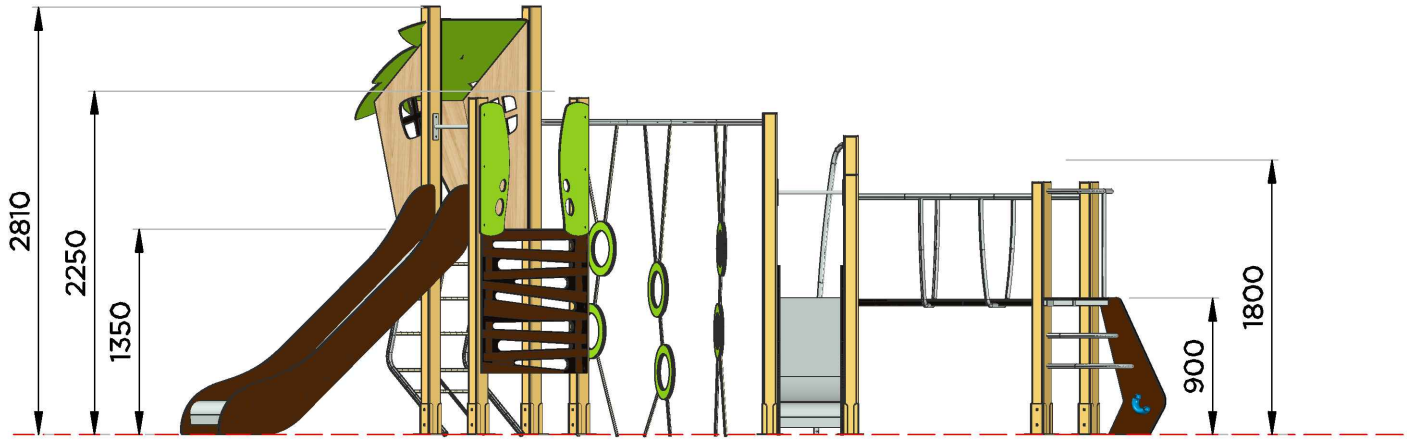

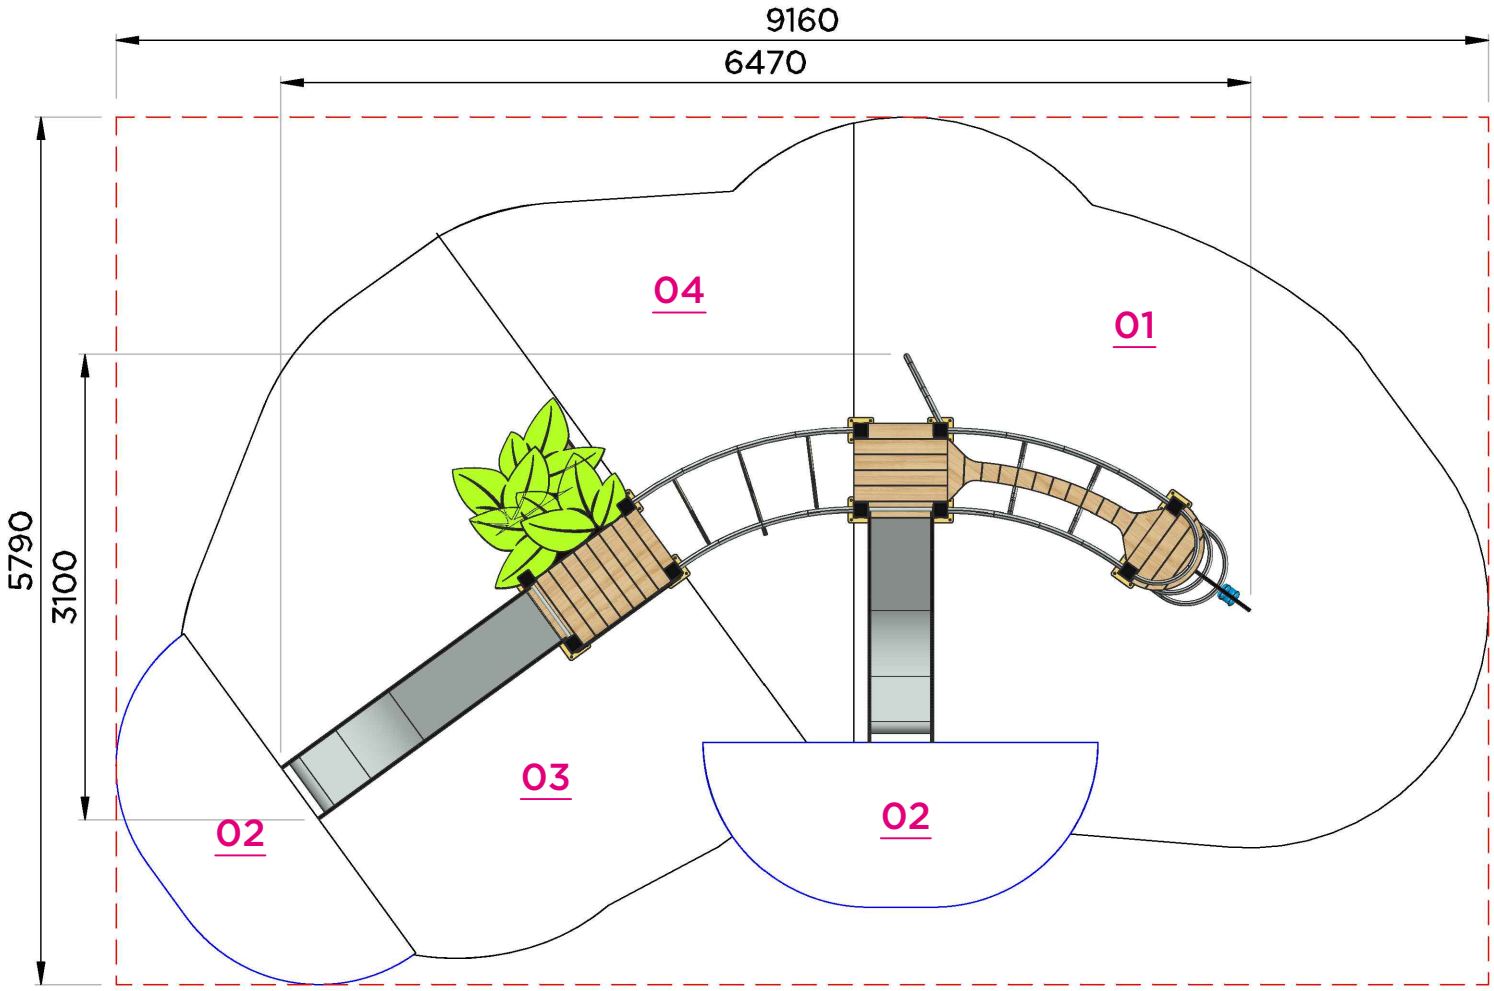

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 37.50 m²

01 : 0.90 m = 15.10 m²
02 : 1.00 m = 5.00 m²
03 : 1.35 m = 11.30 m²

04 : 2.50 m = 6.10 m²

Fiche technico-ludique

Réf ST-13-002 - Mon parcours cahute 3 tours

Fonctions ludiques

x 15

S'ABRITER

SE REPOSER
Cabane suspendue
5000-CABO

IMAGINER

GLISSER
Toboggan 1.35
96950

GLISSER
Toboggan 0.90
96940

GRIMPER
Panneau à grimper 1.35
3000-P-02

X2

OBSERVER
Fenêtre
5000-CABO

SE RENCONTRER
Plancher rectangle
5000-F-96

ESCALADER
Escalade 3D 0.90
5000-K-90

GRIMPER
Filet d'accès
5000-CABO

TRAVERSER
Passerelle étroite suspendue
5000-I

MANIPULER
Labyrinthe
97806

GLISSER
Mât de pompier 0.90
96380

FRANCHIR
Disques verticaux 1.35
5000-V6-135

Fiche technico-ludique

Réf ST-13-002 - Mon parcours cahute 3 tours

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	**NST-03-002**	Palettisation	**1 palette / 3.60 x 0.80 m** **1 palette / 2.50 x 1.10 m**
Installation : Nbr jour / H	**8 heures / 4 personnes**		
m^3 de béton	**0.760 m^3**	Poids de la pièce la plus lourde	**45 Kg**
		Poids total	**320 Kg**

Scellements possibles

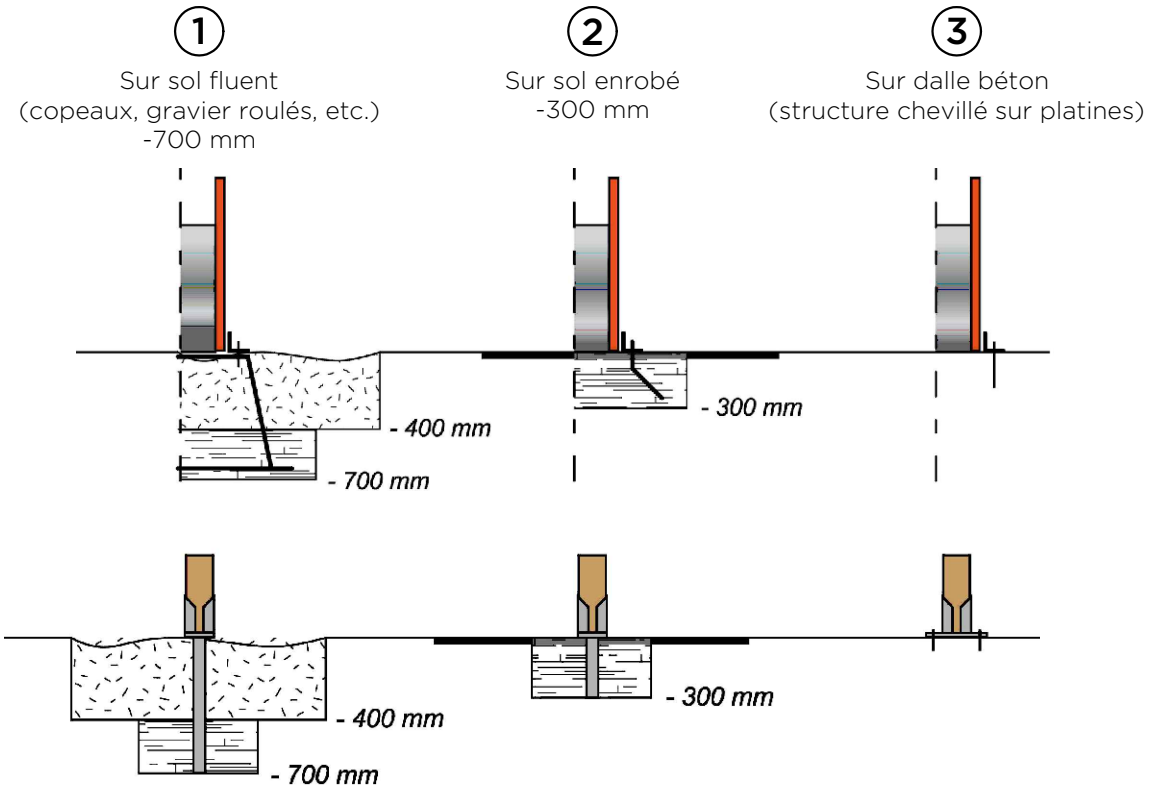

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :
- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)