

Fiche technico-ludique

Novembre 2023

réf. **ST-19-000** - La Libellule




max : 30	+ 2 ans	1.35 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux

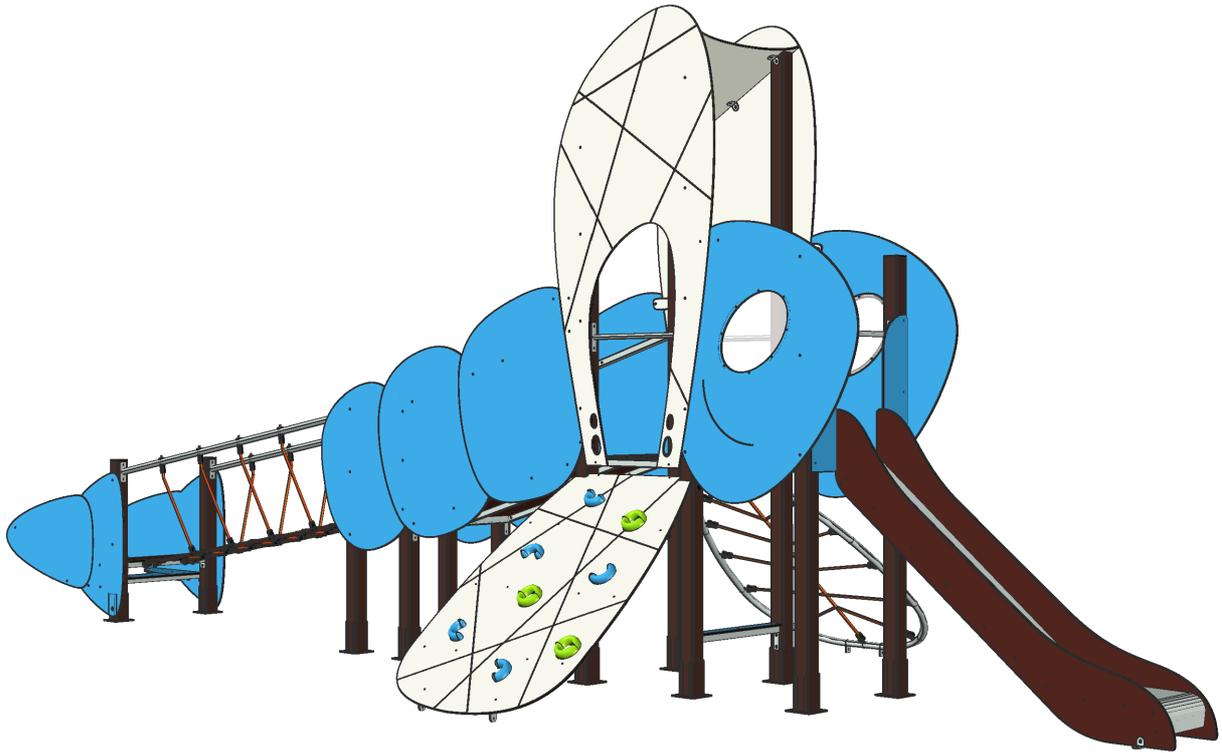

Couleurs du thème Jardin :


HPL bleu 499
HPL marron 832
HPL blanc 410

Poteaux marron RAL 8017



Cordage orange

Métal inox février n°4

Glissière inox

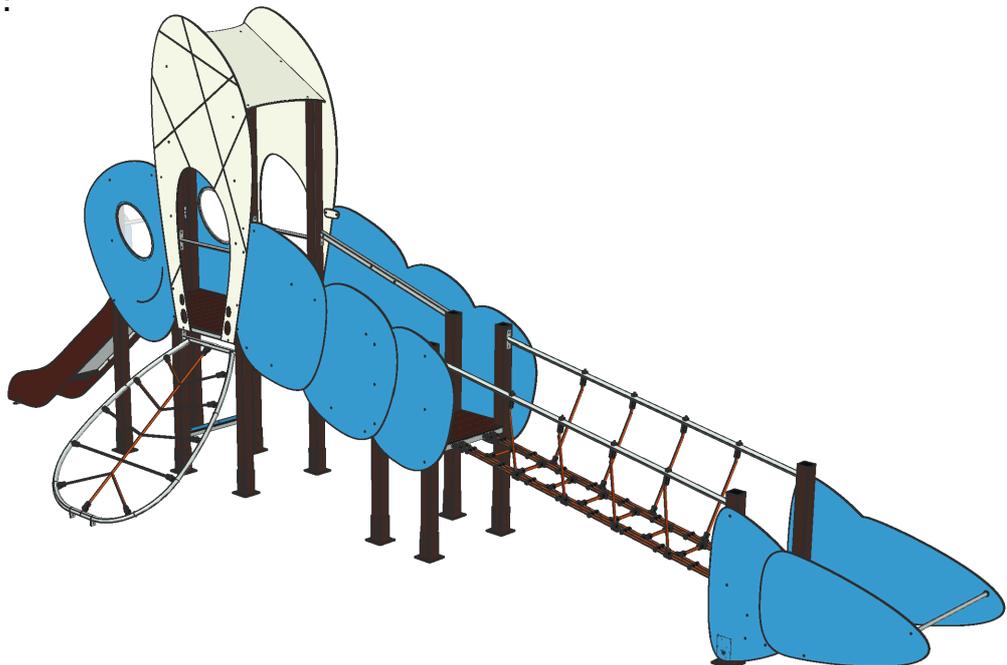

Vue élévation et plan de masse

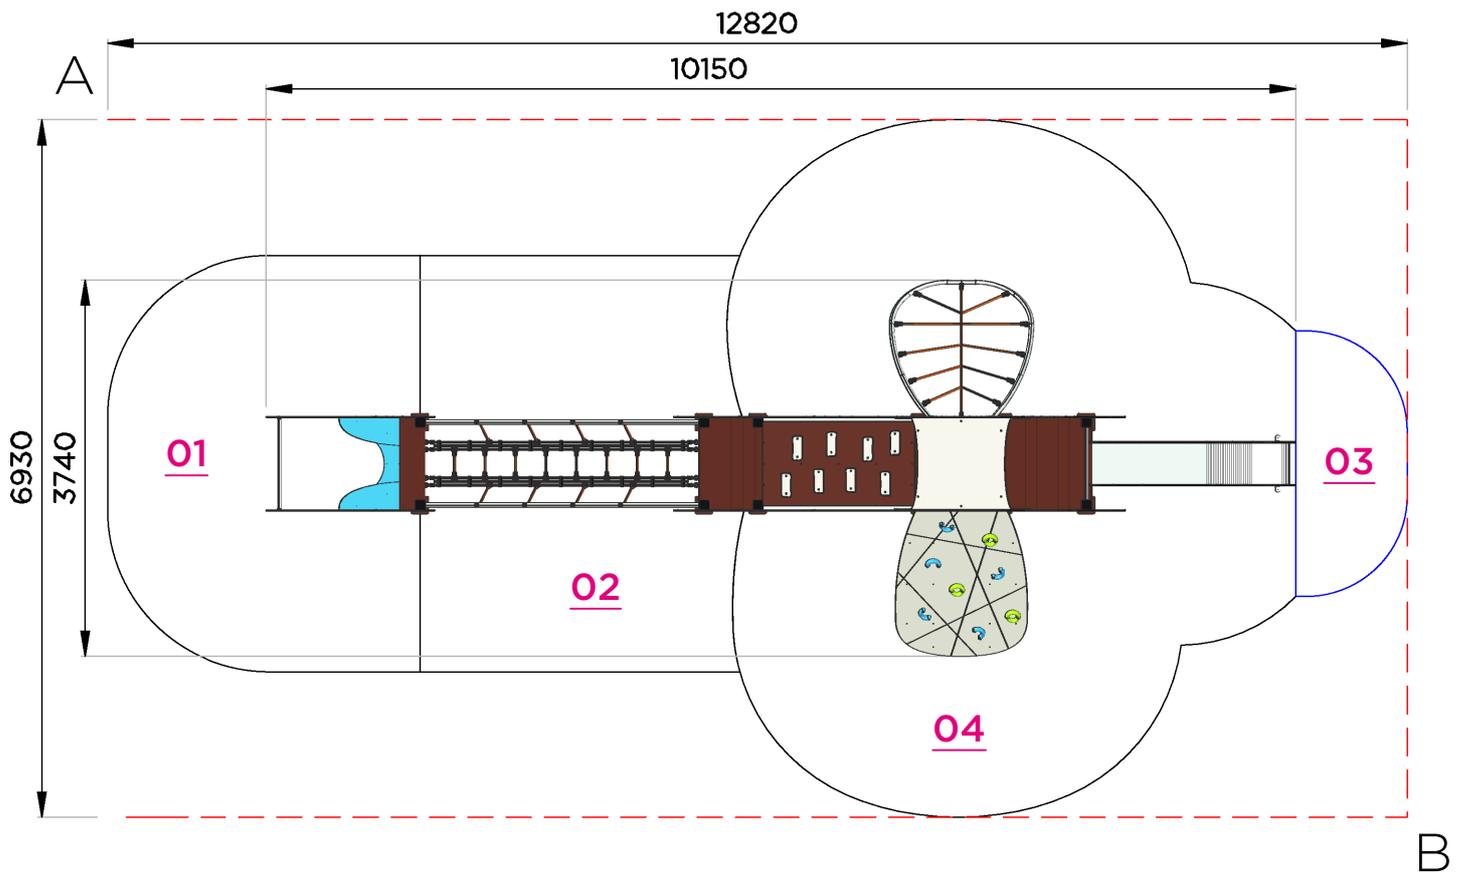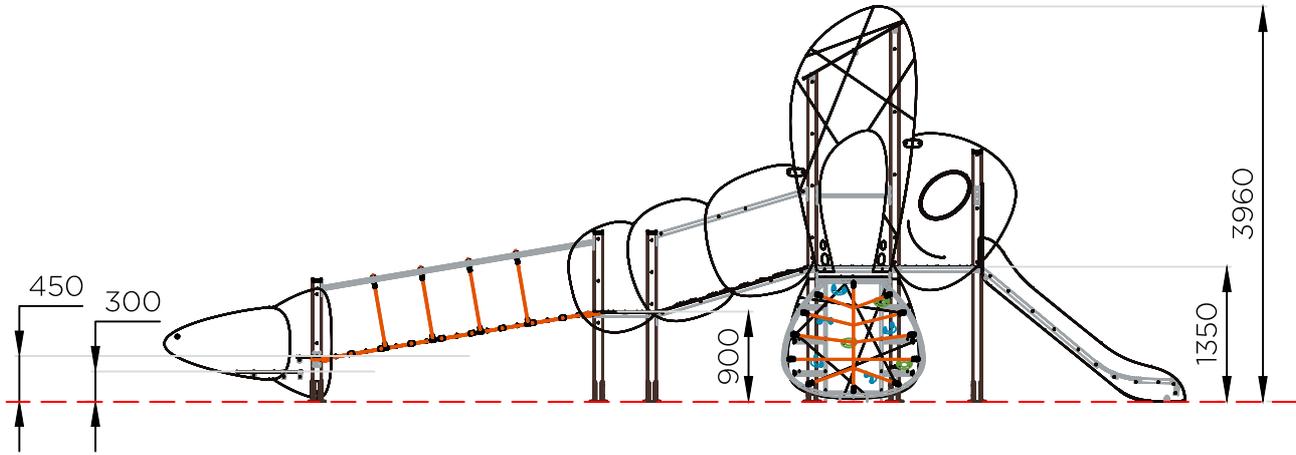

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 14570 mm

Surfaces totale HCL : 58 m²

01 : 0.45 m = 11.65 m²

02 : 0.90 m = 12.95 m²

03 : 1.00 m = 2.50 m²

04 : 1.35 m = 30.90 m²

Fonctions ludiques

x 15



TRAVERSER



S'ASSEOIR



S'ABRITER



OBSERVER



SE RENCONTRER



S'ASSEOIR

Banquette
3000-M



GRIMPER



TRAVERSER



IMAGINER



GLISSER

Toboggan 1.35
96950



GRIMPER



Mur à grimper incliné



SE HISSE



SE REPERER

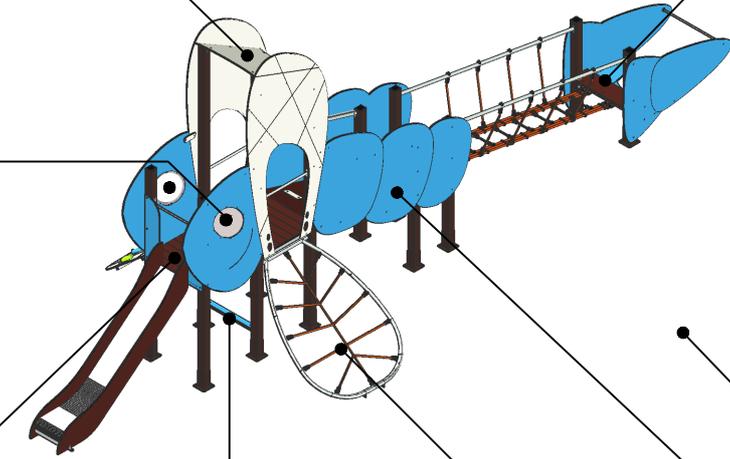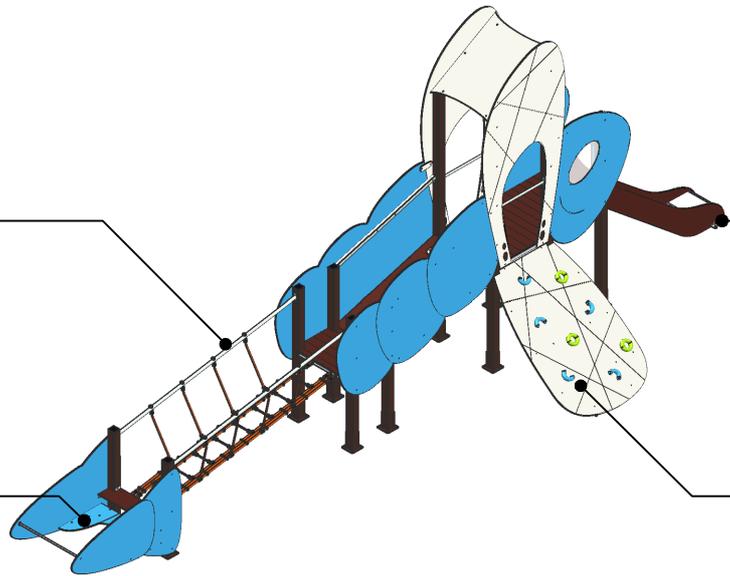

X2

X2

Fiche technico-ludique

réf. **ST-19-000** - La Libellule

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	ST-19-000_NOTICE
Installation :	1 jour / 4 personnes
m ³ de béton	1.4 m³

Palettisation | **1 palette / 4.50 x 0.80 m**
1 palette / 3 x 1.50 m

Poids de la pièce la plus lourde | **40 Kg** | Poids total | **530 Kg**

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

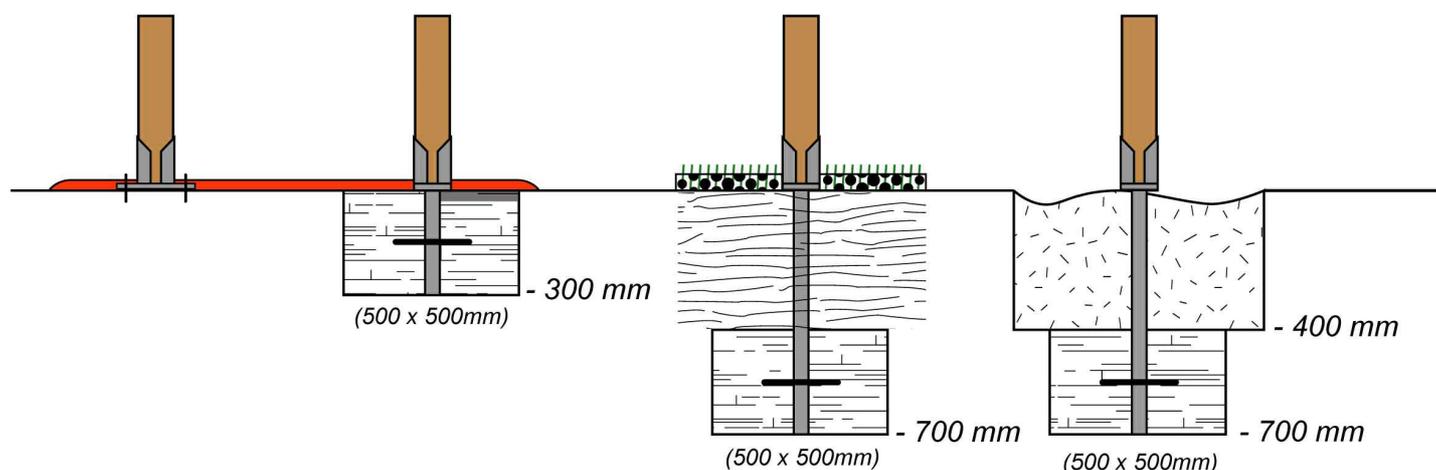

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

