NOTICE CONSTRUCTEUR

A. Implantation

A.1 IDENTIFICATION DU JEU

Nom de la gamme : **JEUX RESSORT** Référence: **12990**
Nom du jeu : **L'ECUREUIL**
Nom du fournisseur : **SA Transalp**

Adresse du fournisseur : **179 route de Faverge**

Code postal : **38470** Ville : **L'ALBENC**

Téléphone : **04.76.64.75.18** Télécopie : **04.76.64.79.79**

Email : **info@transalp.fr**

A.2 USAGE - IMPLANTATION

Tranche d'âge : **+ 1 an**

Zone d'impact préconisée : **Environ 6.70 m² (voir plan n° 12990 pour détails)**

Zone d'implantation conseillée : **Terrain plat, stable et nivelé**
Il est conseillé de ne pas installer les glissières dans un secteur orienté sud-est à sud-ouest

Remarque : **Une zone de sécurité autour du jeu doit être laissée libre de tout obstacle**

Nature du sol de réception : **Matériaux fluents (sable, gravier roulé lavé, écorce de pin, copeaux de bois).**
Gazon si hauteur de chute inférieure à 1m
Dalles ou sol amortissant, pour tout équipement dont le HCL est supérieur à 1m, le HIC du sol doit être supérieur ou égal au HCL de l'équipement.

Remarque : **Les sols nécessitent un entretien en particulier les sols fluents, aux niveaux de remplissage des matériaux meubles particulaires (vérification du niveau zéro).**
Les sols des zones d'impact doivent être exempts d'arrêtes vives et de saillies.

Nature des fondations : **Sur sol fluent : Ancrages à - 460**
Sur enrobé : Scellements à - 300 mm
Sur dalle béton : Fixation par chevilles béton

Masse total du jeu (en Kg) :**35 Kg**

A.3 Implantation & montage

Nous recommandons aux personnes s'occupant de la pose de prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants lorsque l'installation ou le démontage de l'installation est incomplet, ainsi qu'en cours d'opérations de réparation ou d'entretien.

Utiliser les instructions d'implantation du plan 12990.

A.4 Maintenance

La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement ou des matériaux utilisés et dépend d'autres facteurs tels que : utilisation intensive, vandalisme, climat, âge de l'équipement…

A.4.1 Nettoyage Transalp préconise :

- Fréquence:	Trimestrielle
- Produits à utiliser:	Eau savonneuse
- Dosage, pression, température:	Maxi 40 bars et Maxi 30°
- Procédés:	Pompe pression à eau

A.4.2 Contrôle visuel de routine

Contrôle destiné à identifier les risques manifestes qui peuvent résulter d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou des conditions météorologiques.

Eléments à contrôler :
Propreté - état du sol - entretien du niveau 0- fixations au sol –
Taux d'usure des pièces mobiles - pièces manquantes –
Intégrité de la structure.
Fréquence : Hebdomadaire.

Nota : Après une première utilisation, lors de la période de rodage de 1 mois, il est conseillé de vérifier le serrage des différents organes (serrage des coquilles, vis de fixation..) hauteur des plates formes, stabilité de l'équipement.

A.4.3 Contrôle fonctionnel

Contrôle destiné à vérifier le fonctionnement et la stabilité de l'équipement.

Eléments à contrôler : Toutes pièces mobiles - pièces soudées.
Fréquence : Trimestrielle.

Moyen :

- Visuellement.
- Mètre (pour HCL).
- Clés (serrage).
- Niveau à bulle.

A.4.4 Contrôle principal

Contrôle destiné à vérifier le niveau global de sécurité de l'équipement.

Eléments à contrôler :
Traces de corrosion – niveau zéro des sols fluents
Tout élément ayant fait l'objet de réparation.
Fréquence : Annuelle.

Prescriptions pour remise en service suivant norme EN 1176-1 : 2017

La réception de la réparation doit être effectuée par du personnel formé et habilité à vérifier la conformité des structures suivant la norme EN 1176-1 : 2017

Remontage et fixation au sol selon notice d'installation ci-dessus.

Les pièces de rechange doivent être les pièces originales de Transalp.

- Pièces détachées s'adresser : *SA TRANSALP -- 179 route de Faverge -- 38470 L'ALBENC*

179 route de Faverge
38470 L'ALBENC
Tél 04 76 64 75 18 | Fax 04 76 64 79 79
info@transalp.fr | www.transalp.fr

B. Colisage

B.1 Fournitures

Qté	DESIGNATION
1	Jeu à ressort (monté en atelier)
1	Plaque constructeur
1	Plaque tranche d'âge : + 1 an

Scellements

Qté	DESIGNATION
	Sol fluent
1	Plat d'ancrage intermédiaire PM
4	Pièces d'ancrage
8	Rondelles 10x27
8	Ecrous freins M10
8	TRCC Ø10x40
2	Plaques en bois
	Sol enrobé
4	Happes de scellement
4	Ecrous freins M10
4	Rondelles 10x20
4	Bouchons blanc
	Sol béton
4	Chevilles M10x100
4	Rondelles 10x20
4	Ecrous freins M10
4	Bouchons blanc

179 route de Faverge
38470 L'ALBENC
Tél 04 76 64 75 18 | Fax 04 76 64 79 79
info@transalp.fr | www.transalp.fr

C. Montage

C.1 S'assurer des dimensions du terrain :

En se servant du plan Réf. 12990 :

- Vérifier que la surface globale indiquée est bien disponible, et dans l'orientation prescrite.

- Vérifier la stabilité et la planéité du terrain,

- Vérifier que le positionnement de l'équipement respectera les zones de sécurité, en conformité avec les plans joints à cette notice.

- Vérifier la mise en sécurité du terrain afin d'éviter tout accident lors de l'installation de l'équipement.

C.2 Préparation de l'implantation (sur terrain stabilisé) :

Effectuer le traçage du positionnement des plots béton de la structure suivant le plan d'implantation fourni
Réf. 12990 (bien vérifier les côtes),

- si implantation sur sols fluents : Dimensions 650 x 650 x 460 mm,

- si implantation sur enrobé : Dimensions 650 x 650 x 300 mm,

- si implantation sur dalle béton : Structure chevillée sur la dalle.

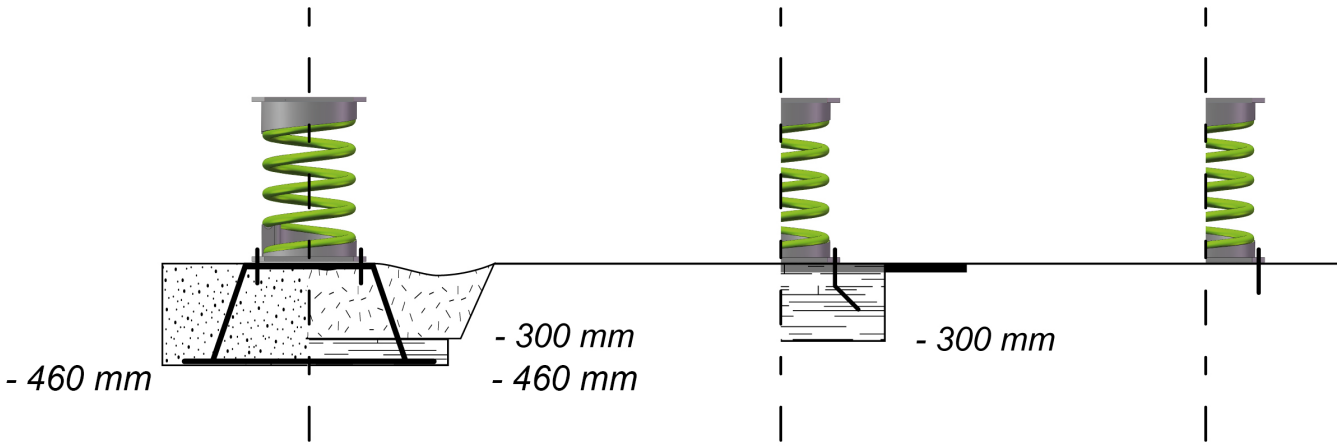

Fluent **enrobé** **chevillé**

179 route de Faverges
38470 L'ALBENC
Tél 04 76 64 75 18 | Fax 04 76 64 79 79
info@transalp.fr | www.transalp.fr

CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT/ZERTIFIKAT

Selon le Décret 94-699 (du 10 Aout 1994)
Decree 94-699(10/08/94)
Nach dem Dekret 94-699 (10/08/94)
Selon les normes NF EN 1176-1 (2017)
Standard NF EN 1176-1 (2017) NF EN 1176-6 (2017)
Normen NF EN 1176-1 (2017) NF EN 1176-6 (2017)

Fabricant/Titulaire du certificat : TRANSALP – 179 route de Faverge – 38470 L'Albenc
Manufacturer-Hersteller / Certificat owner-Inhaber

Désignation / Modèle : jeux ressort
Product / Model

Référence / Paramètres : **12950/12985/12990/13710/13715/13720/13920/13930**
Reference / Artikelnummer

Tranche d'âge : 1 à 6 ans
Age group / Altersgruppe

Rapport d'essai n° : RE2019-0018
Test report / Prüfbericht

Au vu des résultats figurants au rapport référencé n°RE2019-0018 l'article essayé est déclaré conforme aux exigences des documents de références.

Date : 8 Juillet 2019

MULLATIER Vincent
Responsable d'essais
Test manager / Ing.Prüfmanager

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc..) et de ses assemblages doit faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.
2. Il appartient au fabricant et/ou distributeur de s'assurer que tous les équipements de même type qu'il fabrique et/ou installe soient conformes au modèle bénéficiant du présent certificat de conformité.
3. Ce certificat porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen/l'essai faisant l'objet du rapport d'essai/d'examen référencé ci-dessus.
4. La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d'implantation définies dans la notice du fabricant.
5. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par Enerjis.
6. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. *Any modification of the tested equipment, of its configuration (removable components, etc..) and of its assemblies shall be submitted to an application for extension of certificate.*
2. *The manufacturer and/or distributor, shall ensure that the manufacturing or installation process of all the equipment of the same type comply with the model subject to this certificate of conformity.*
3. *This certificate applies only to the playground equipment subject to the above mentioned examination/test report.*
4. *The above mentioned conformity is subject to the installation specifications mentioned in the manufacturer's instructions for use.*
5. *It does not imply that Enerjis has performed any surveillance or control of its manufacture.*
6. *Copies are available upon request by the applicant.*

Dieses Zertifikat wird unter folgenden Bedingungen ausgestellt :

1. *Jede Anderungen der geprüften Gerät, vonseiner Gestaltung(Ersatzteile usw…) und von seinem Zusammenbau benötigt eine zertifikatsausdehnung.*
2. *Der Hersteller oder der Verteiler muss sich versischert, dass alle ähnlische Produkte, die er herstellt oder verkauft und/oder installiert, entsprichen dem Model bezüglich diesem Zertifikat.*
3. *Dieses Zertifikat ist nur für das Spielgerät mit seinem Prüfbericht gültig.*
4. *Dieses Zertifikat gilt nur für die Geräte, die nach den Montageanleitungen und Fondamentplänen des Herstellers installiert werden.*
5. *Dieses Zertifikat bringt darnit nicht, dass eine Uberwachungsverfahren oder Herstellungskontrolle von Enerjis aufgestellt wird.*
6. *Kopies sind nach Anfrage an dem Inhaber zur Verfügung.*

transalp
CONCEPTEUR | FABRICANT | AMÉNAGEUR

BIBOU

Fiche technico-ludique

Avril 2023

réf. 12990 - L'écureuil

max : 1 | + 1 an | 0.60 m HCL MAX

Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux handicaps mentaux

Fiche technico-ludique

réf. 12990 - L'écureuil

Vue élévation et plan de masse

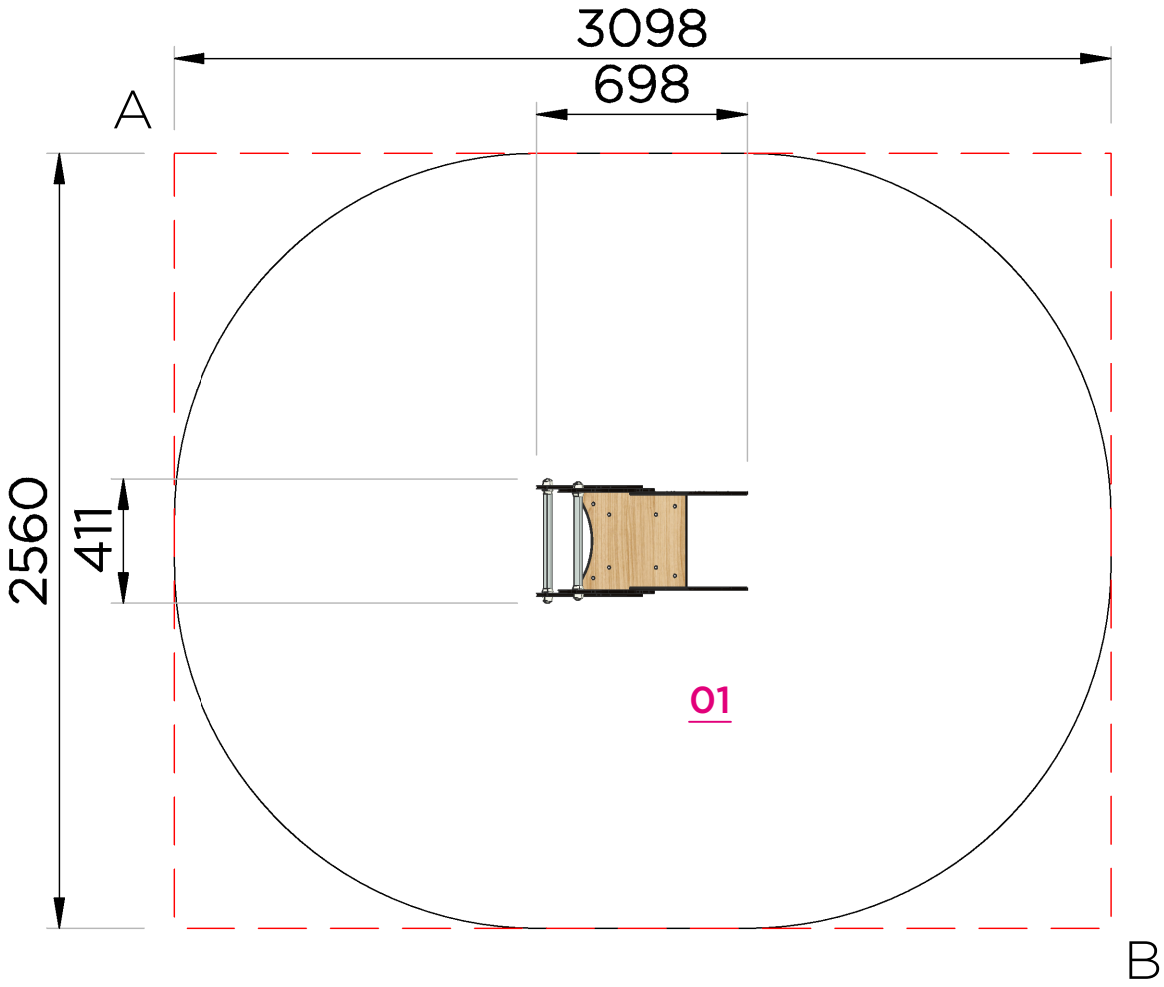

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 4020 mm

Surfaces totale HCL : 6.70 m²

01 : 6.70 m = 6.70 m²

Fiche technico-ludique

réf. 12990 - L'écureuil

Fonctions ludiques

x 2

IMAGINER

SE BALANCER

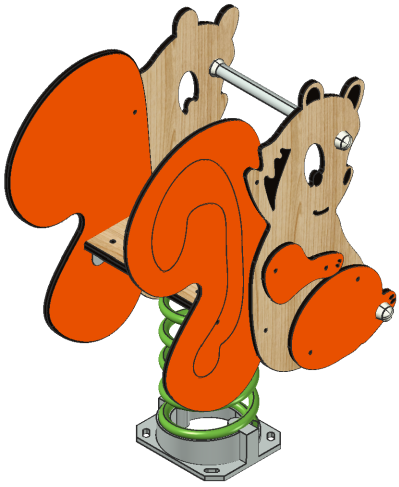

Fiche technico-ludique

réf. 12990 - L'écureuil

Matériaux

ACIER : ressort Ø20mm / plat de scellement / plaque intermédiaire

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : assise / flasque / décors

INOX : poignées / repose pieds / boulonnerie / visserie

PEHD : bouchons de protection

ALUMINIUM : coquilles

PEINTURE: galvanisation à chaud par trempage / grenaillage / polyester cuit au four / épaisseur 80 microns

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	**12990_NOTICE**	Palettisation	**1 palette / 1.20 x 0.80 m** **Livré démonté**
Installation :	**2 heures / 1 personne**		
m^3 de béton	**0.13 m^3**	Poids total	**35 Kg**

Scellements possibles

① Sur dalle béton (structure chevillé sur platines)

② Sur sol enrobé -300 mm

③ Sur sol fluent et herbeux (copeaux, gravier roulés, etc.) -460 mm

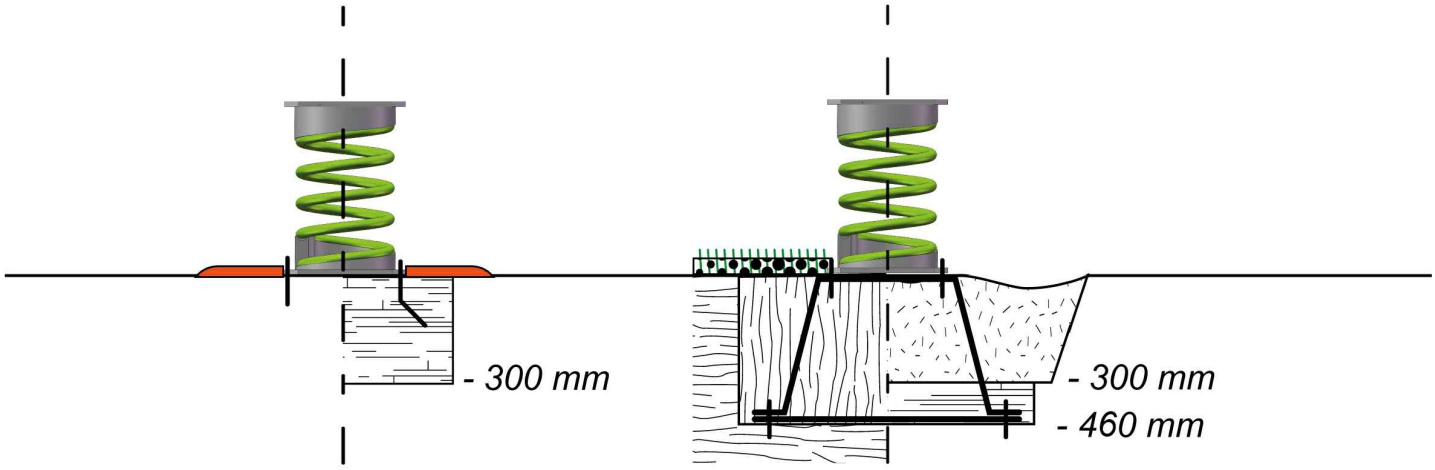

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :
- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

CONFORME EN 1176-6 / 2017 transalp

CONFORME EN 1176-1 / 2017 transalp

www.transalp.fr - (+33) 04 76 64 75 18 - info@transalp.fr

Plan de la zone HCL

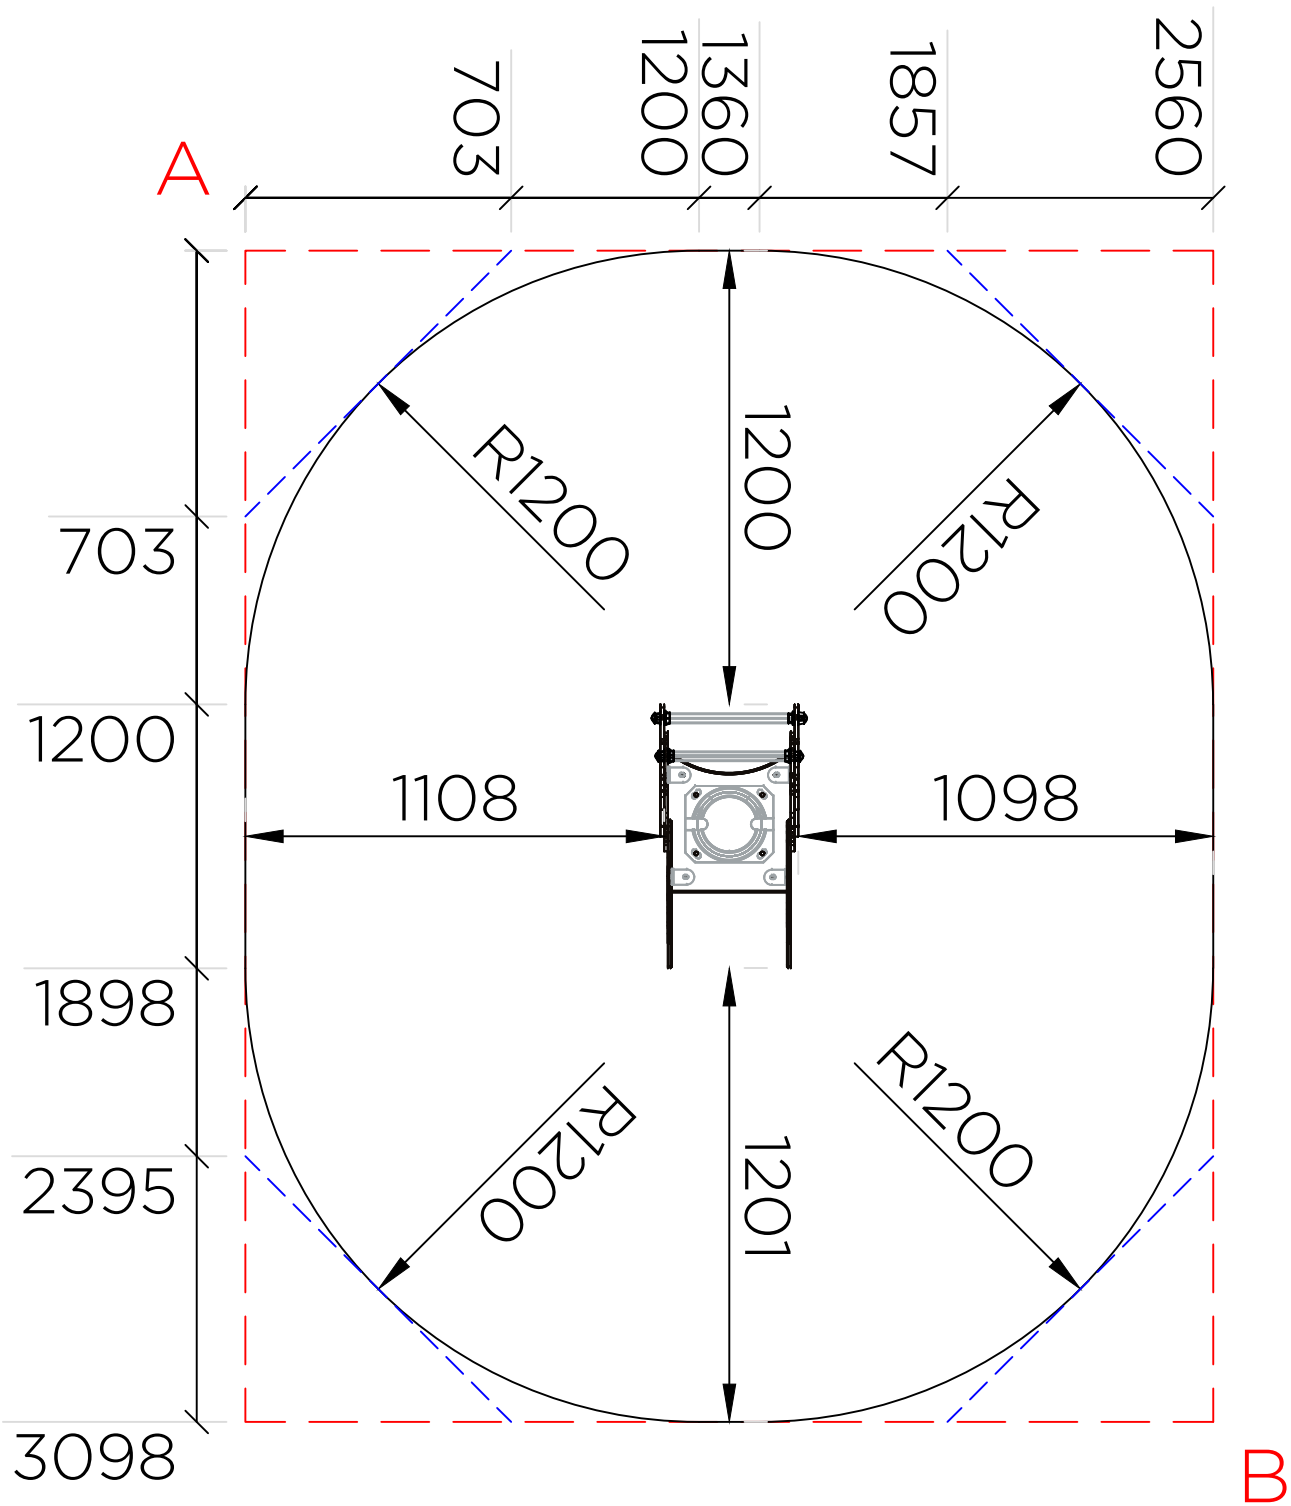

——— : Zone d'impact

– – – : Prolongement des droites

– – – : Rectangle d'implantation

Diagonale AB = 4020 mm

transalp
CONCEPTEUR | FABRICANT | AMÉNAGEUR

BIBOU

Notice

réf. **12990** - L'écureuil

Plan des scellements

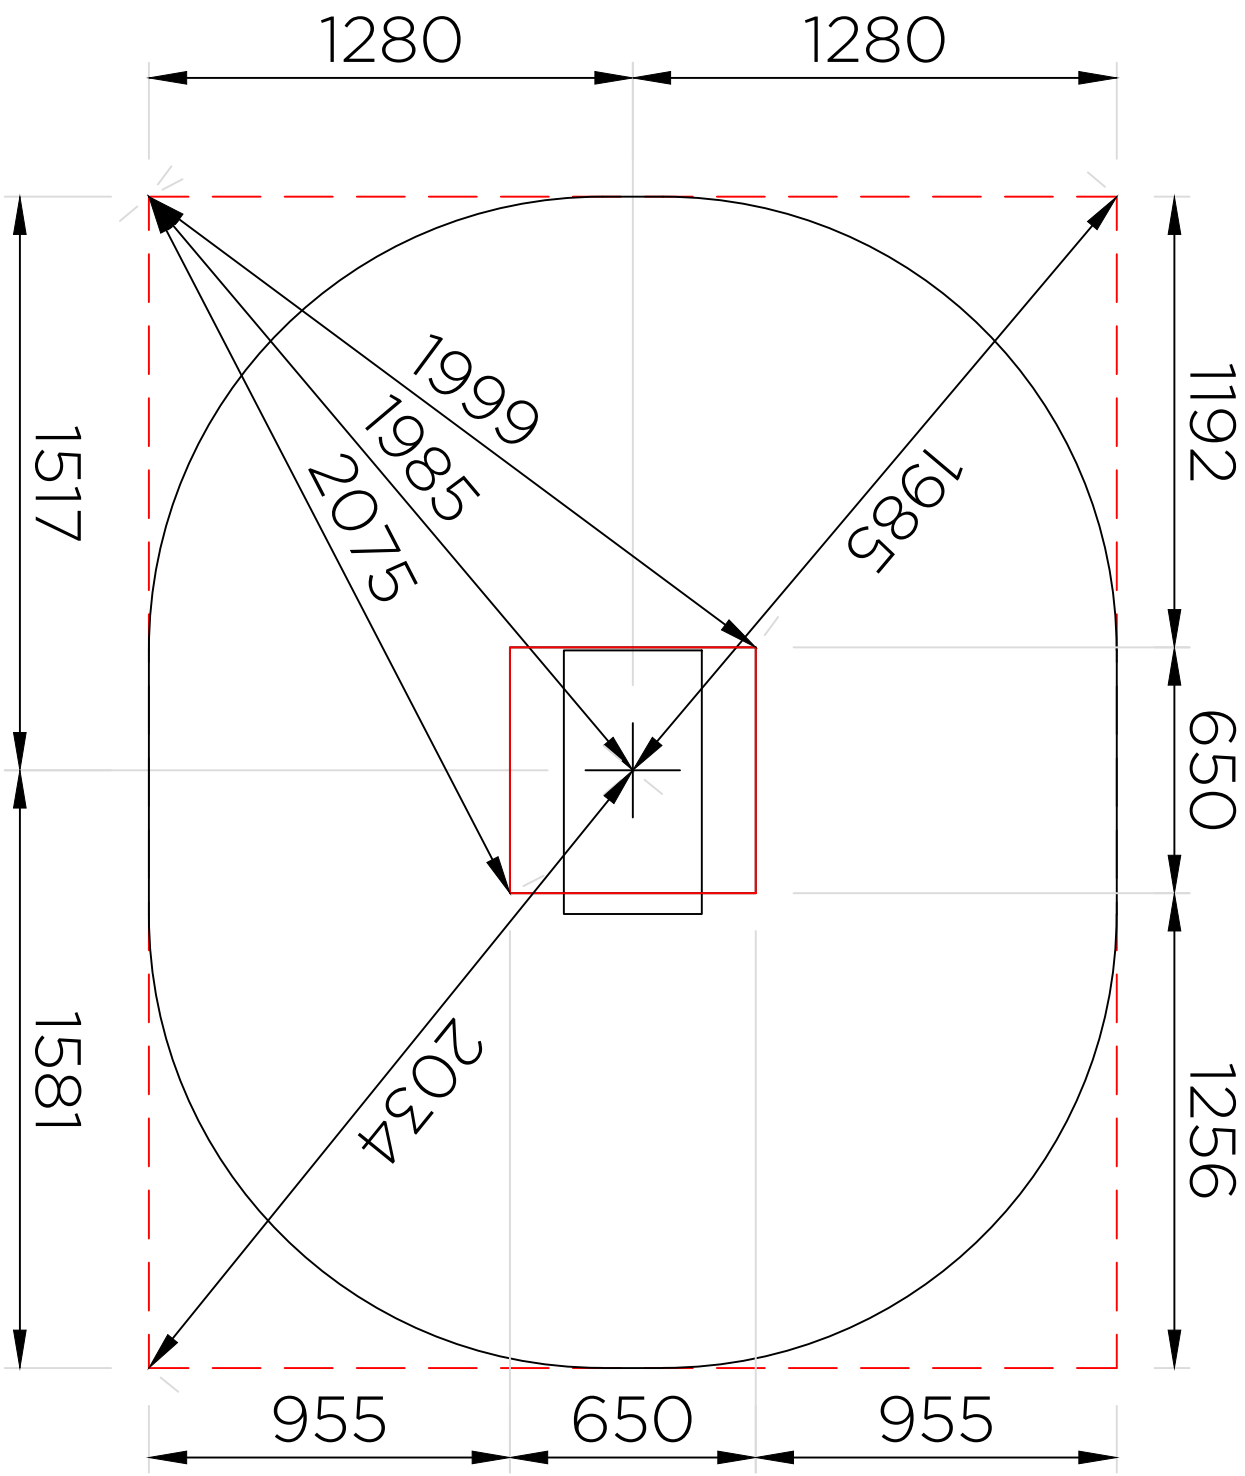

Scellements: **0.13 m³ de béton**

— — — : Rectangle d'implantation

Sur sol fluent:

- 1 trou 650 x 650 mm, prof. 460 mm

Sur sol enrobé:

- 1 trou 650 x 650 mm, prof. 300 mm

Sur sol béton:

Jeu chevillé sur dalle béton

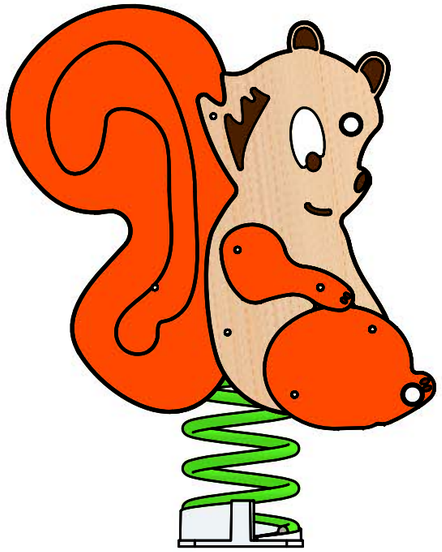

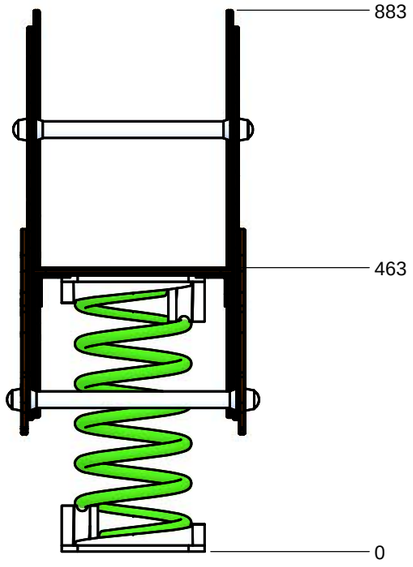

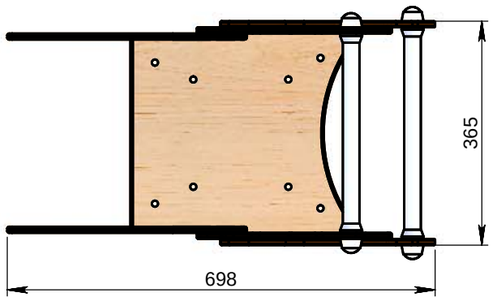

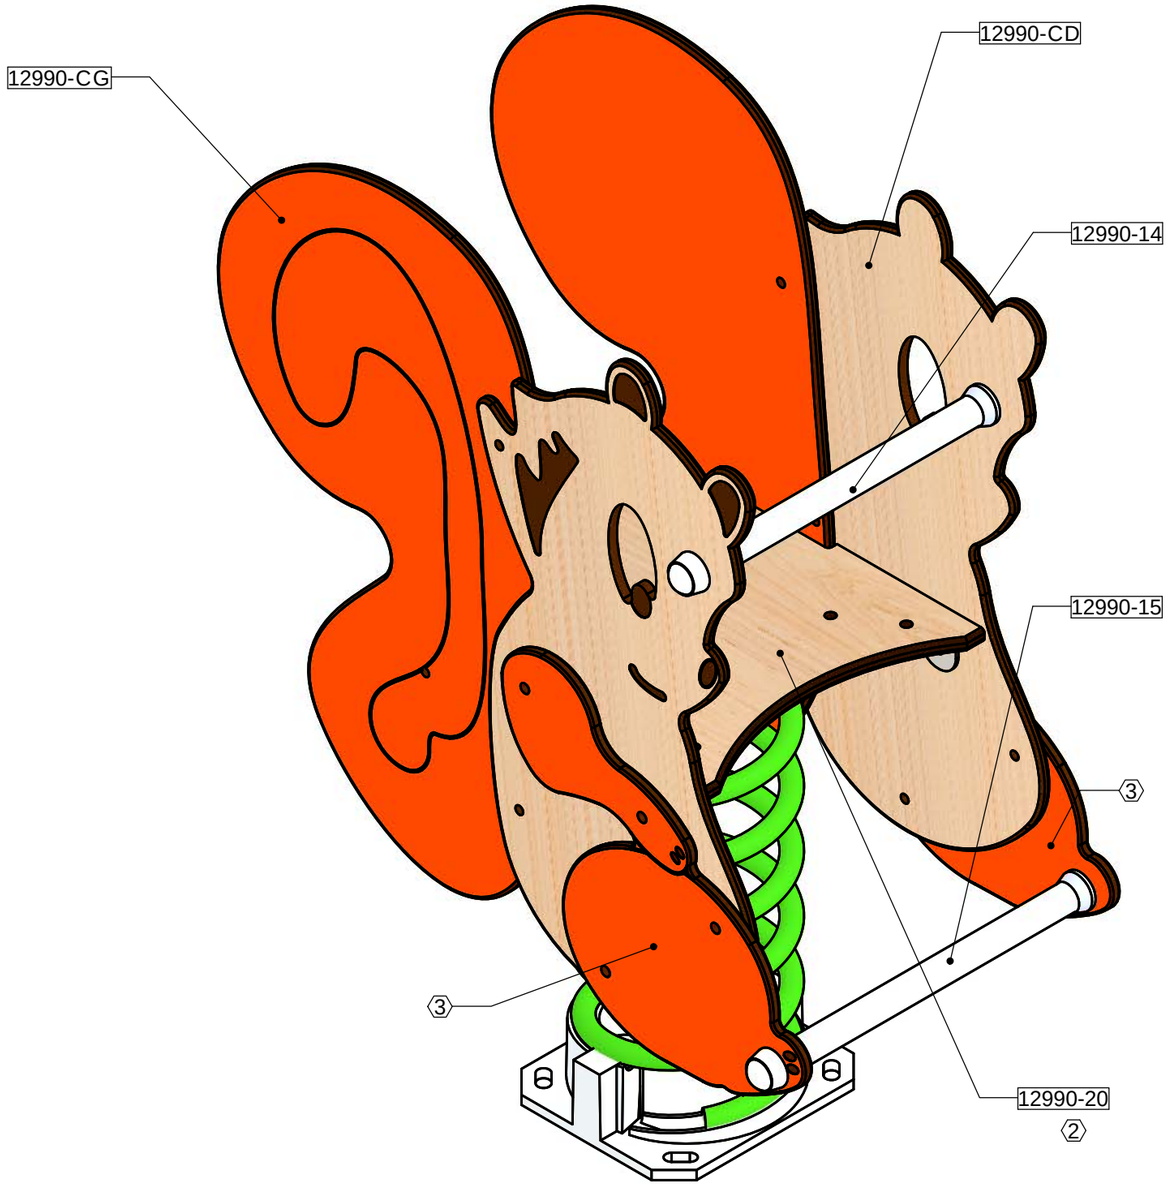

NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE	Couleur
12990-CD	Coté Droit	1	
12990-05	Corps HPL	1	Bois
12990-04	Pattes HPL	1	Orange
12990-03	Queue HPL	1	Orange
12990-CG	Coté Gauche	1	
12990-08	Corps HPL	1	Bois
12990-06	Pattes HPL	1	Orange
12990-16	Queue HPL	1	Orange
Equerre STD	Equerre Standard	4	
socles et ressort long		1	
12990-14	Main courante	1	
12990-15	Repose pieds	1	
12990-20	Siège HPL	1	Bois

REV.	DESCRIPTION	DATE	Dessinateur
4	Modifié couleurs	06/05/2019	MC
3	Remplacé 12990-09 et 10 par 12990-04 et 12990-17 et 18 par 12990-06	24/02/2015	TC
2	Changé réf. du siège JR-118 devient 12990-20	21/01/2014	TC
1	/	/	/

Matière: .

Couleur: .

Plan: FABRICATION

Dessinateur: D.Canivet

Date création: 25.03.2008

TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979
119 Route de Faverge 38470 L'ALBENC

Désignation: L'écureuil avec dossier

Référence: 12990

Ensemble: .

Gamme: Jeux ressorts

IE:04

Format Original A3

transalp
Jeux & équipements sportifs urbains

Préconisation de montage
1. Placer la plaque contre de bloc ressort.
2. placer les plats de scellement contre la plaque intermédiaire.
3. Insérer les TRCC 10x40, faire une amorce de serrage.
4. Placer les plaques en bois.
5. insérer les TRCC 10x40.
6. Serrer l'ensemble correctement.

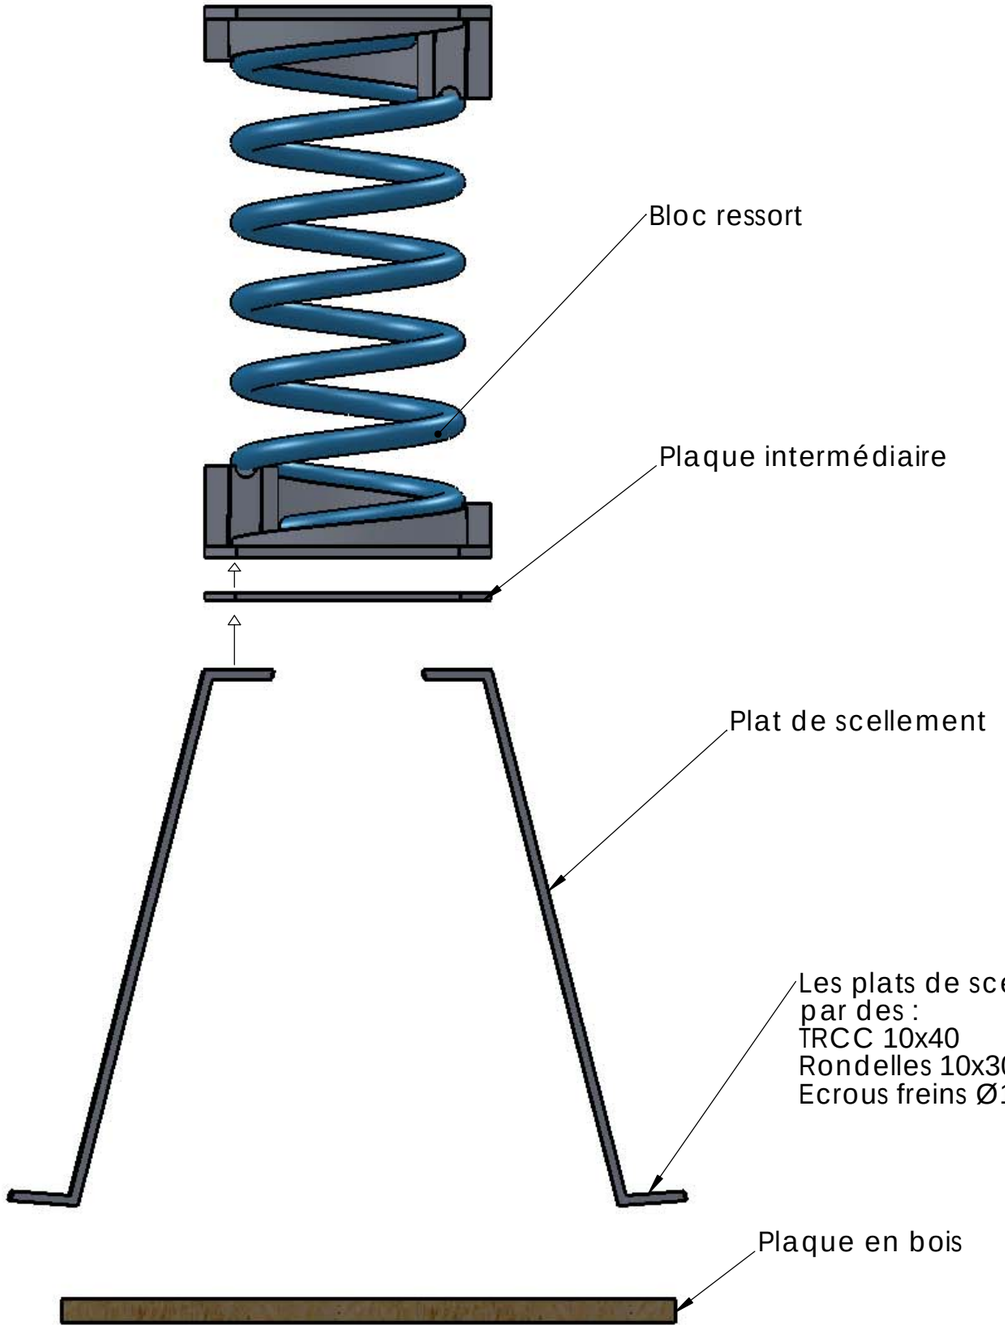

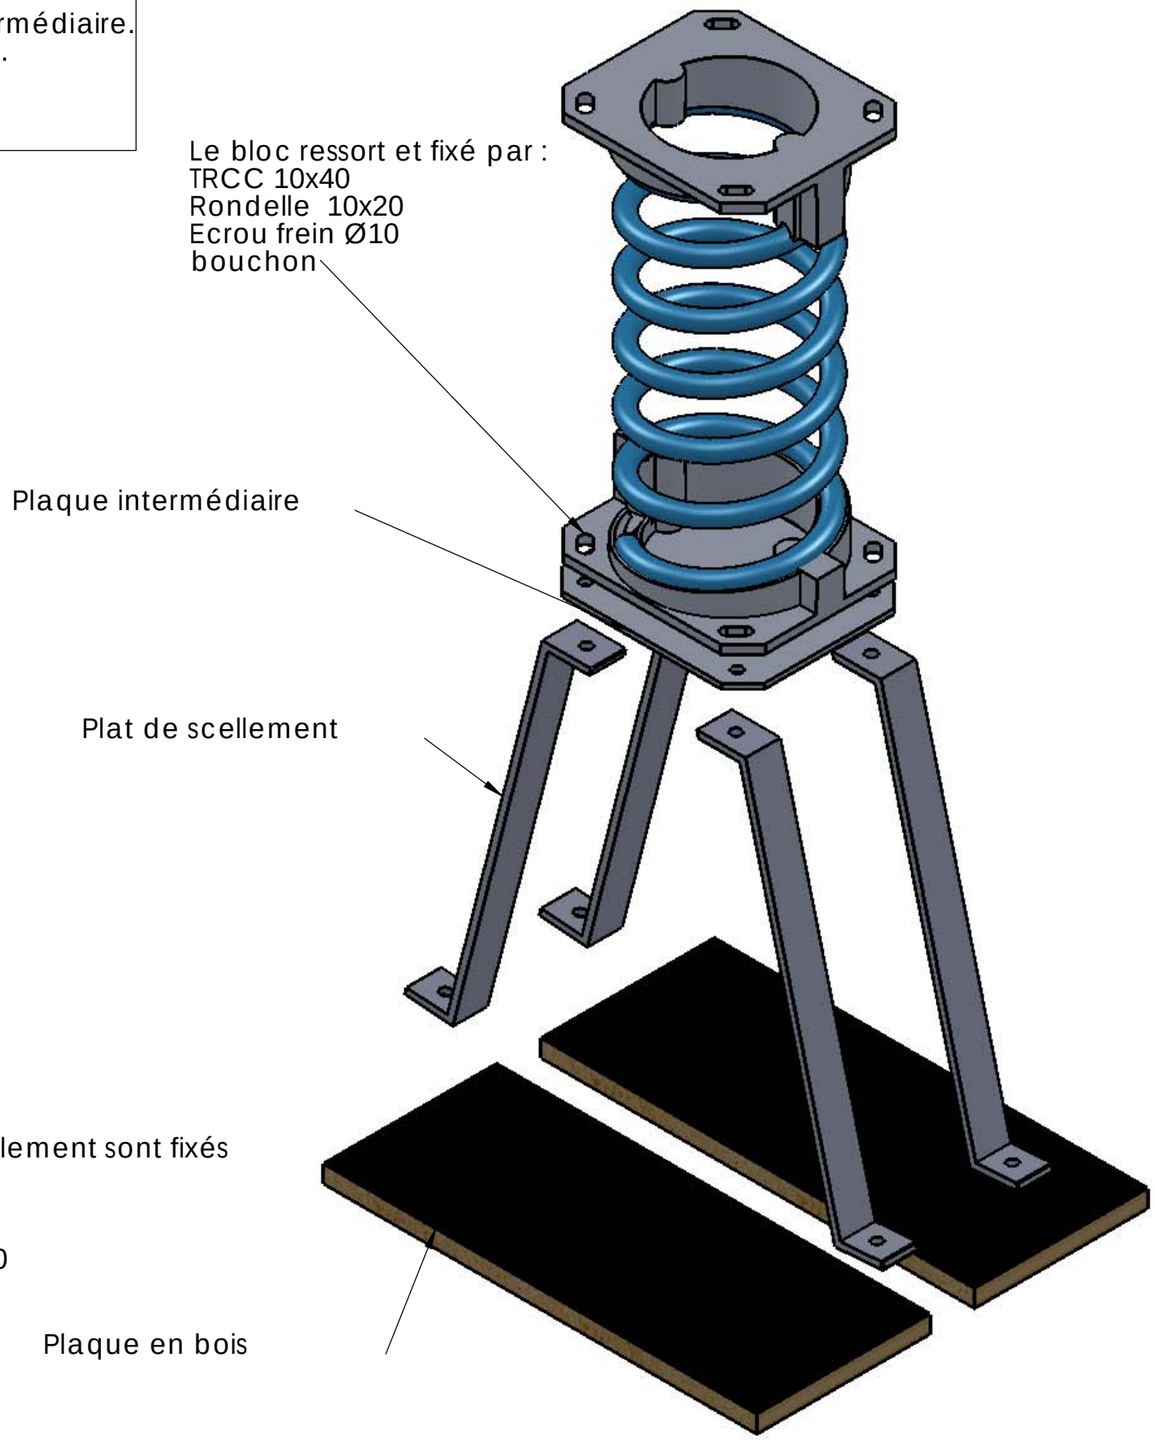

	Plan: FABRICATION	**Désignation:** XXXXXXXXX	IE: 00
	Dessinateur: L.E.	**Référence:** Montage sol fluent	A3 Ech: 1/
Matière: xxx	Date: 11-06-2012	**Ensemble:** XXX	
Couleur: xxx	TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979 Quartier de la gare 38470 L'ALBENC	**Gamme:** Jeux ressorts	transalp jeux & équipements sportifs urbains

Scellement Jeu ressort simple -300

Trou 650x650 mm, profondeur 300 mm

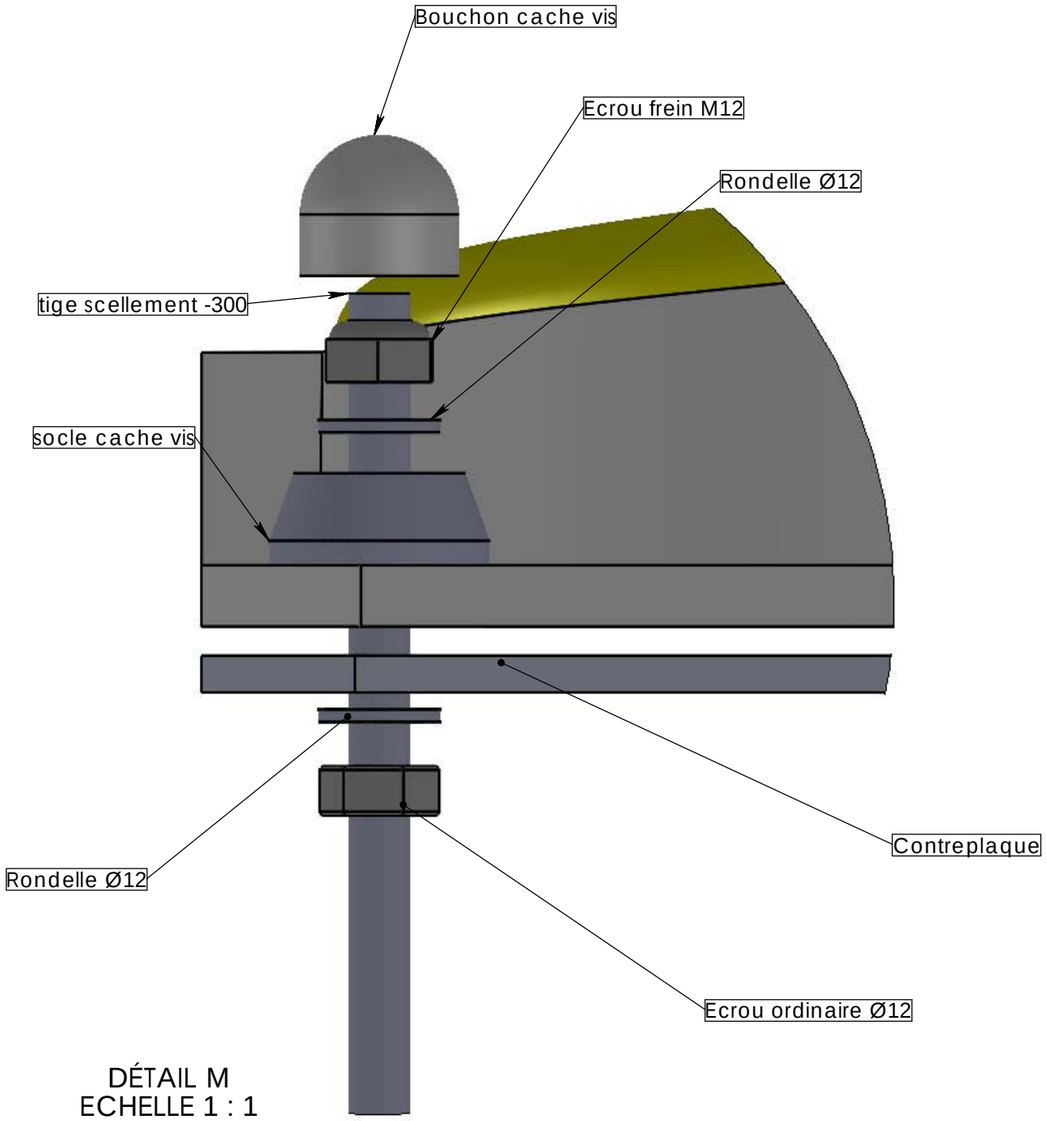

DÉTAIL M
ECHELLE 1 : 1

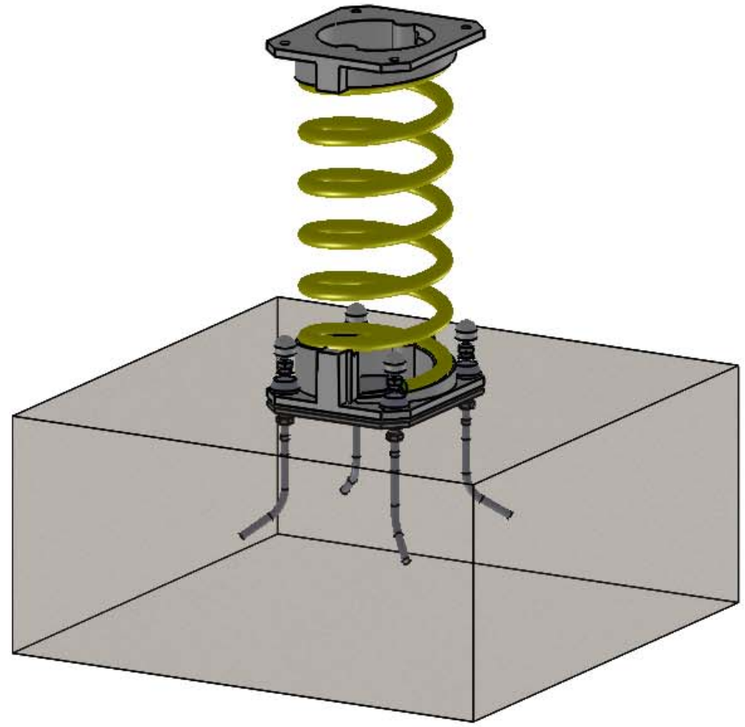

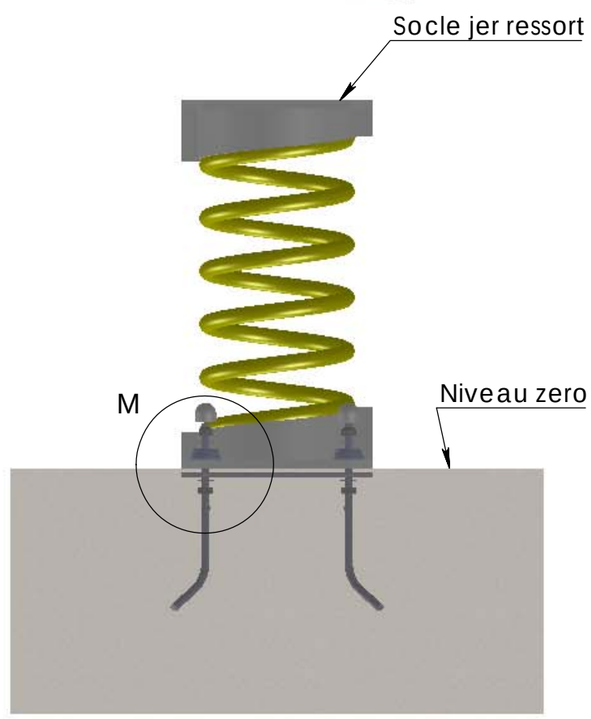

	Plan: Scellement	**Désignation:** Scellement jeu ressort dalle béton	IE:00
	Dessinateur: RT	**Référence:** --	A3 Ech: -
Matière: xxx	Date création: 15/04/2014	**Ensemble:** -	
Couleur: xxx	TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979 179, route de Faverge 38470 L'ALBENC	**Gamme:** Jeu ressort	transalp jeux & équipements sportifs urbains

Scellement Jeu ressort simple

Jeu chevillé sur dalle béton

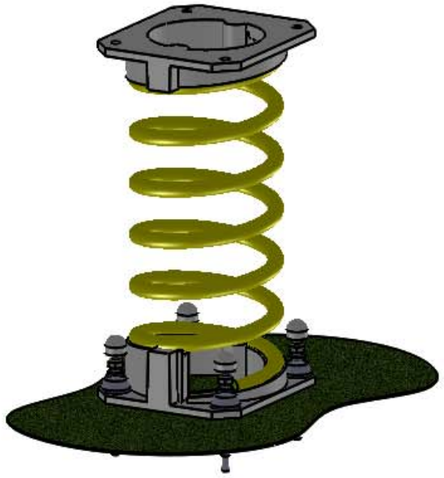

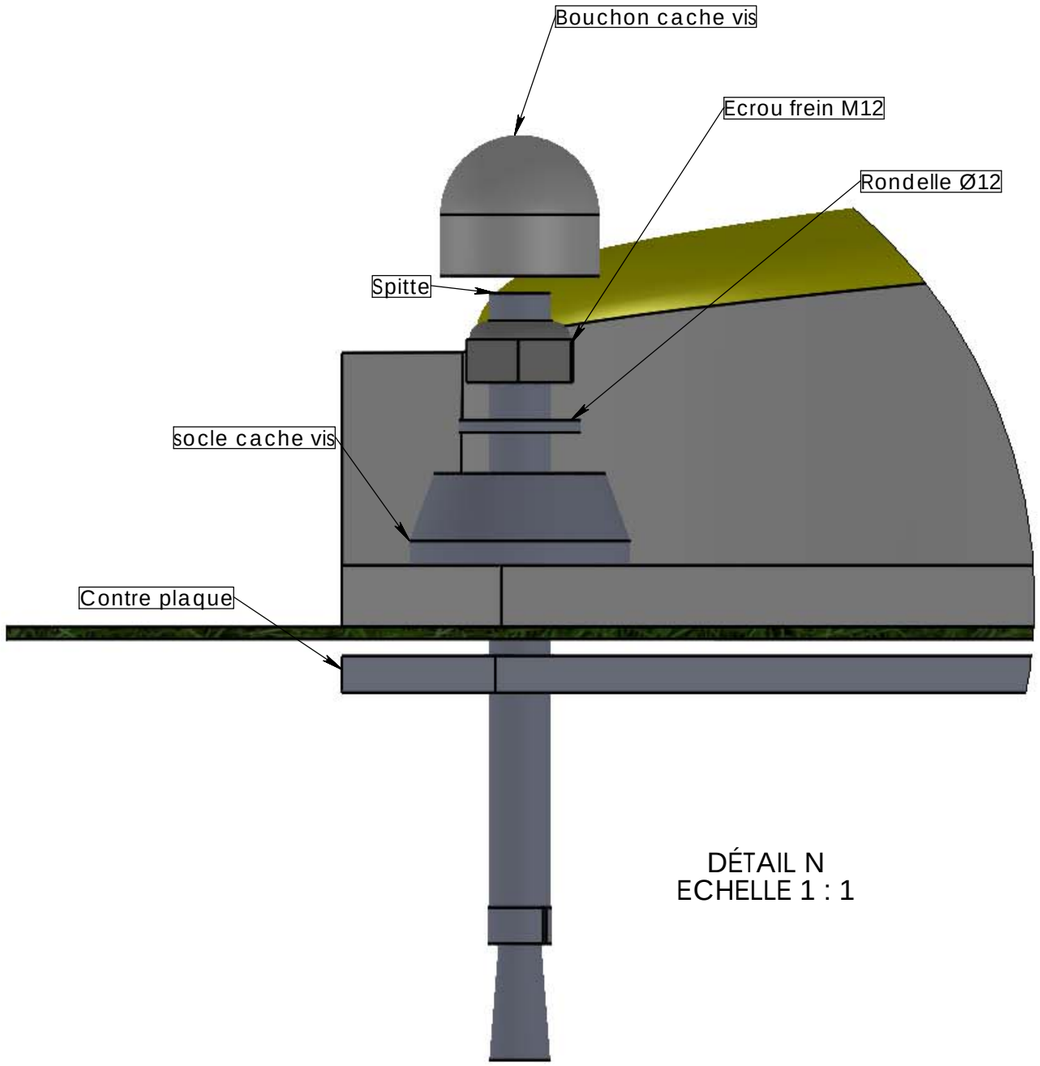

DÉTAIL N
ECHELLE 1 : 1

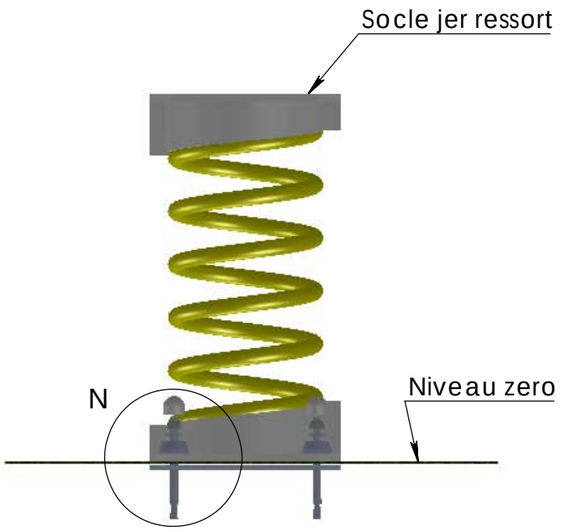

	Plan: Scellement	**Désignation:** Scellement jeu ressort dalle béton	IE:00
	Dessinateur: RT	**Référence:** --	A3 Ech: -
Matière: xxx	Date création: 15/04/2014	**Ensemble:** -	
Couleur: xxx	TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979 179, route de Faverge 38470 L'ALBENC	**Gamme:** Jeu ressort	transalp jeux & équipements sportifs urbains