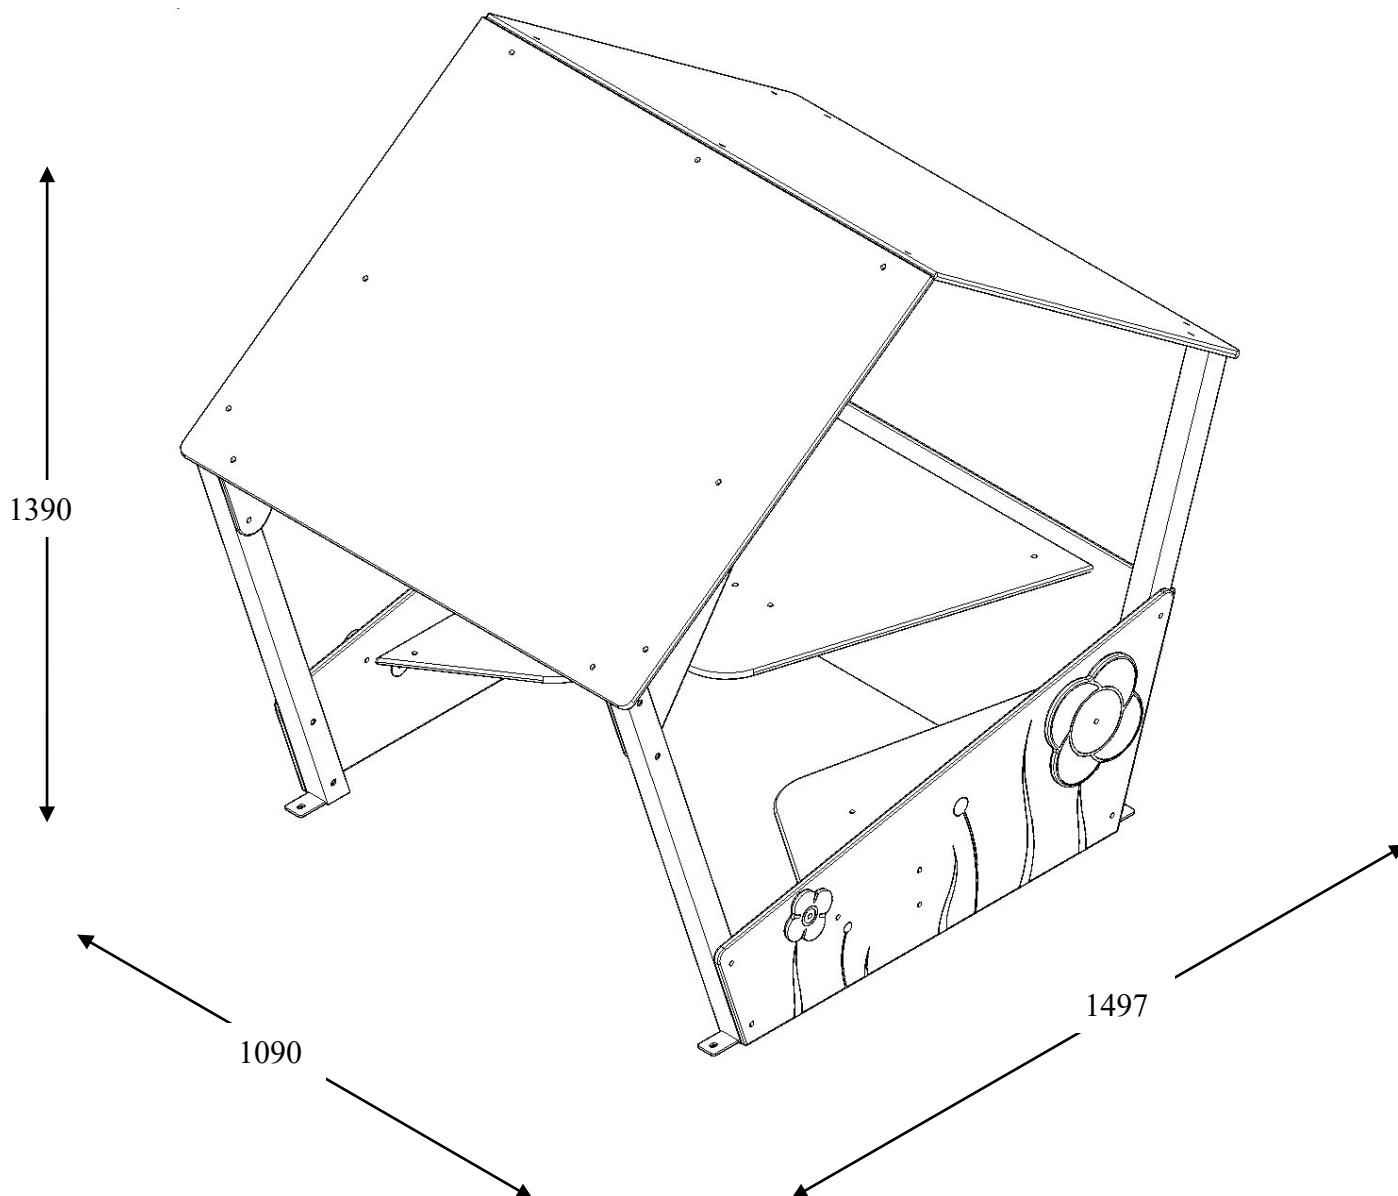


NOTICE DE MONTAGE

Réf. PE-200 – Cabane Manon 2

Août 2023

**A / IDENTIFICATION**Gamme : **BIBOU**Normes : **EN-1176-1 / 2017**Tranche d'âge : **+ 1 an**Fournisseur : **SAS TRANSALP**Adresse : **179 route de Faverge 38470 L'ALBENC**Tel / fax : **04.76.64.75.18** Mail : info@transalp.fr

SOMMAIRE

Identification	Page de couverture
Sommaire	Page 2
Informations techniques	Page 3
Implantation	Page 3
Précautions de montage.....	Page 3
Surfaces amortissantes nécessaires et zone de sécurité.....	Page 3
Elévation et plan de masse.....	Page 4
Plan de la zone HCL.....	Page 5
Nature des fondations.....	Page 6
Nature du sol autorisé.....	Page 6
Implantation des fondations.....	Page 6
Plan de scellements.....	Page 7
Montage et pièces détachées	Page 8
Matériels nécessaires.....	Page 8
Inventaire du colisage.....	Page 8
Visserie et boulonnerie.....	Page 8
Nomenclature des pièces détachées.....	Page 9
Plans.....	Page 9
Processus de montage	Page 10
Entretien	Page 11
Maintenance	Page 11
Attestation de conformité	Page 12

Annexes : plan de la zone HCL et plan de scellements, à l'échelle au format A4.

B / INFORMATIONS TECHNIQUES

Temps d'installation	3 heures / 2 personnes
Palettisation	1 palette (1.50 x 1.20m)
Poids	100 kg
M³ de béton	0.3 m³
Produit livré	Monté
Nécessite engin de levage	Oui



C / IMPLANTATION



Précautions de montage

- Mise en place obligatoire de barrières empêchant l'accès au chantier durant les périodes de montage et de maintenance.
- La surveillance du matériel sur le site durant la période de montage est à la charge de l'installateur.
- Vérifier la mise en sécurité du terrain afin d'éviter tout accident lors de l'installation de l'équipement

C.1 Surface amortissante nécessaire et zone de sécurité (Z)




- Vérifier la stabilité et la planéité du terrain.
- Vérifier que cette surface est bien disponible.
- Cette zone d'évolution autour de l'équipement doit être libre de tout obstacle.



ATTENTION

- Vérifier que le positionnement de l'équipement respectera les zones de sécurité selon les normes en vigueur, en conformité avec les plans de zone HCL suivants.

C.2 Elévation et plan de masse

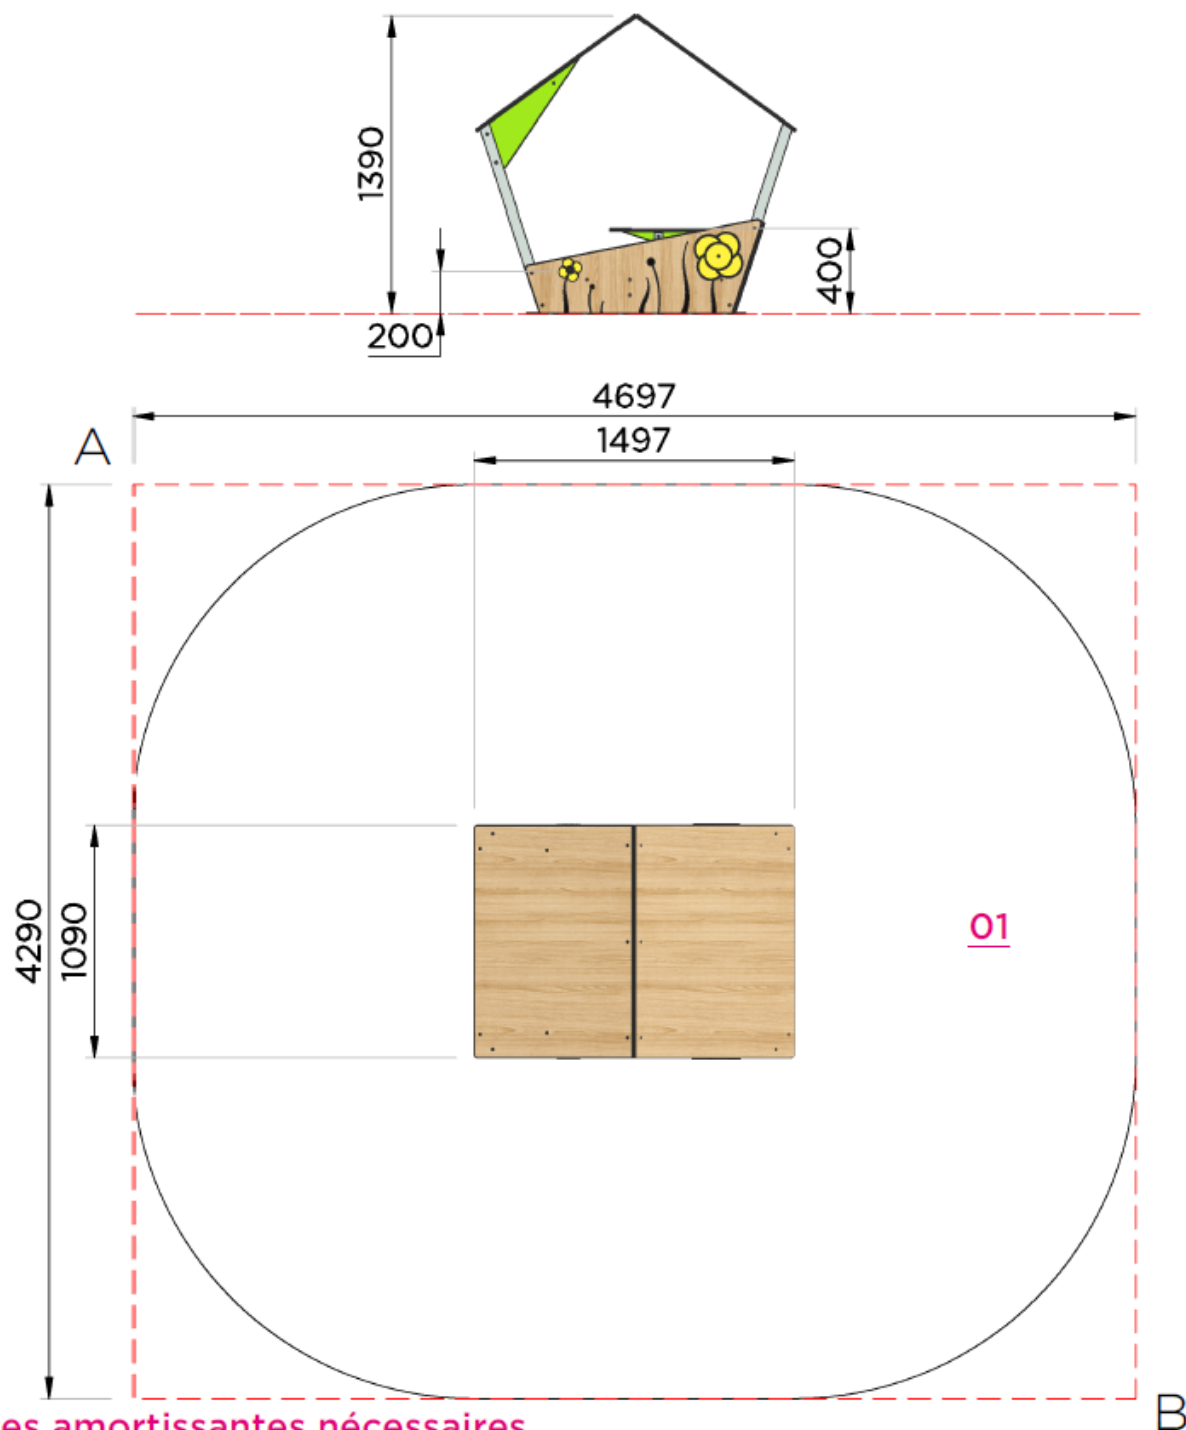


Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 18 m²

01 : 0,40 m = 18 m²

C.3 Plan de la zone HCL

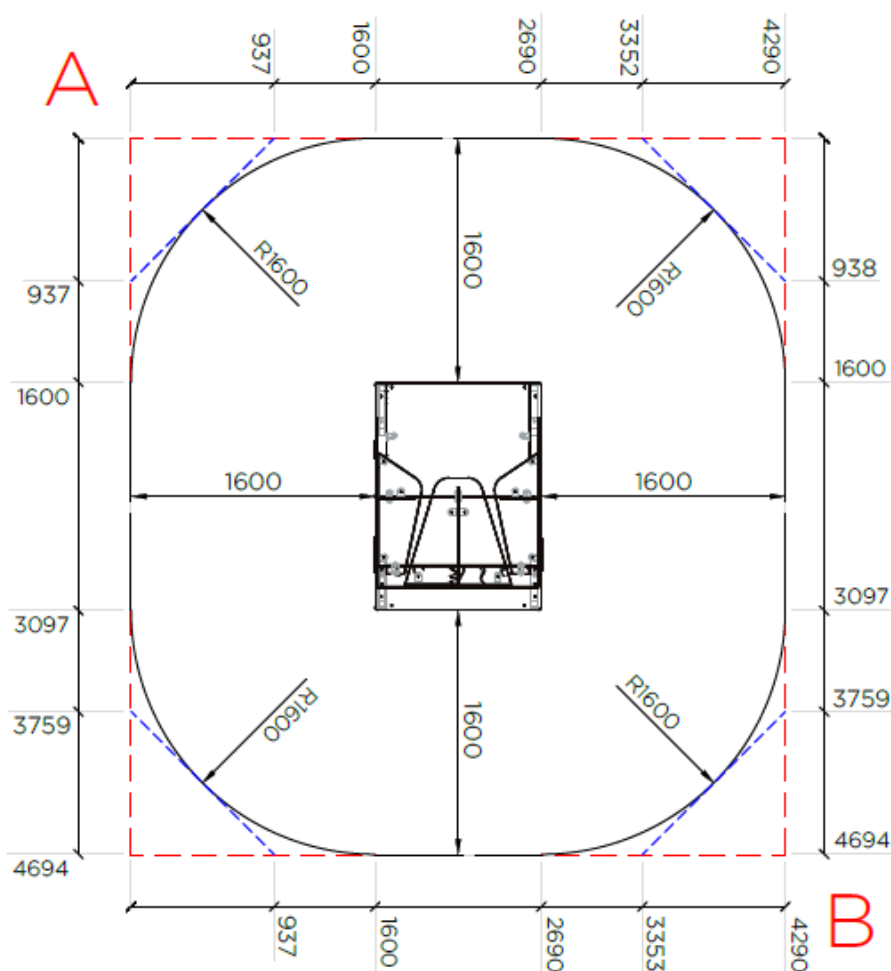

— — —: Rectangle d'implantation


-----: Prolongement des droites et tangentes

Diagonale AB = 6360 mm

NOTICE DE MONTAGE


Réf. PE-200 – Cabane Manon 2

C.4 Nature des fondations

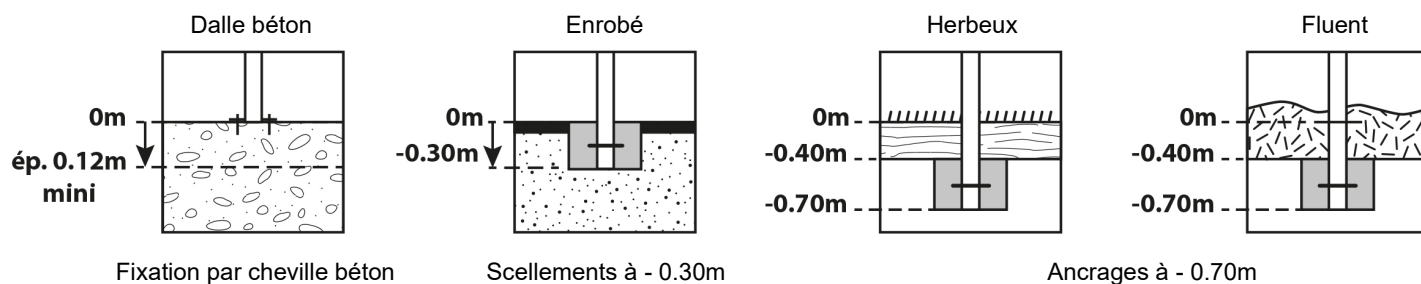

C.5 Nature du sol autorisé

+ sol synthétique amortissant (EPDM / Dalles / ...)

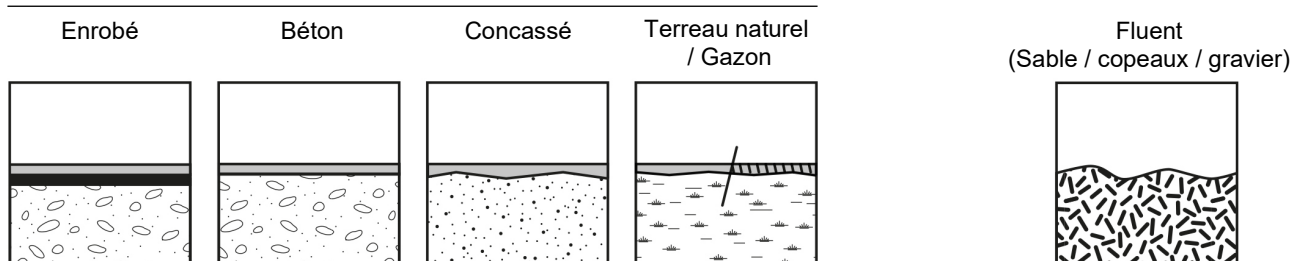

- L'épaisseur et la surface du sol amortissant doivent être adaptées aux exigences de sécurité de l'équipement suivant les normes EN 1176-1 / 2017, EN 1176-7 / 2017 et EN-1177.

- Le sol de sécurité amortissant pour une hauteur de chute supérieure à 1m est obligatoire sur tout type de sol.

C.6 Implantation des fondations


- Effectuer le traçage de l'équipement et les fouilles suivant le plan de scellements suivant.



ATTENTION

- Le plan de scellement indique le centre de chaque fixation par rapport au rectangle d'implantation.
- Les dalles bétons ou les longuerines éventuellement pertinentes sont à déterminer sur site, en fonction de la nature du terrain et du nombre de plots coïncidents.

C.7 Plan de scellements

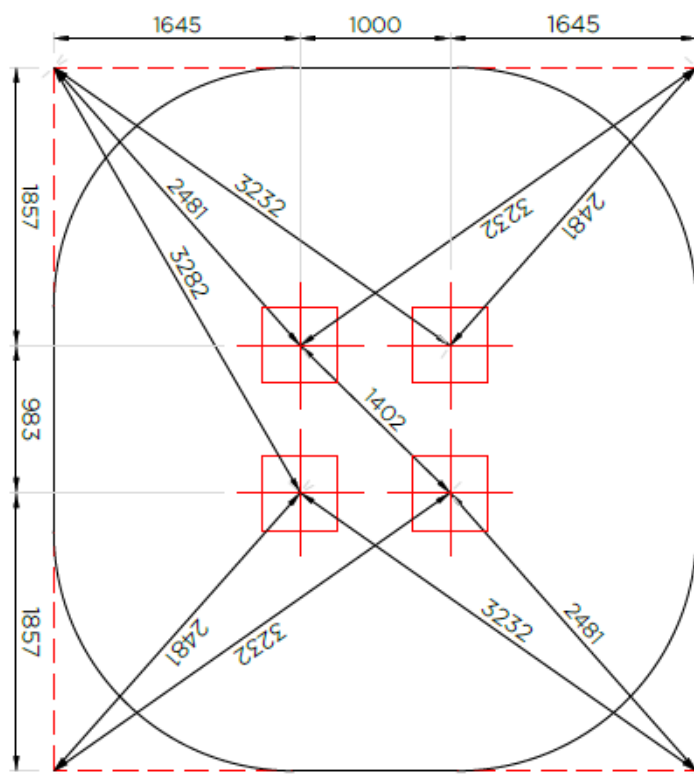

Scellements: 0.3 m³ de béton

— — — : Rectangle d'implantation

Sur sol fluent et herbeux:

- 4 trous 500 x 500 mm, prof. 700 mm

Sur sol enrobé:

- 4 trous 500 x 500 mm, prof. 300 mm

Sur sol béton:

Structure chevillée sur dalle béton

D / MONTAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES

D.1 Matériels nécessaires

- Pelle, pioche, truelle, cordeau, niveau, marteau, mètre, pince multiprise, jeux de clés à pipe, à cliquet et clés mâles pour vis 6 pans creux, cales en bois et huile de coude.

D.2 Inventaire du colisage



- Faire l'inventaire suivant les listes ci-après et la nomenclature présente dans les plans en pages suivantes :

D.3 Fournitures

Qté	DESIGNATION
1	Cabane (montée en atelier)
1	Plaque constructeur
1	Plaque tranche d'âge : + 1 an

D.4 Scellements

Qté	DESIGNATION
	Sol fluent
5	Plat d'ancrage
5	MTH M10 x 30
5	Rondelle 10 x 20
5	Ecrou ordinaire Ø10
5	Platine PM
5	TRCC 8 x 40
5	Rondelle 8 x 20
5	Ecrou borgne
	Sol enrobé
5	Happe de scellement
5	Rondelle 10 x 20
5	Ecrou frein M10
5	Bouchon blanc
	Sol béton
5	Cheville M10 x 100
5	Rondelle 10 x 20
5	Ecrou frein M10
5	Bouchon blanc

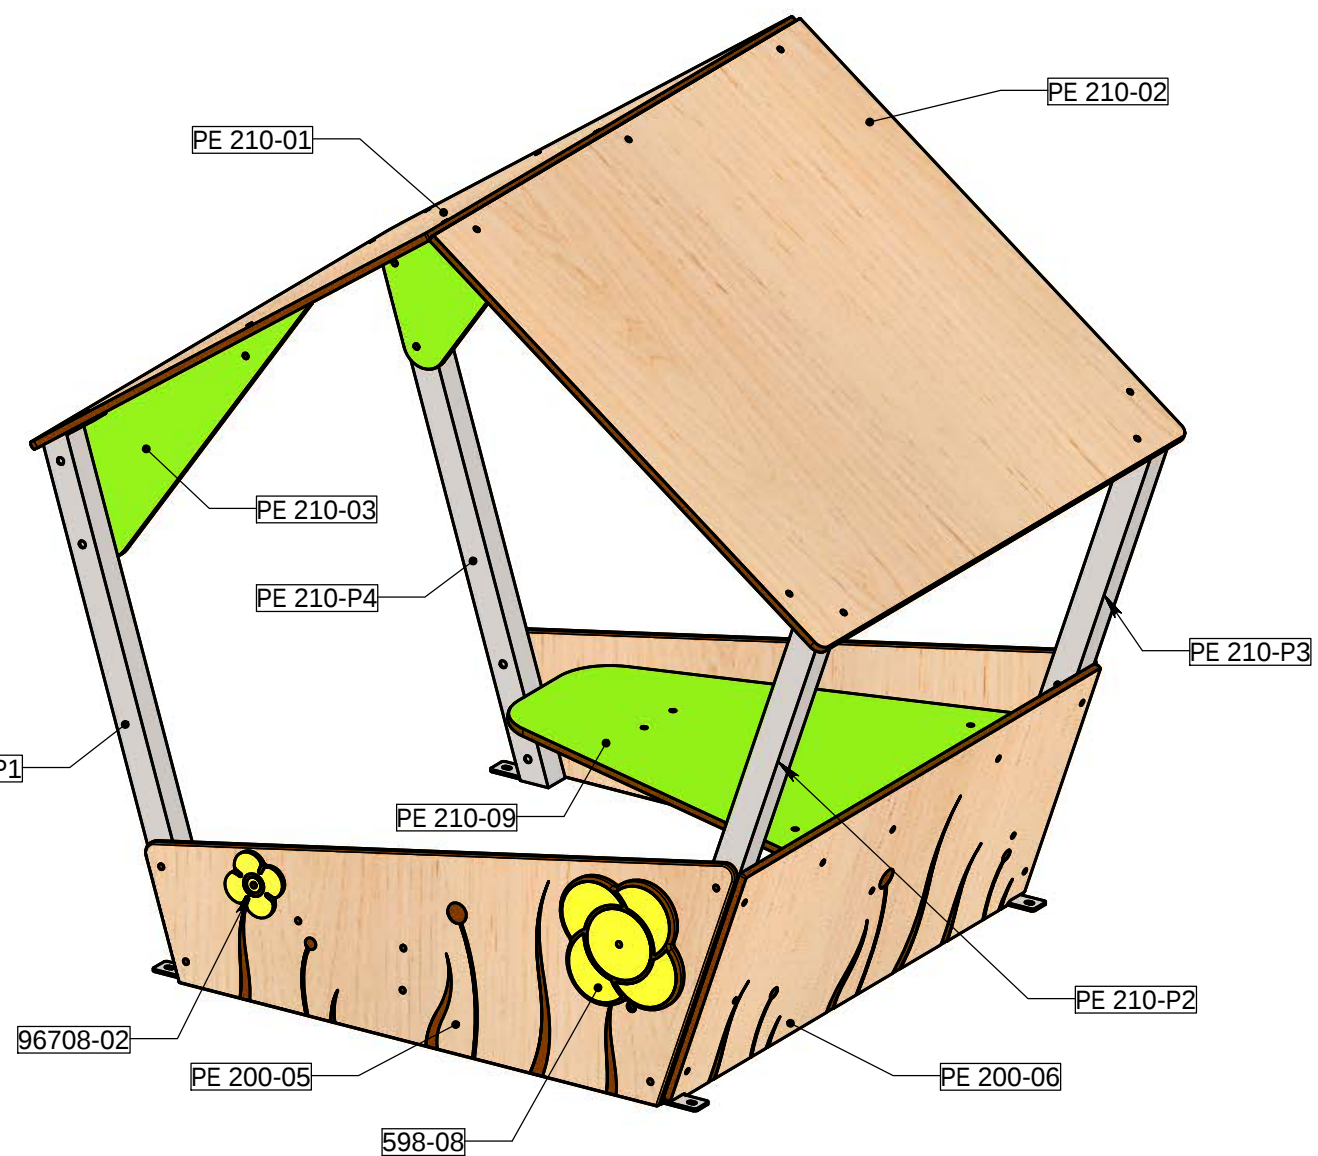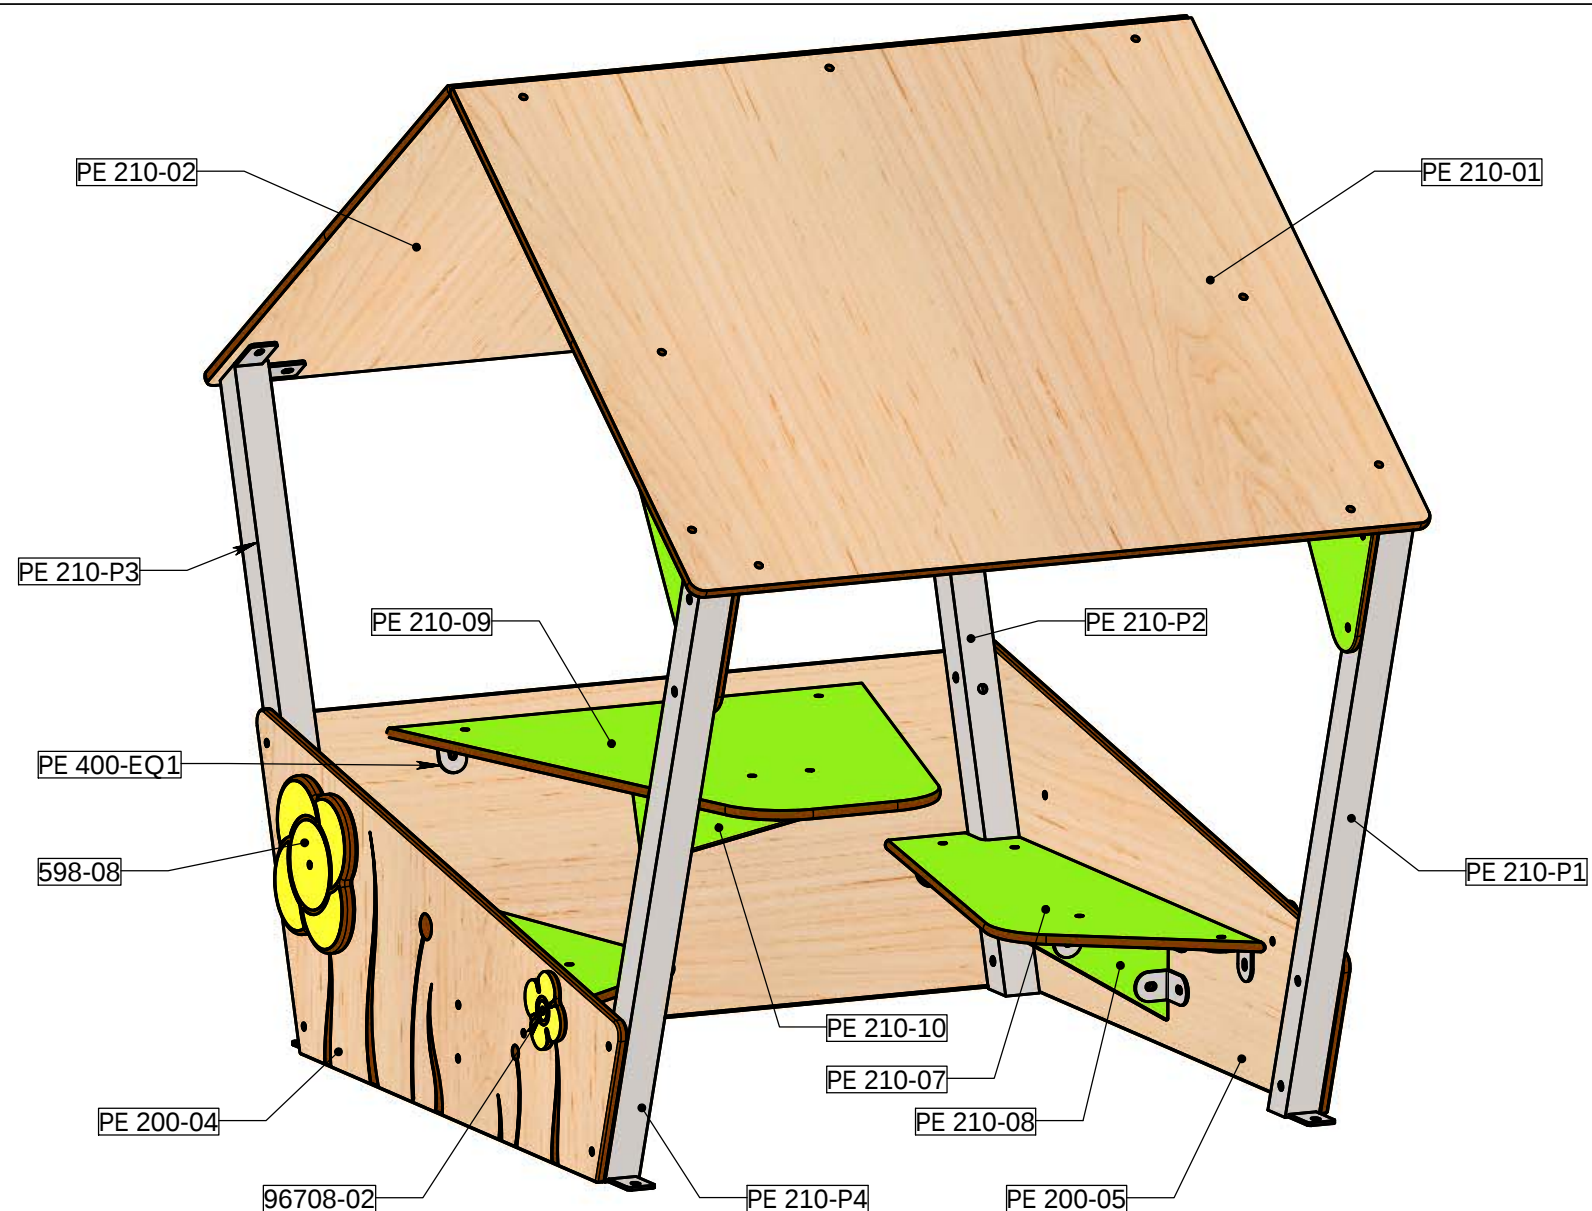

NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE	COULEUR
598-08	Fleur HPL	2	Jaune
96708-02	Fleur HPL	2	Jaune
Equerre	Equerre standard inox	16	
PE 200-04	Panneau arrière	1	Bois
PE 200-05	Panneau avant	1	Bois
PE 200-06	Panneau latéral	1	Bois
PE 210-01	Panneau toiture	1	Bois
PE 210-02	Panneau toiture	1	Bois
PE 210-03	Renfort toiture	2	Vert
PE 210-07	Assise	2	Vert
PE 210-08	Renfort d'assise	2	Vert
PE 210-09	Tablette	1	Vert
PE 210-10	Renfort de tablette	1	Vert
PE 400-EQ1	Equerre spécifique inox	4	
PE 100-EQ-01	Equerre spécifique inox	3	
PE 210-P1	Pied Gauche	1	
PE 210-P2	Pied Droit	1	
PE 210-P3	Pied Gauche	1	
PE 210-P4	Pied Droit	1	

Matière: .
Couleur: .

REV.	DESCRIPTION		DATE	Dessinateur
Plan: FABRICATION		Désignation: CABANE MANON 2	IE:00	Format Original A3
Dessinateur: TC		Référence: .		
Date création: 17/04/2019		Ensemble: PE 200		
TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979 119 Route de Faverges 38470 L'ALBENC		Gamme: BIBOU		

E / PROCESSUS DE MONTAGE

- 1- Effectuer les perçages de scellements avec les plans fournis.
- 2- Mettre en place la cabane.
- 3- Serrer l'ensemble correctement.







NOTICE DE MONTAGE

Réf. PE-200 – Cabane Manon 2

F / ENTRETIEN




Les sols nécessitent un entretien régulier et doivent être exempts d'arêtes vives et de saillies :




Vérification du niveau zéro pour sols fluents


E.1 Nettoyage préconisé



x3 / an



Eau savonneuse




40 Bar




30°


E.2 Contrôle visuel de routine




x1 / sem.




Intégrité de l'équipement




Fixations au sol



Pièces manquantes



% Usure




Propreté et état du sol




Vérification des serrages et de la stabilité de l'équipement après un mois d'utilisation.


E.3 Contrôle fonctionnel = E.2 + ...



x3 / an




Pièces mobiles




Pièces soudées

Vérification du fonctionnement et de la stabilité de l'équipement.

E.4 Contrôle principal = E.3 + ...



x1 / an



Corrosion


Vérification du niveau global de sécurité.

G / MAINTENANCE



La réception d'une réparation doit être effectuée par du personnel formé et habilité à vérifier la conformité de l'équipement suivant la norme EN 1176-1 / 2017.

Pièces détachées : info@transalp.fr





N° de Certificat : CF2019-0023

Page 1 sur 2

CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT/ZERTIFIKAT

Selon le Décret 94-699 (du 10 Aout 1994)*Decree 94-699(10/08/94)**Nach dem Dekret 94-699 (10/08/94)***Selon les normes NF EN 1176-1 (2017)***Standard NF EN 1176-1 (2017)**Normen NF EN 1176-1 (2017)***Fabricant/Titulaire du certificat : TRANSALP** – 179 route de Faverge – 38470 L'Albenc*Manufacturer-Hersteller / Certificat owner-Inhaber***Désignation / Modèle : Cabanes Bibou***Product / Model***Référence /****475/476/477/3663****Paramètres :***Reference / Artikelnummer***Versions NA/ME/MA****Pe-100/110/120/200/210/220300/310/320/400/410/420****Tranche d'âge : 1 à 6 ans***Age group / Altersgruppe***Rapport d'essai n° : RE2019-0023***Test report / Prüfbericht*

Au vu des résultats figurants au rapport référencé n°RE2019-0023 l'article essayé est déclaré conforme aux exigences des documents de références.

Date : 9 Juillet 2019**MULLATIER Vincent**
Responsable d'essais*Test manager / Ing.Prüfmanager*