




Réf. Po-52000 - Brasilia

Sports proposés:

- Football
- Futsal
- Basketball


- p1 Présentation
- p2 Plans et dimensions
- p3 Caractéristiques techniques
- p4 Nomenclature et pièces détachées
- p5 Guide couleurs
- p6 Actions / liuraison-pose-montage
- p7 Scellements / Entretien

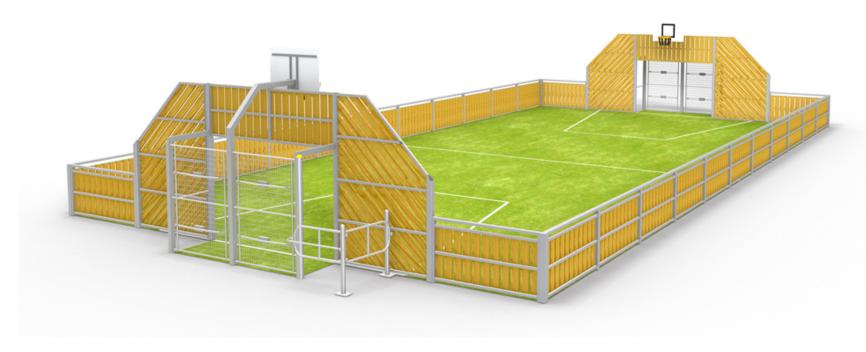

- Les barrières latérales forment une lisse continue, les lames de bois sont positionnées verticalement afin d'éviter toutes incitations à grimper conformément à la NF EN 15312.
- Cet équipement est conçu avec des lames de bois verticales et rapprochées qui garantissent une bonne qualité de rebond du ballon sur l'enceinte.
- Cet équipement est conçu pour décourager l'assise des spectateurs sur les barrières latérales conformément à la norme NF EN 15312.





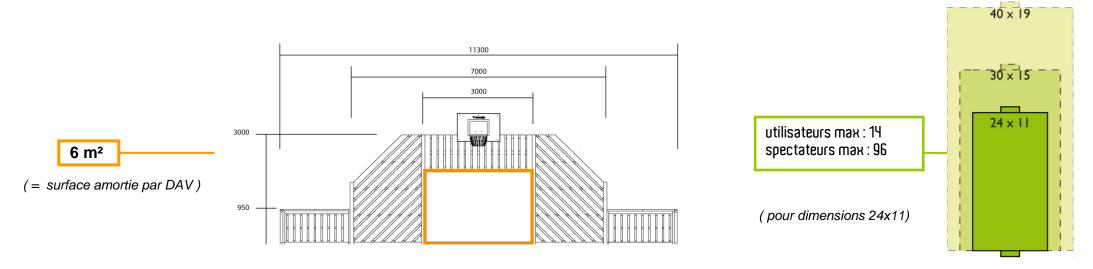


DAU (Dispositif Amortisseur de Uibrations)* en fond de cage:

DAV en fond de cages fond de cages invandalisable



Dispositif amortisseur de bruit au point d'impact du ballon sur le DAV. Certificat de diminution des nuisances sonores de 2.5 DB à 1 mètre

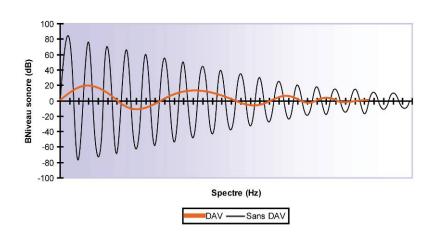





<u>Caractéristiques techniques / Auantages produit :</u>

Lames verticales sur barrière latérales Pas d'incitation à grimper (EN-15312)



Cercle de basket renforcé à lamelles caoutchouc Effet filet, robustesse, pas de coincement de poignets





Lames montées sur cadre métallique Robustesse



Accès PMR anti-cycles autonome Pas de gestion de clé



Chant des lames de bois couvert Garantie 10 ans



Lisse continue sur barrière latérale Sécurité des joueurs – Pas d'incitation à s'asseoir



Matériaux:

| Désignation | Matériaux | options | Caractéristiques |
|---------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Poteaux | Inox - ep. 3mm | Aluminium ou acier peint | 100 x 100mm |
| Cadre barrières latérales | Inox - ep. 3mm | Aluminium ou acier peint | 40 x 80mm et 40 x 40mm |
| Main courante | Inox - ep. 3mm | Aluminium ou acier peint | 40 x 80mm |
| Lames de bois | Robinier | Pin du nord | 105 x 27mm - (esp. 40 mm) |
| Panneau de basket | HPL – ep. 18mm | Système de réglage | Formes rectangle ou demi lune au choix |
| Cercle de basket | Acier | - | lames caoutchouc |






Nomenclature et Pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées par téléphone au : (+33) 04 76 64 75 18 –

par fax au : (+33) 04 76 64 79 79 – par mail à : info@transalp.fr

| | N° | Réf, | Désignation | Matériaux | | |
|--------|-------|------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| | 1 | 45520 | Passage PMR anti-cycle | lnox | | |
| | 2 | 50011 | Barrière main-courante 2m | Inox / robinier | | |
| | 3 | 50043 | Panneau de fronton | Inox / robinier | | |
| | 4 | 50048 | Fronton dessus de cage | Inox / robinier | | |
| | 5 | 300260-FC | Fond de cage DAV | Inox | | |
| | 6 | PAN'O-IE02 | Panneau de basket HPL | HPL | | |
| \ _ | 7 | Panier-IE02 | Cercle de basket renforcé | Acier + lames caoutchouc | | |
|) _ | . 8 | Tube lat cage 27 | Barre anti-cycle | lnox | | |
| | _ (7) | | | | | |

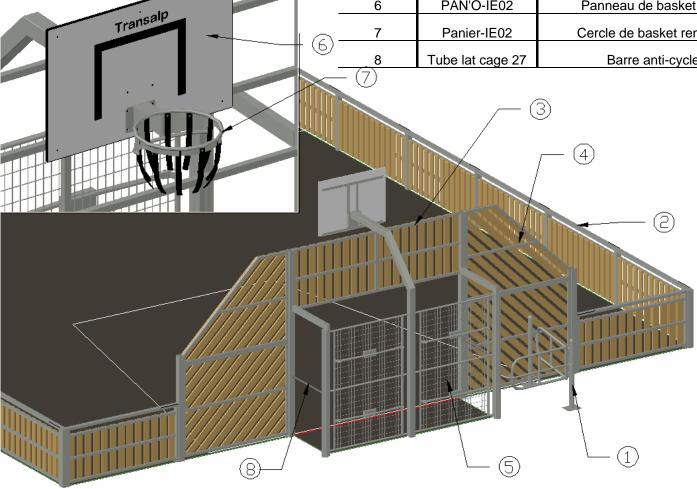






Guide couleurs

Le choix des couleurs Polysport est entièrement libre.

Ce choix conditionne la bonne intégration «paysagère» de votre équipement, mais il peut être influencé par les chartes couleur des autres équipements publics existants.

Ce guide des couleurs vous propose quatre univers : Nature, Sport, Urbain, et Excellence, pour vous aider à réussir votre projet.

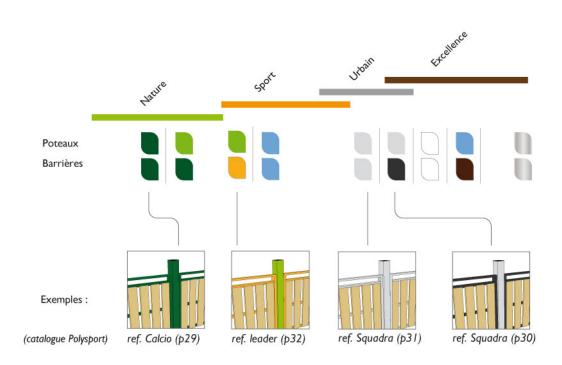








L'engagement eco-ethique de transalp

Transalp vous propose deux mesures d'insertion-responsabilisation des jeunes :

- En amont de la réalisation, avec la mise en œuvre d'une **réunion d'information** rassemblant les responsables des associations des jeunes du quartier (ou du village) concerné, les élus en charge et le responsable technico-commercial Transalp du secteur.
- <u>Pendant</u>, dans le cadre de travaux d'insertion, en permettant à 2 jeunes volontaires de participer à la fabrication de la structure multisports ou à son chantier de montage, dans nos ateliers, encadrés par nos personnels qualifiés; et ce de façon rémunérée.
- Après l'installation, Transalp suggère une **rencontre** inaugurale entre les jeunes de la commune (ou quartier) et une équipe d'élus et/ou de personnel communal (avec ballon et coupe offerts).

<u>Liuraison</u>, pose et montage

- ! Vérifier que les cotes du terrain disponible sont supérieures de 1m à la dimension hors tout de l'équipement à poser.
- ! Prévoir engin de levage pour déchargement.

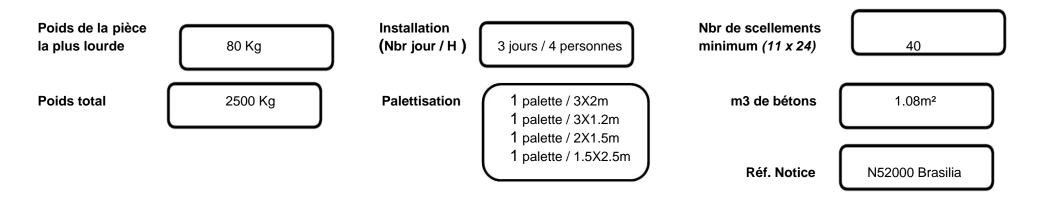


La pose d'un gazon type (...) est conseillée pour la réduction des nuisances sonores et le confort des utilisateurs.





Scellements possibles

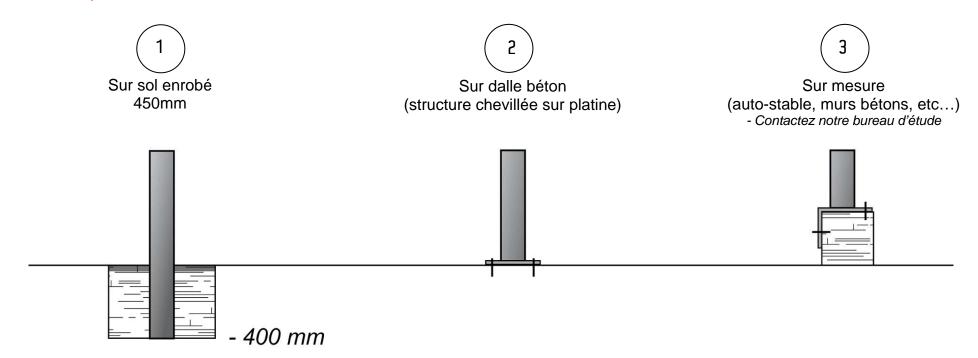

Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité de l'équipement
- la stabilité de l'équipement
- re-sablage du gazon synthétique



