

Fiche technico-ludique

nov. 2019





ref. 11810 - Le Panier à oeufs




Jeu adapté aux malentendants 

Jeu adapté aux handicaps mentaux 

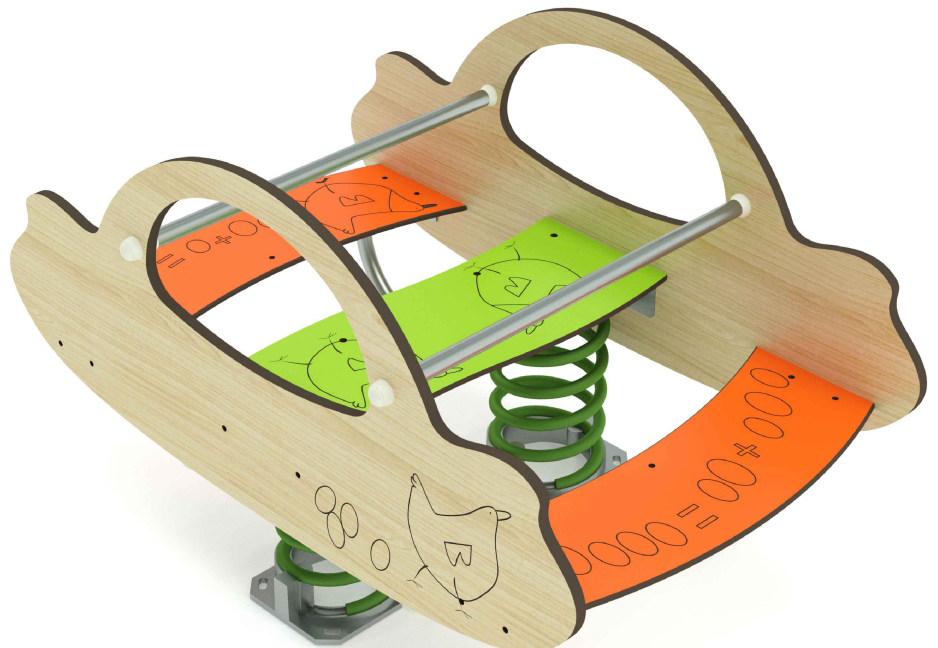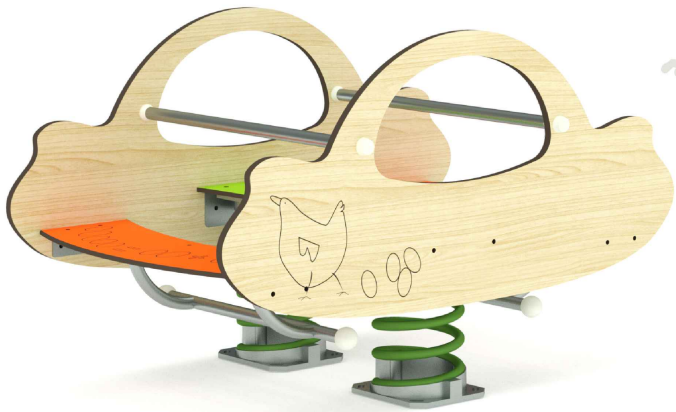

Vue élévation et plan de masse

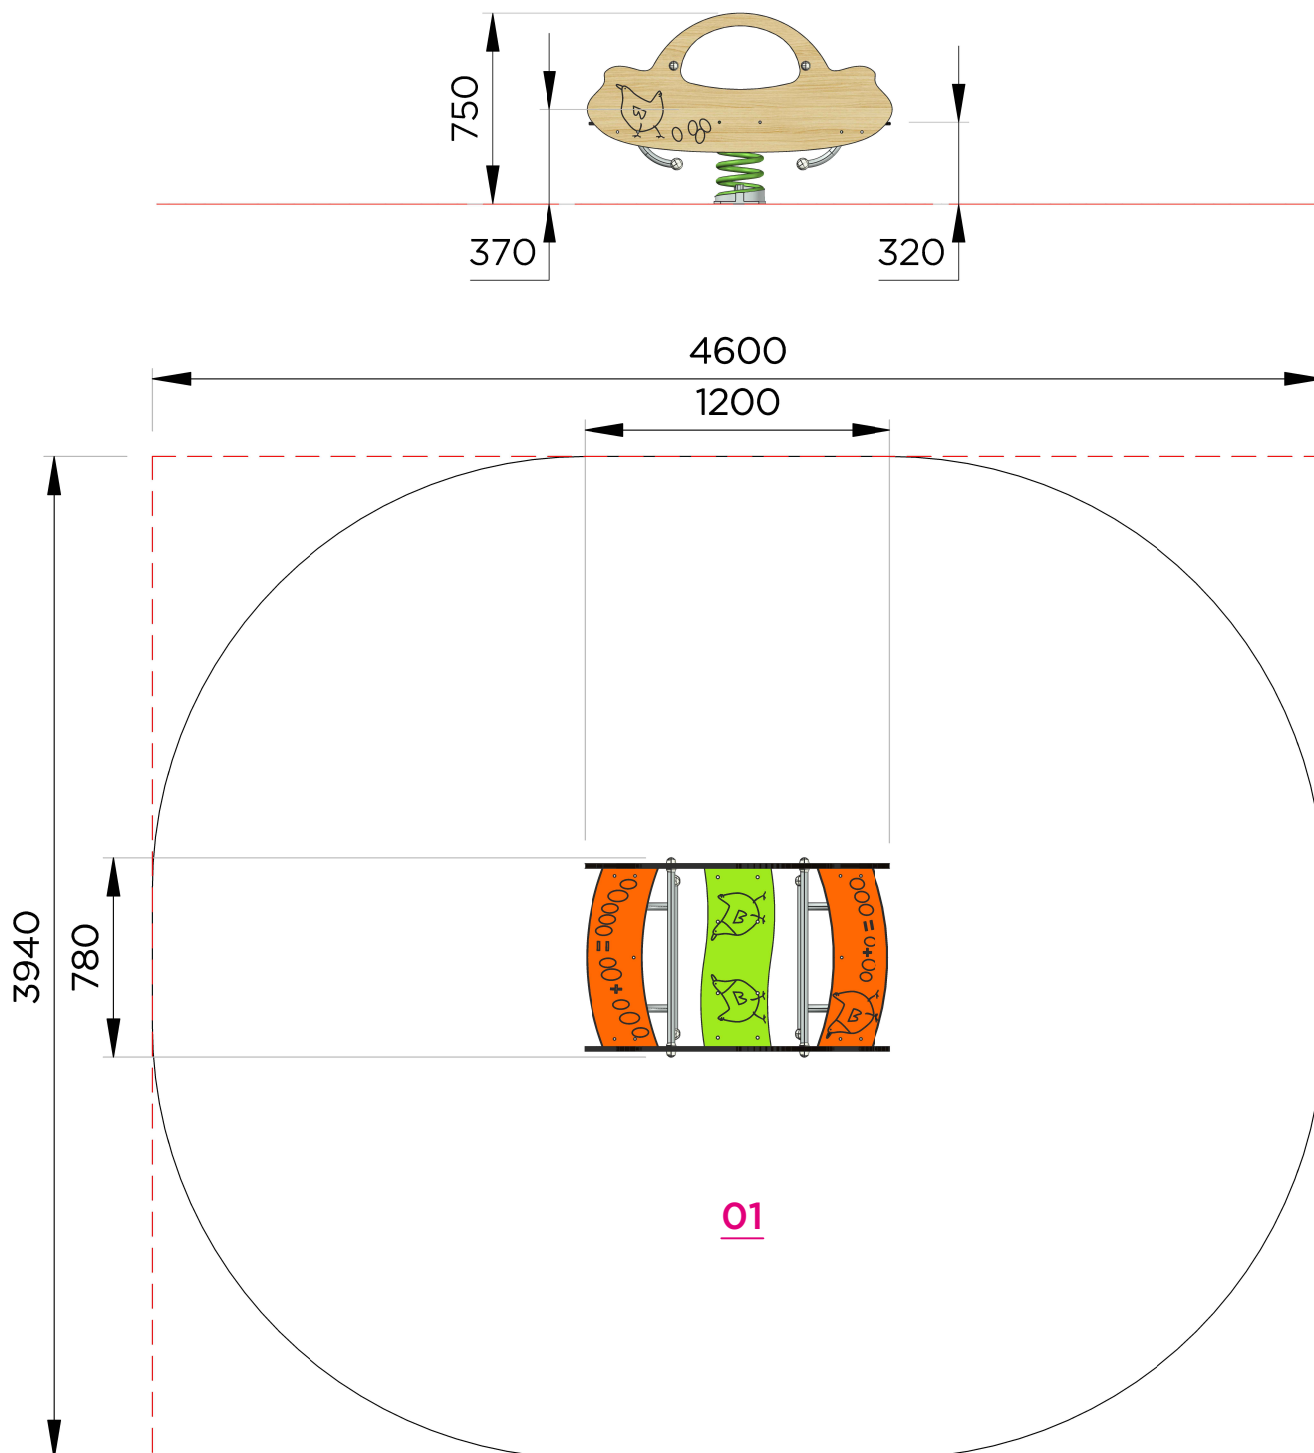

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 15.60 m²


01 : 0.60 m = 15.60 m²

Fiche technico-ludique


ref. 11810 - Le Panier à oeufs

Fonctions ludiques

x 00



IMAGINER

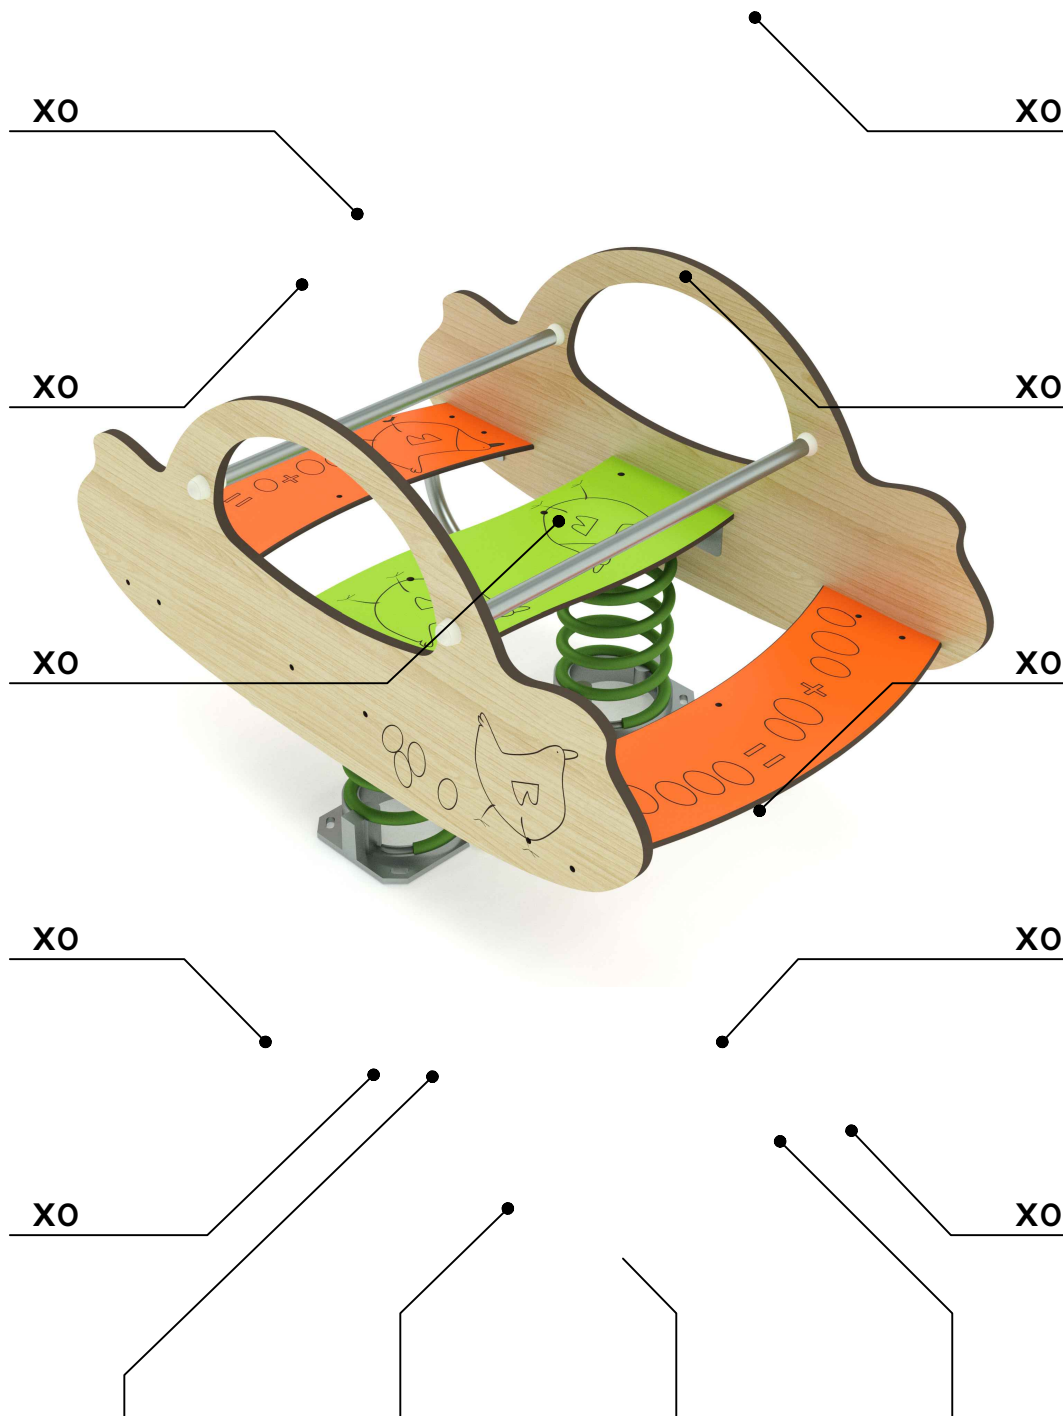

Fiche technico-ludique

ref. **11810** - Le Panier à oeufs

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N11810	Palettisation	1 palette / 1.20 x 0.80 m	
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes			
m ³ de béton	0.3528 m³	Poids de la pièce la plus lourde	10 Kg	Poids total 60 Kg

Scellements possibles

- ① Sur sol fluent
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm
- ② Sur sol enrobé
-300 mm
- ③ Sur dalle béton
(structure chevillé sur platines)

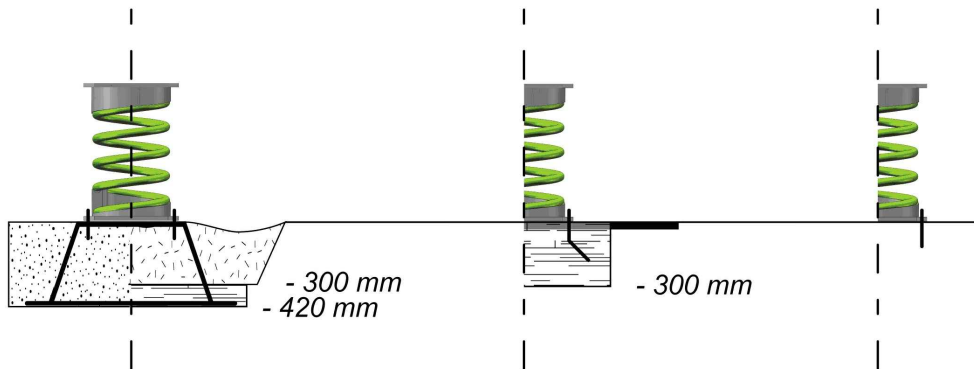

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

