





## Matériaux

**ACIER thermolaqué** : poteaux Ø114mm / bancs


**ALUMINIUM** : colliers de serrage / capuchons poteaux

**INOX** : barres de suspension Ø34mm / barres transversales Ø42mm / barreaux Ø34mm / anneaux

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>N210PS</b>	Palettisation	<b>1 palette / 4.0 x 1.2 m</b>	
Installation : Nbr jour / H	<b>8 heures / 3 personnes</b>	Poids de la pièce la plus lourde	<b>40 Kg</b>	Poids total
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.768 m<sup>3</sup></b>			<b>400 Kg</b>

## Scellements possibles

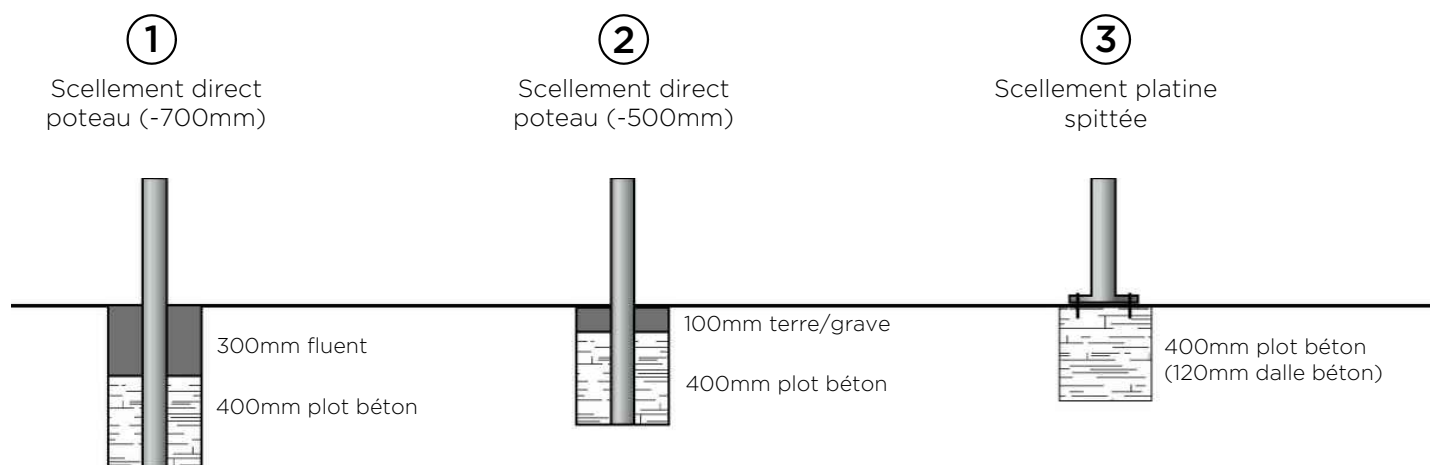

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
  - intégrité de l'équipement
  - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
  - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
  - état des scellements
  - sûreté de l'utilisation

