


Fiche technico-sportive

Janv. 2020




ref. 22 PS - Barres parallèles




Objectifs :



Exercice principal :



Pour plus d'exercices :

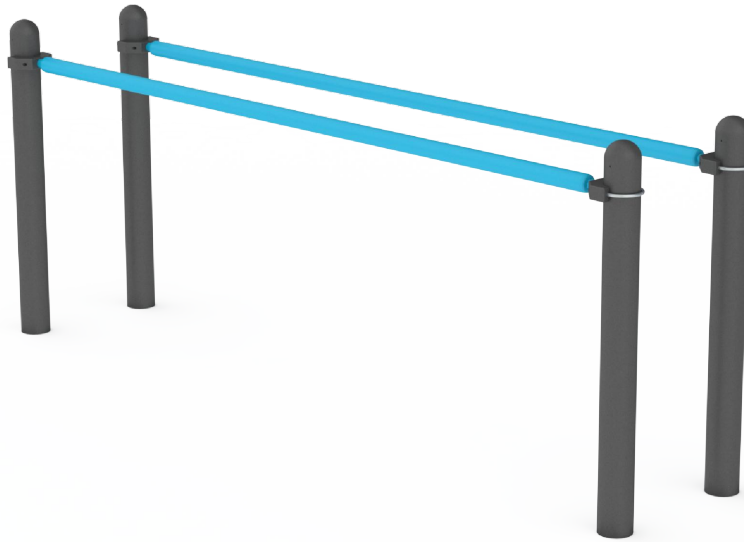

Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.10 m

Zone d'évolution : 22.10 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.


Zone d'exercice : 10.50 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

22 PS ▶

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●

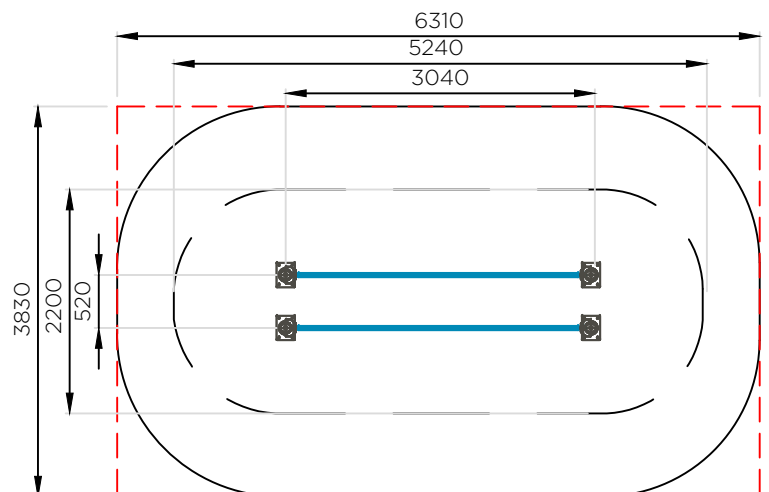


Matériaux

ACIER thermolaqué : poteaux Ø114mm / barres

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N22PS	Palettisation	1 palette / 3.0 x 0.8 m		
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	17 Kg	Poids total	92 Kg
m ³ de béton	0.256 m³				

Scellements possibles

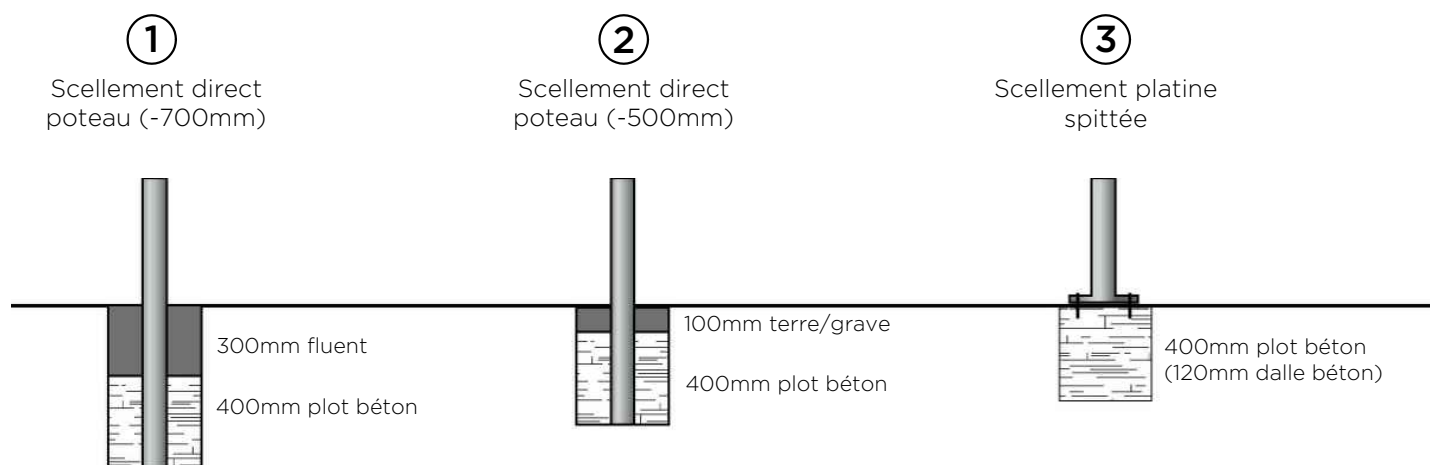

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

