

Fiche technico-ludique


nov. 2019



ref. 12222 - La Grenouille 2



Vue élévation et plan de masse

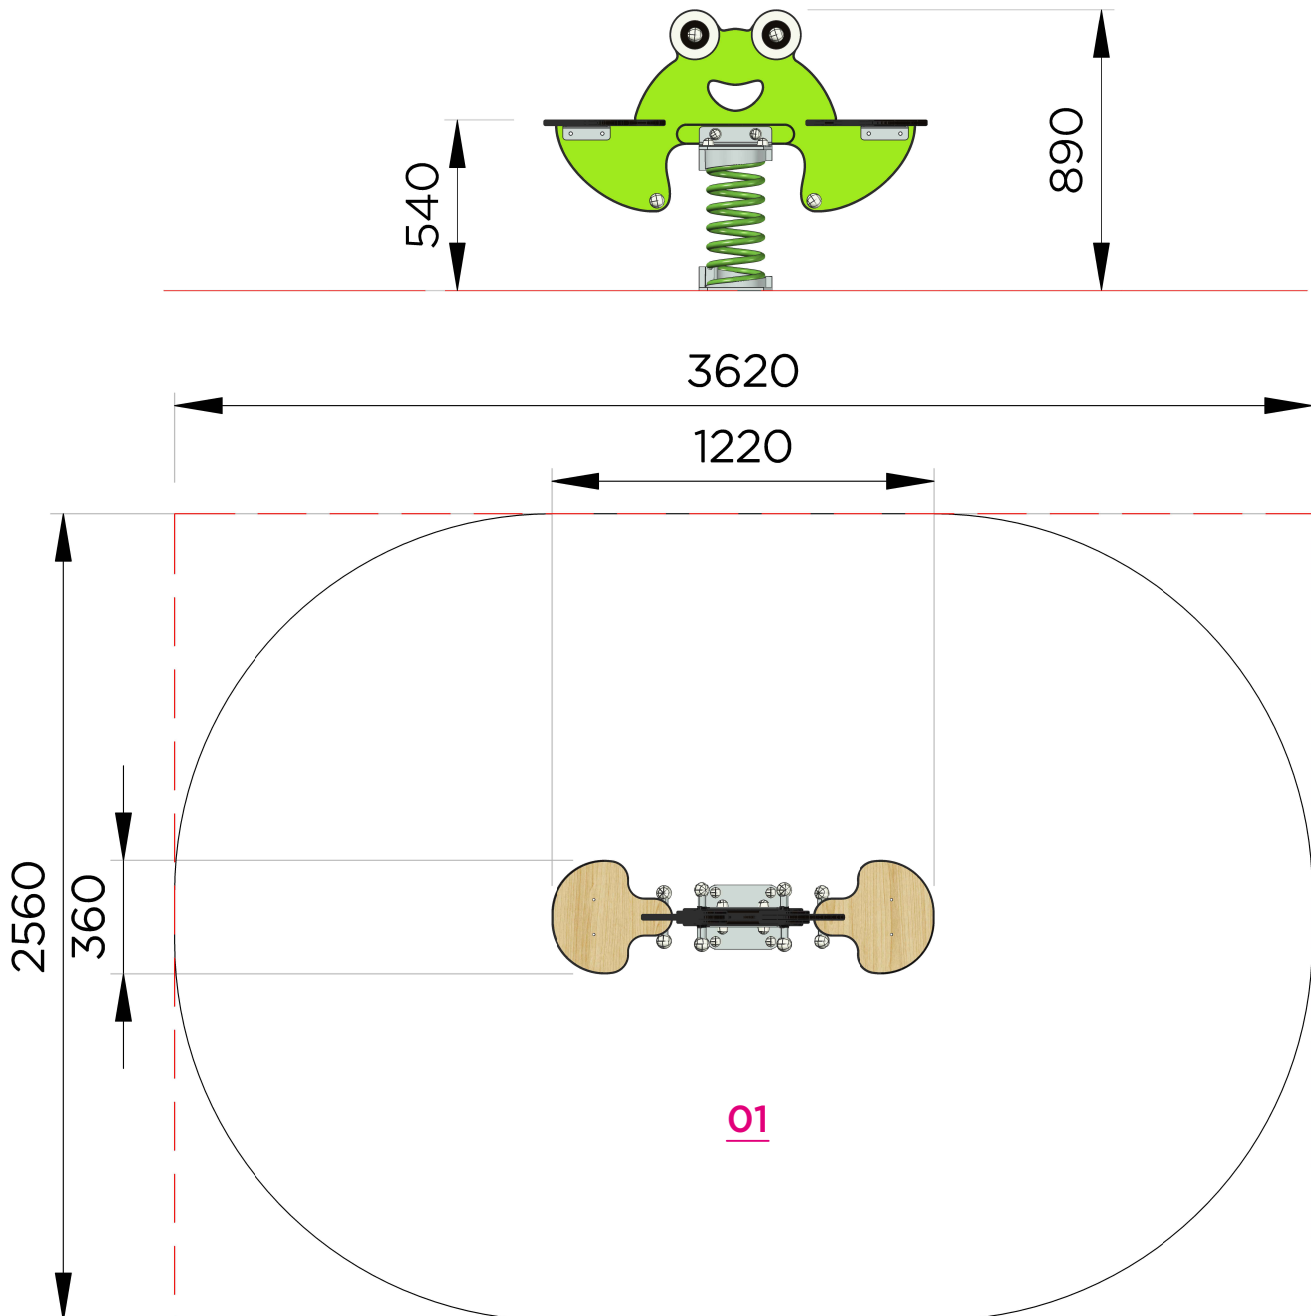

Surfaces amortissantes nécessaires


Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 8 m²


01 : 0.60 m = 8.00 m²

Fonctions ludiques

x 00



IMAGINER

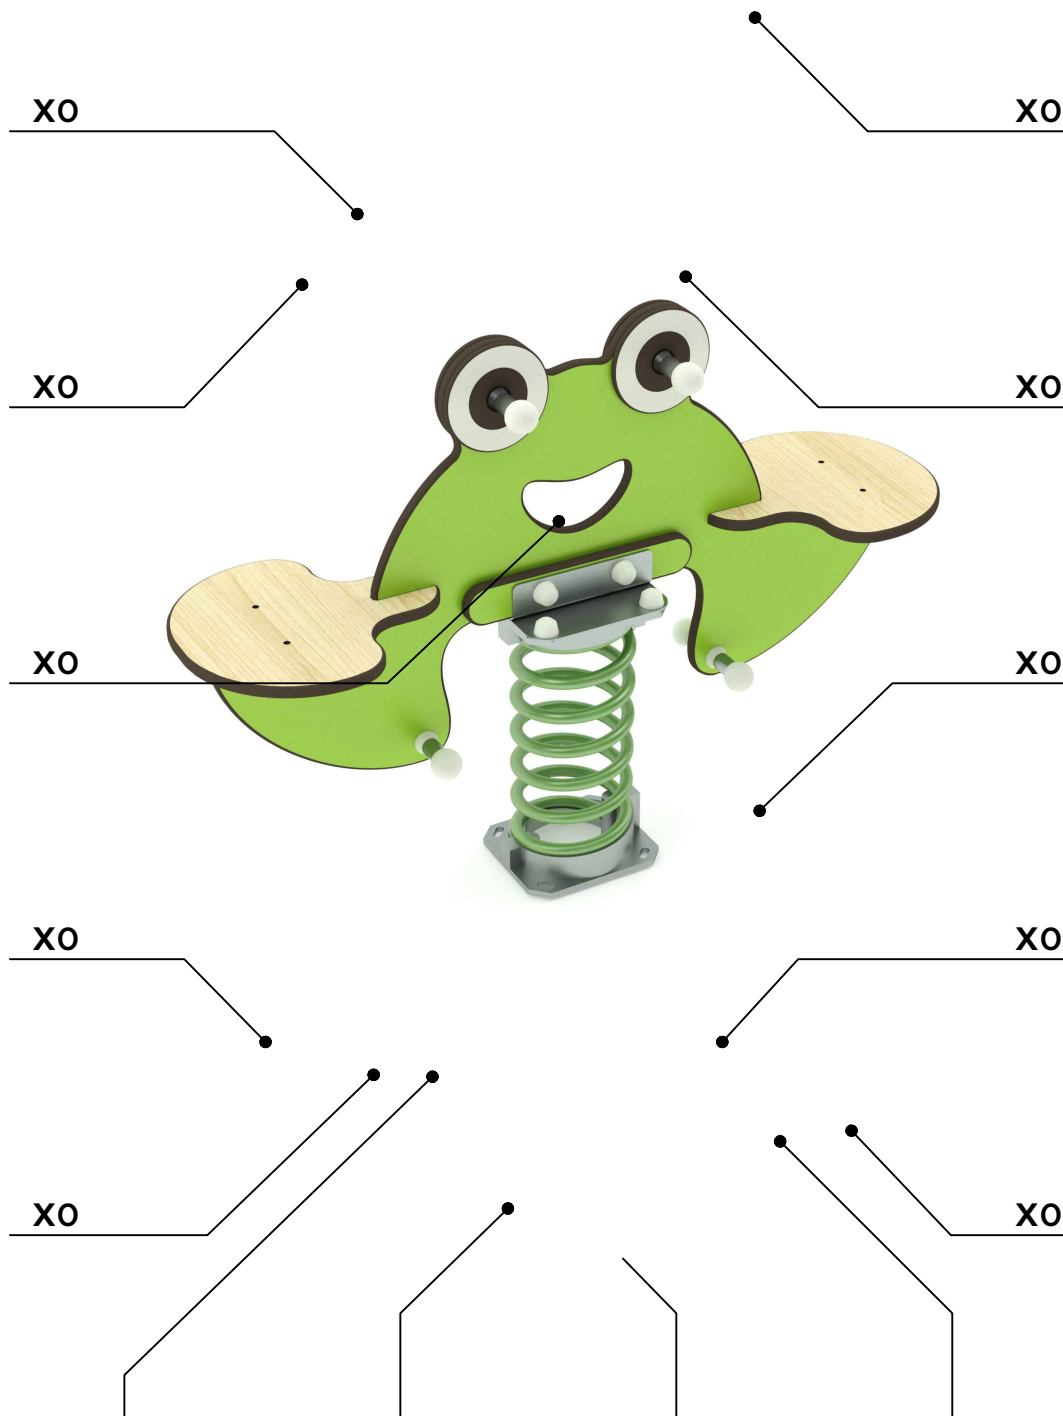

Fiche technico-ludique

ref. **12222** - La Grenouille 2

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Réf. Notice | N12222 | Palettisation | 1 palette / 1.20 x 0.80 m | |
| Installation : Nbr jour / H | 2 heures / 1 personne | Poids de la pièce la plus lourde | 9 Kg | Poids total |
| m ³ de béton | 0.177 m³ | | | 30 Kg |

Scellements possibles

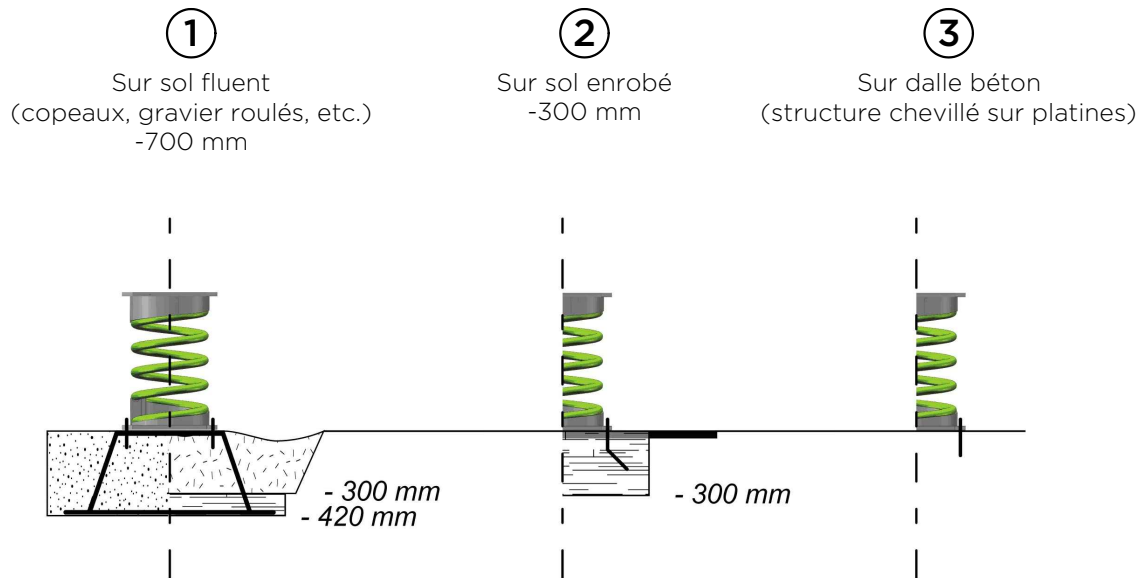

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

