



Fiche technico-sportive


Juillet 2021











réf. 121-PS - Barres fixes intermédiaires








Objectifs:





Figures principales :



Pour plus d'exercices :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.30 m


Zone d'évolution : 16.40 m²


Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

Zone d'exercice : 6.70 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL<1m (non obligatoire).

	✓ Installation autorise	ée	Sol amortissant obligatoire			
		Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé		
121-PS	HCL < 1m	\	 	V		
	1m < HCL < 1.20m					
	1.20m < HCL < 1.50m					
	HCL > 1.50m					

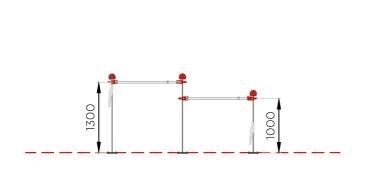

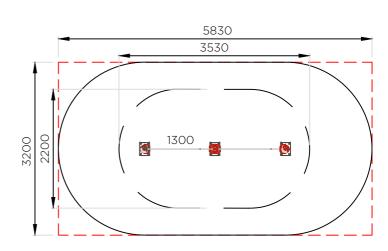





Fiche technico-sportive

réf. 121-PS - Barres fixes intermédiaires

Matériaux

ACIER thermolaqué: poteaux Ø114mm / bancs

ALUMINIUM: colliers de serrage / capuchons poteaux


 $\textbf{INOX}: barres \ de \ suspension \ \varnothing 34mm \ / \ barres \ d'appui \ \varnothing 42mm \ / \ barres \ transversales \ \varnothing 42mm \ / \ barres \ verticales \ \varnothing 34mm \ / \ barres \ d'appui \ \varnothing 42mm \ / \ ba$

(+ gaine antidérapante) / barreaux Ø34mm

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	121-PS_NOTICE	Palettisation	lettisation 1 palette / 2.1 x 0.5 m (maxi)				
Installation	0.5 heure / 2 personnes						
m³ de béton	0.192 m³	Poids de la pièce la plus lourde		13 Kg	Poids total	49 Kg	

Scellements possibles

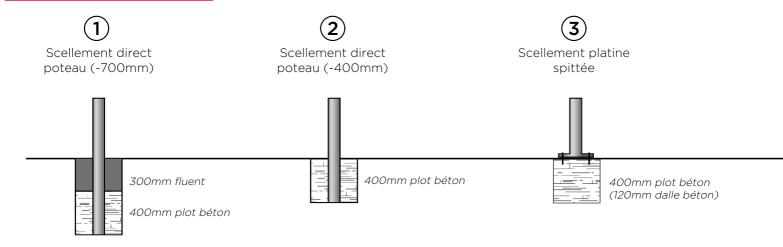

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un contrôle fonctionnel trimestriel
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un contrôle principal annuel
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

