

Fiche technico-sportive


Dec. 2021



fitness




réf. 110-PS - Barres parallèles



Objectifs :



Figures principales :

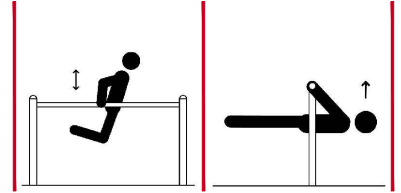

Pour plus d'exercices :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 1.30 m

Zone d'évolution : 17.60 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.



Zone d'exercice : 8.50 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

110-PS ▶

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●

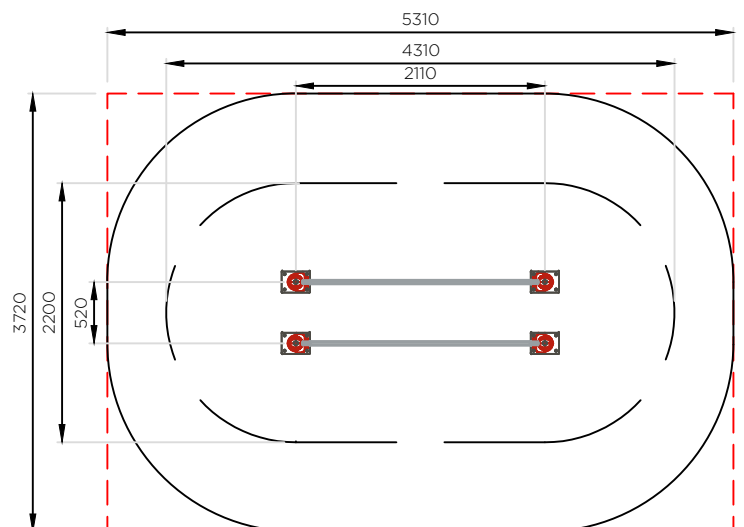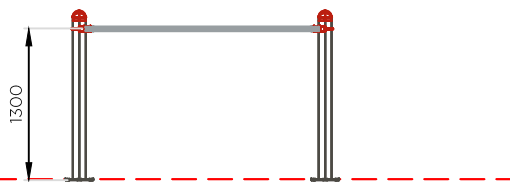

Matériaux

ACIER thermolaqué : poteaux Ø114mm

ALUMINIUM : colliers de serrage / capuchons poteaux

INOX : barres d'appui Ø42mm


Livraison, pose, montage

Réf. Notice	110-PS	Palettisation	1 palette / 2.1 x 0.5 m		
Installation	1 heure / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	13 Kg	Poids total	74 Kg
m ³ de béton	0.256 m³				


Scellemets possibles

①


Scellement direct poteau (-700mm)

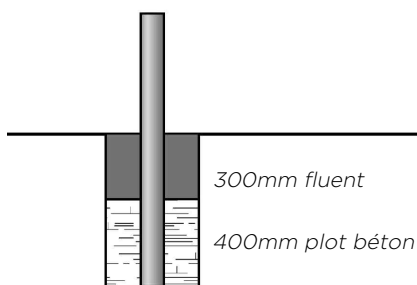**②**

Scellement direct poteau (-400mm)

**③**

Scellement platine spittée



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

