

## Fiche technico-sportive

Janv. 2022

ref. 200-PS - Station Linear



Fitness

PMR 	+1.40m 	max : 09 
---------	------------	--------------

Objectifs :


Coordination 	Equilibre 	Renfo 
------------------	---------------	-----------



Pour plus d'exercices :



## Figures

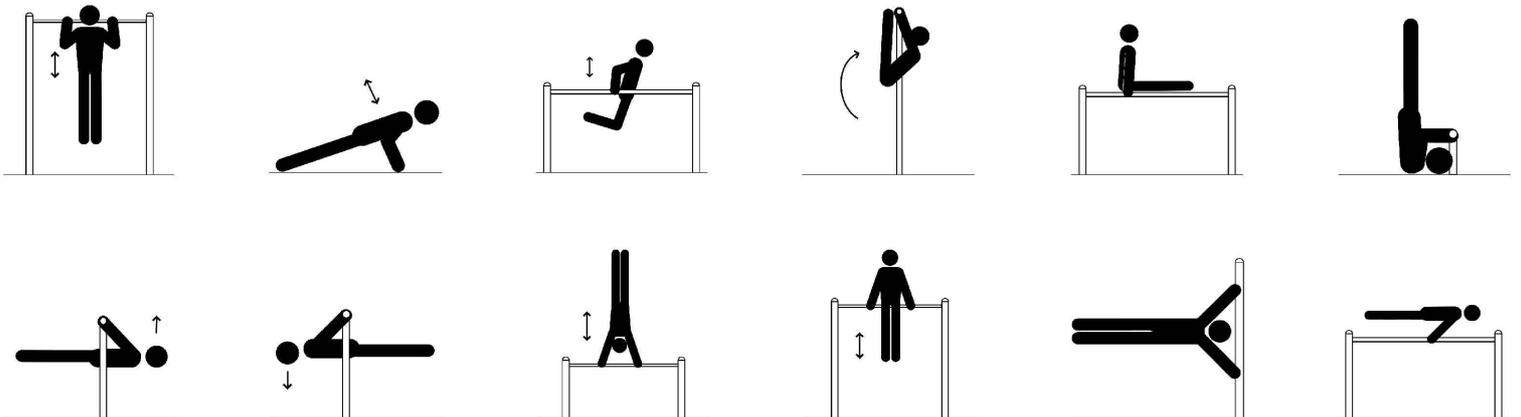

Fiche technico-sportive

ref. **200-PS** - Station Linear



## Vue élévation et plan de masse

**Zone d'implantation** : 44.40 m<sup>2</sup>  
(dont 3.90m<sup>2</sup> de sol de confort)

**Surfaces selon les hauteurs de chute libres :**

**01** : HCL 1.40m = 40.50m<sup>2</sup>

	Sol amortissant obligatoire		
	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
<b>01</b> 1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●

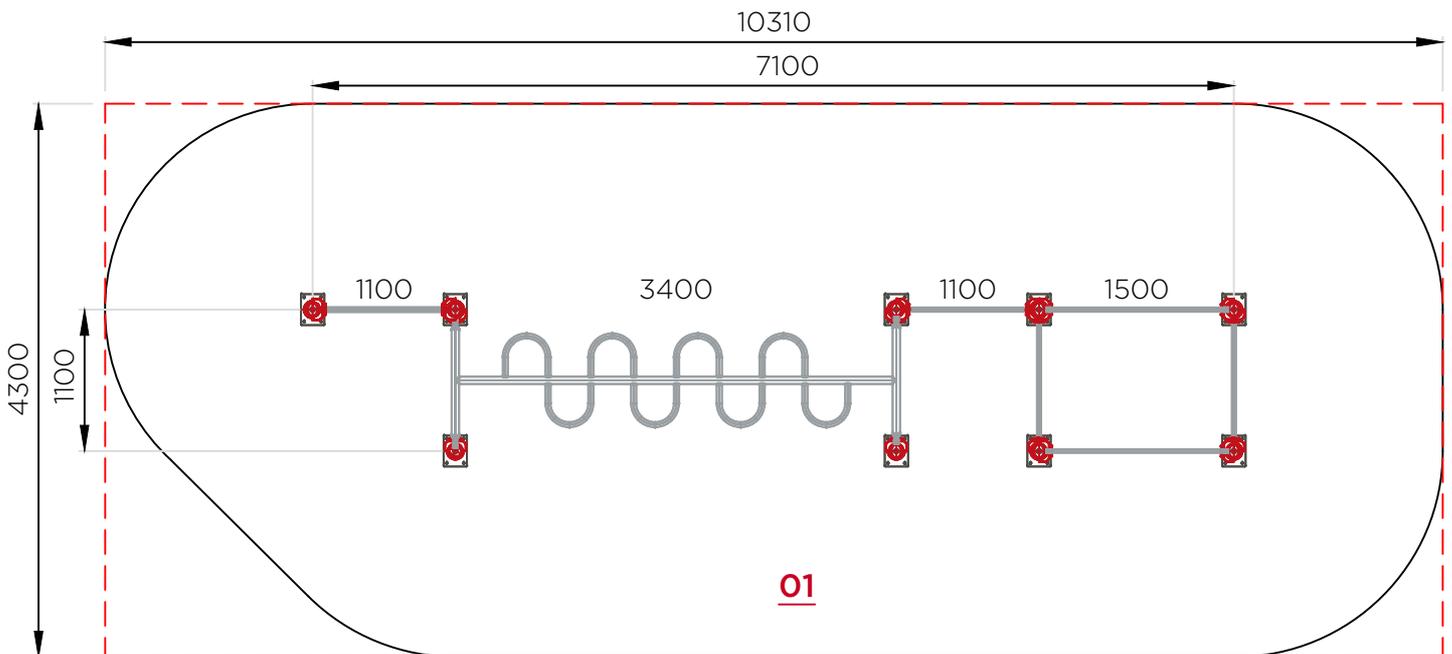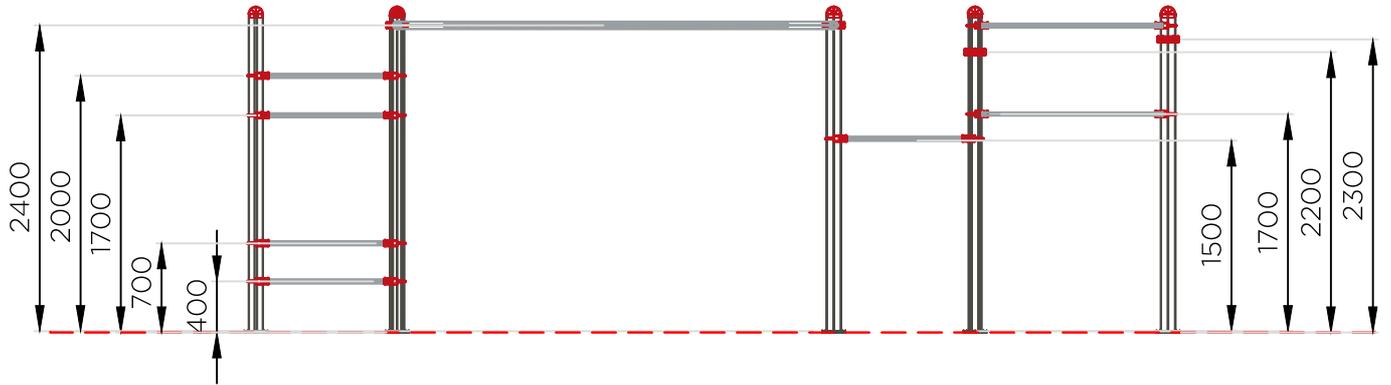

## Matériaux

**ACIER thermolaqué** : poteaux Ø114mm

**ALUMINIUM** : colliers de serrage / capuchons poteaux

**INOX** : barres de suspension Ø34mm / barres transversales Ø42mm / barreaux Ø34mm

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>200-PS_NOTICE</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>8 heures / 3 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.576 m<sup>3</sup></b>


Palettisation | **1 palette / 3.5 x 1.2 m**

Poids de la pièce la plus lourde	<b>40 Kg</b>	Poids total	<b>265 Kg</b>
-------------------------------------	--------------	-------------	---------------

## Scellemets possibles


①

Scellement direct  
poteau (-700mm)

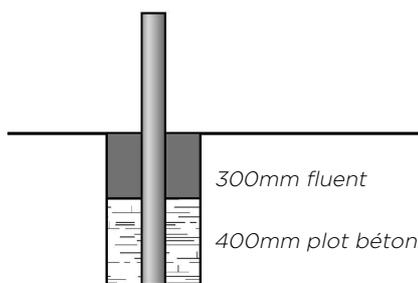


②

Scellement direct  
poteau (-400mm)

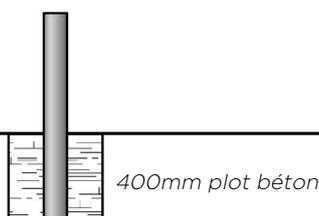

③

Scellement platine  
spittée

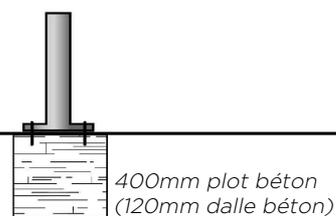

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
  - intégrité de l'équipement
  - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
  - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
  - état des scellements
  - sûreté de l'utilisation

