

Fiche technico-ludique

mars 2021



réf. ST-12-010 - Cahute 2 tours

max : 30



+ 2 ans



1.35 m




Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

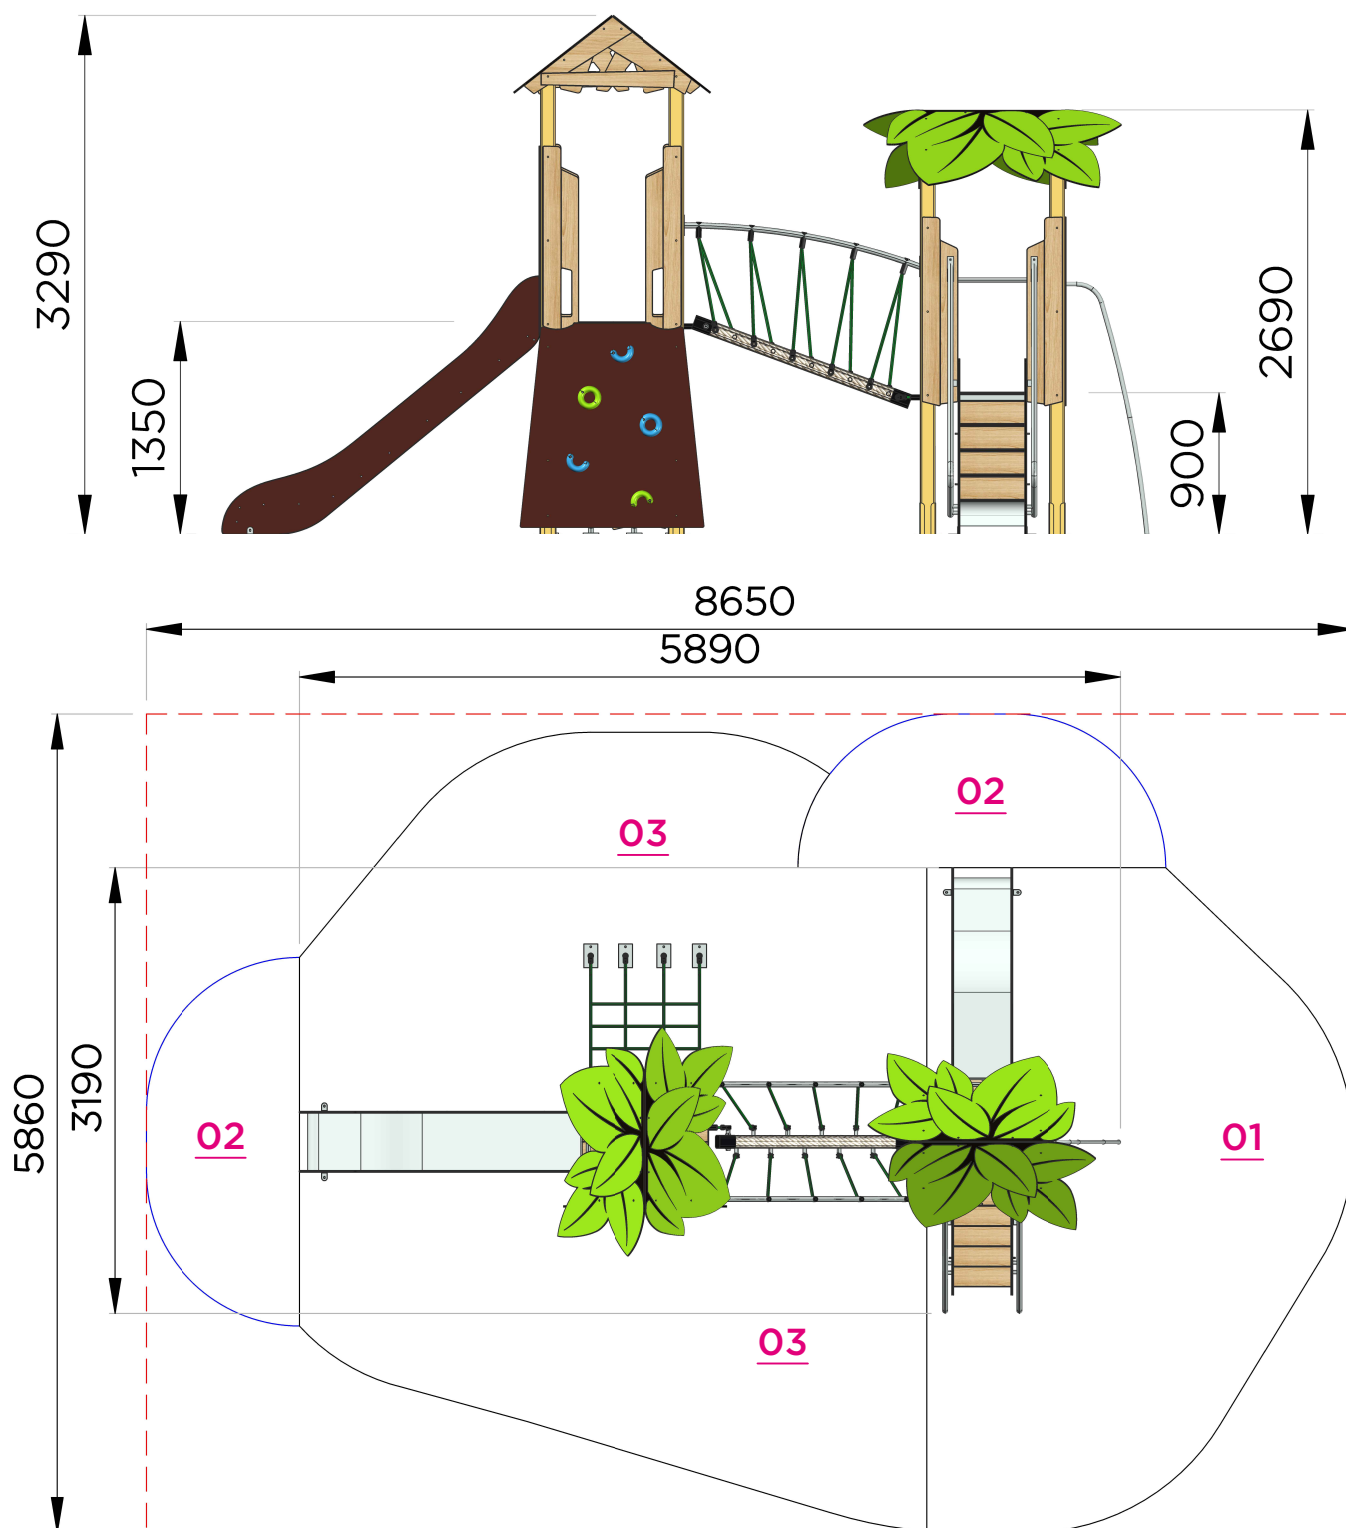

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 37.70 m²

- 01 :** 0.90 m = 11.80 m²
- 02 :** 1.00 m = 5.00 m²
- 03 :** 1.35 m = 20.90 m²

Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-010** - Cahute 2 tours

Fonctions ludiques


x 13



IMAGINER




S'ABRITER
Toiture Feuille
5000-B-FE



GLISSER
Toboggan 0.90
96940



GRIMPER
Filet droit incliné 1.35
3728-F-02




SE RENCONTRER
Plancher simple
3000-F

X2




S'ABRITER
Toiture Feuille
5000-B-FE




GLISSER
Toboggan 1.35
96950



S'ÉQUILIBRER
Pont de cordes V incliné
3410-K



GLISSER
Mât de pompier 0.90
96380



ESCALADER
Mur d'escalade vertical 1.35
3000-A-02



MANIPULER
Jardin
98520



MONTER
Escalier plein 0.90
3000-16

Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-010** - Cahute 2 tours

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-12-010	Palettisation	1 palette / 3.50 x 1.10 m 1 palette / 2.60 x 1.10 m
Installation : Nbr jour / H	1 jour / 3 personnes		
m ³ de béton	0.430 m³		

Scellements possibles

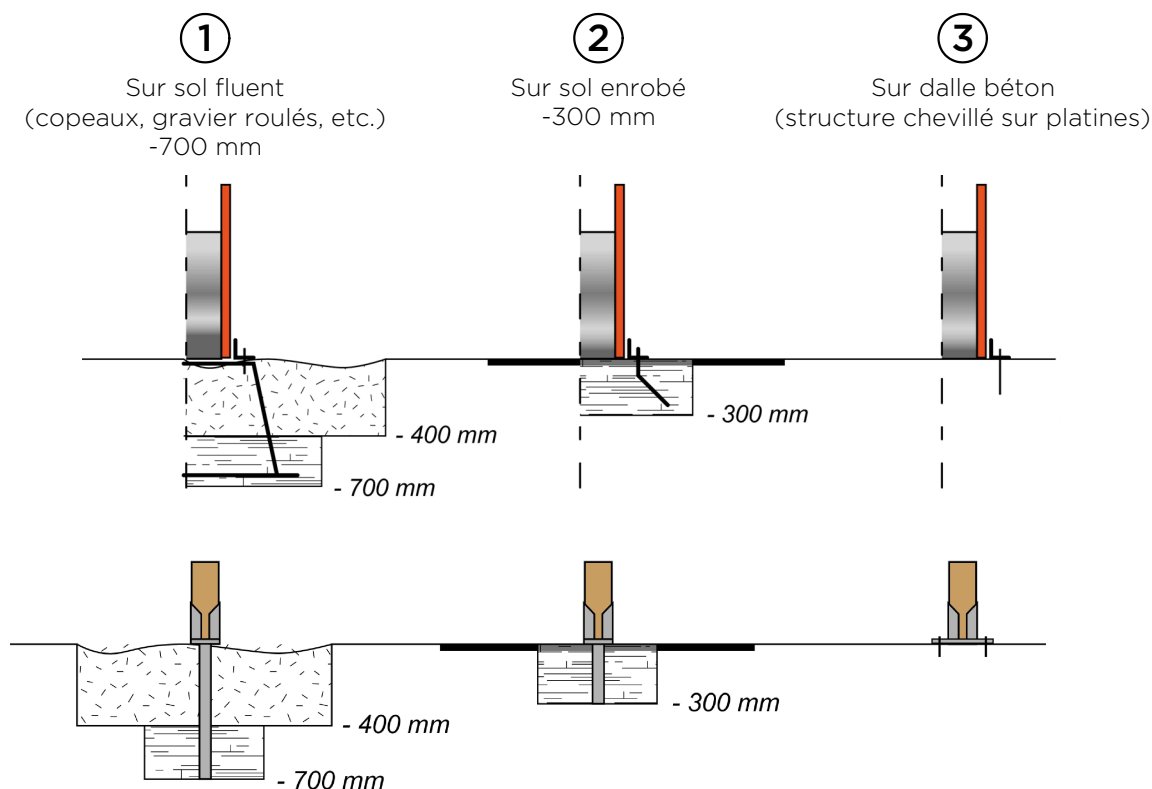

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

