

Fiche technico-ludique

mars 2021



réf. ST-13-022 - Cahute 3 tours

max : 35	+ 2 ans	1.00 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

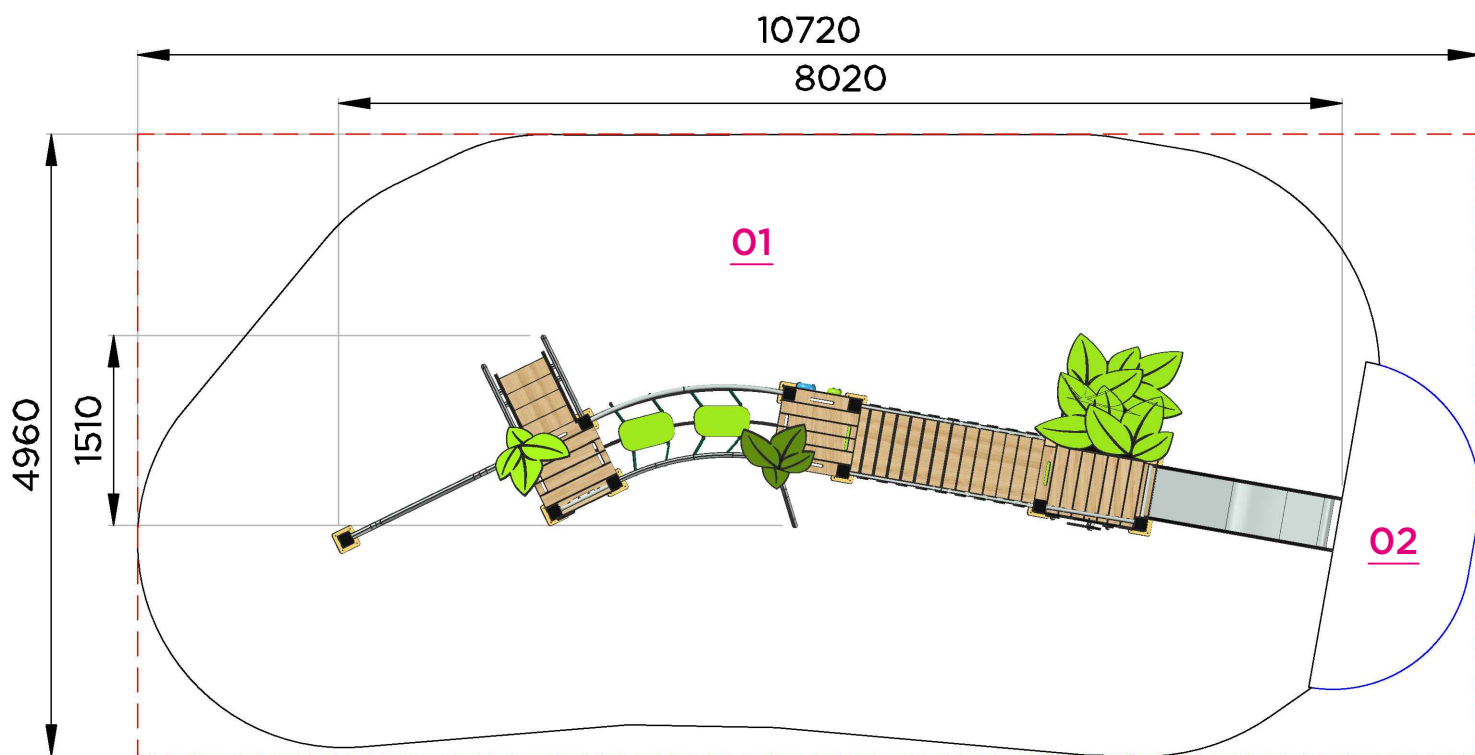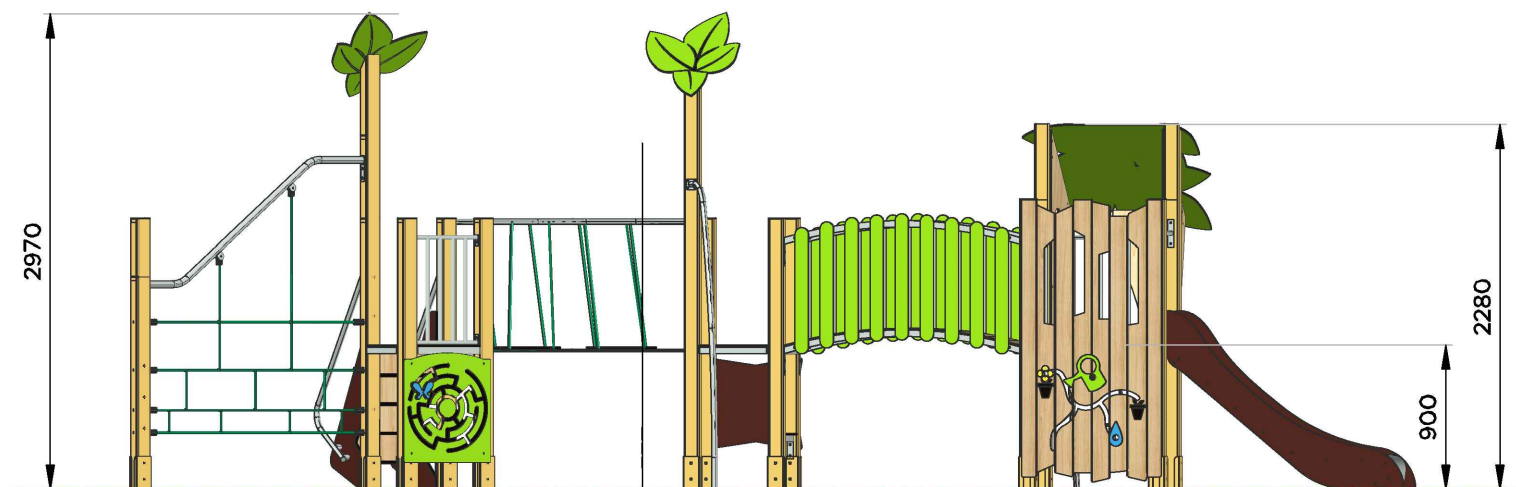

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 44.60 m²

O1 : 0.90 m = 42.10 m²


O2 : 1.00 m = 2.50m²

Fiche technico-ludique

réf. **ST-13-022** - Cahute 3 tours

Fonctions ludiques

x 12



SE RENCONTRER

Plancher carré
5000-F-66




MANIPULER

Labyrinthe
97806




S'ASSEOIR

Banquette
5000-M



GRIMPER

Filet d'accès
5000-CABO




IMAGINER



S'ABRITER

Cabane déportée
5000-CABO-F



GLISSER

Toboggan 0.90
96940



MANIPULER

Jardin
98520




TRAVERSER

Traversée filet 1.35
3410-A-01



TRAVERSER

Passerelle sécurisée inclinée
5000-LI



FRANCHIR

Pas suspendus courbe
5000-R



MONTER

Escalier plein 0.90
5000-16-90

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-13-022
Installation : Nbr jour / H	8 heures / 3 personnes
m ³ de béton	0.492 m³

Scellements possibles

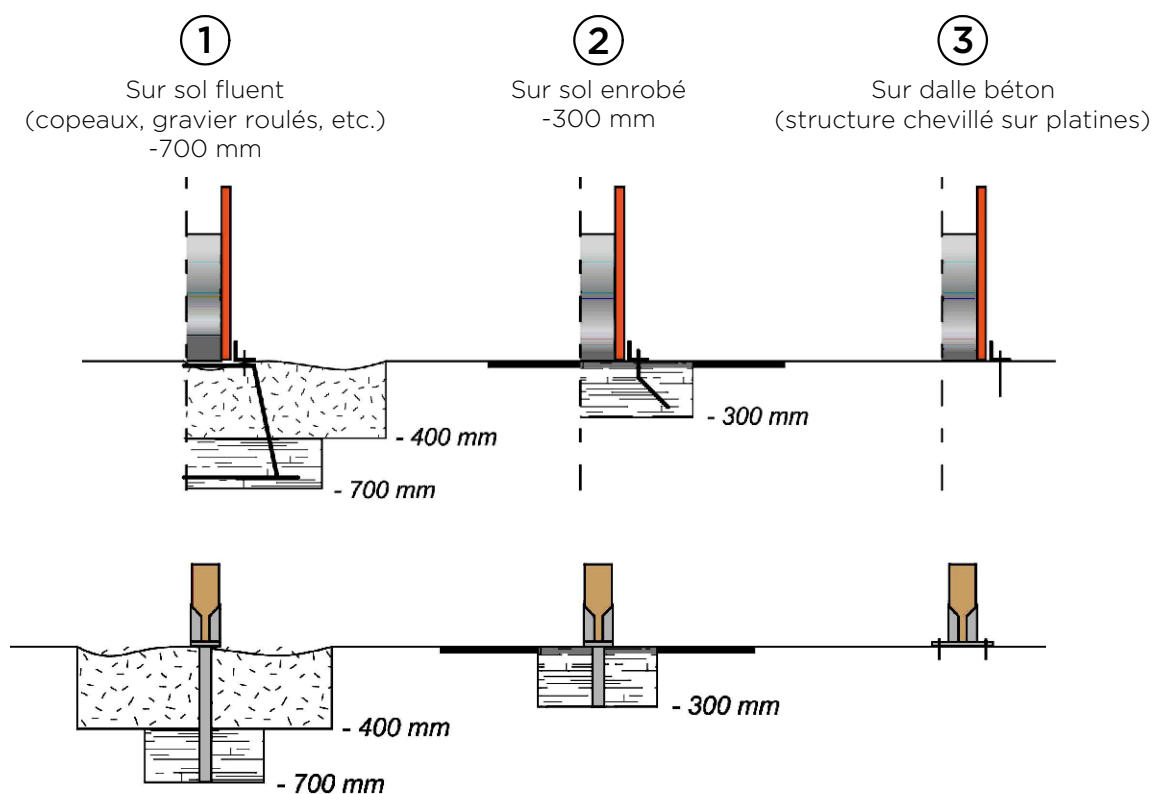

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

