



Fiche technico-sportive

Mars 2022

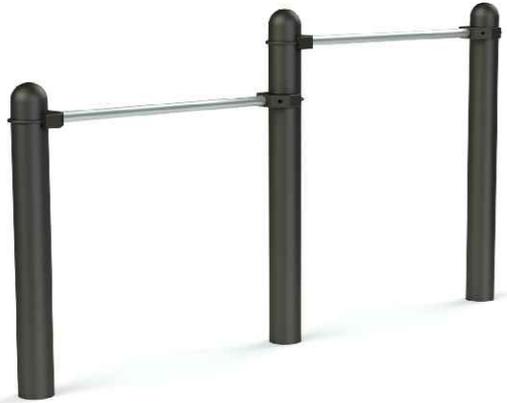

réf. 28-PS - Barres d'exercices

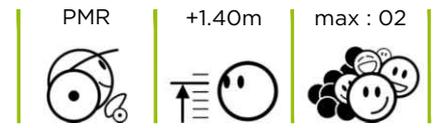

Objectifs :



Exercice principal :



Pour plus d'exercices :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.10 m

Zone d'évolution : 15.10 m²



Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

Zone d'exercice : 6.20 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

| 28-PS ▶ | | Sol amortissant obligatoire | | |
|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Gazon | Terreau naturel | Béton, enrobé, stabilisé |
| | HCL < 1m | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1m < HCL < 1.20m | ✓ | ✓ | ● |
| | 1.20m < HCL < 1.50m | ✓ | ● | ● |
| | HCL > 1.50m | ● | ● | ● |

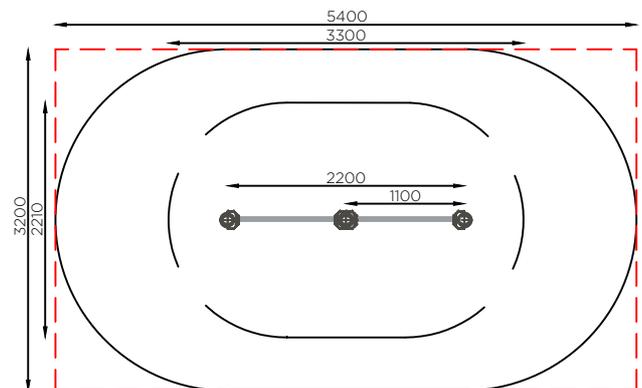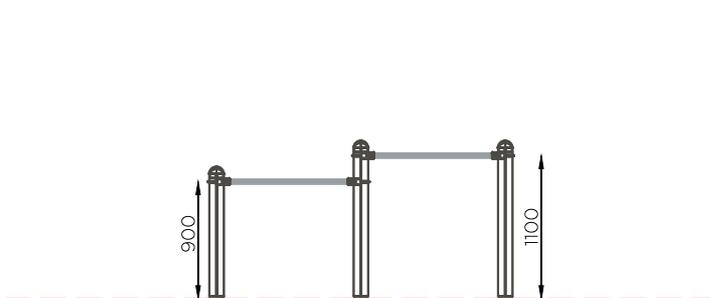

Matériaux

ACIER thermolaqué : poteaux Ø114mm

INOX : barres


Livraison, pose, montage

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Réf. Notice | 28-PS_NOTICE | Palettisation | 1 palette / 2.00 x 0.5 m | |
| Installation | 0.5 heures / 2 personnes | Poids de la pièce la plus lourde | 45 Kg | Poids total |
| m ³ de béton | 0.192 m³ | | | 45 Kg |

Scellements possibles

①

Scellement direct poteau (-700mm)

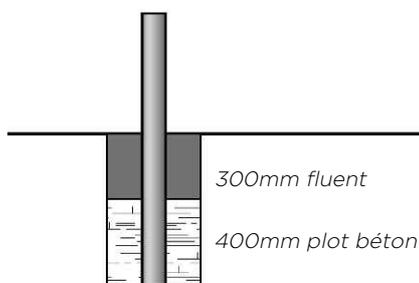


②

Scellement direct poteau (-400mm)



③

Scellement platine spittée

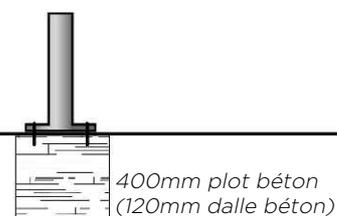

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

