

Fiche technico-ludique

mai 2022



réf. 3532 - Portique Boussole





Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

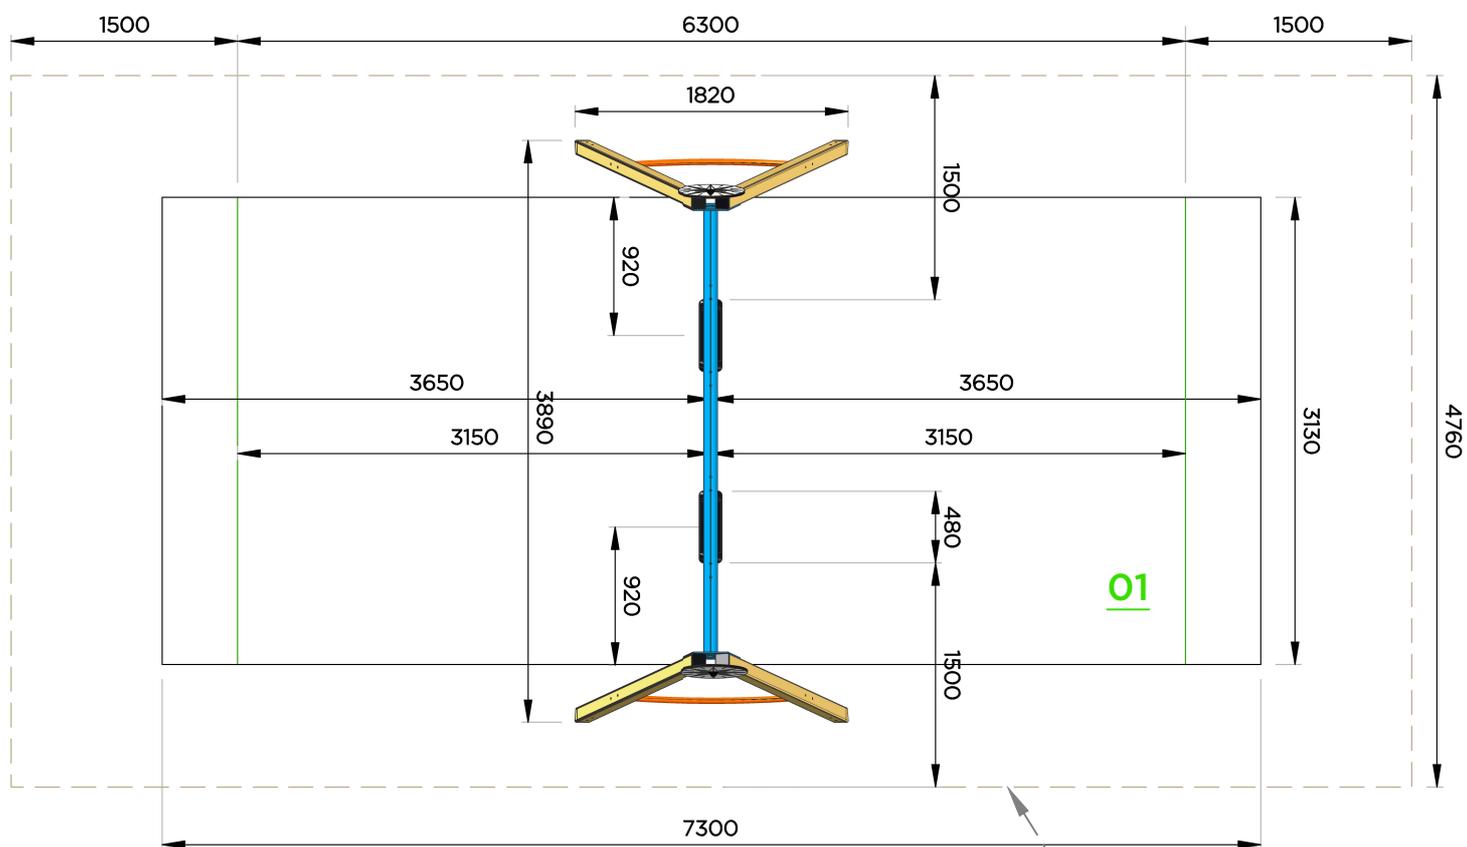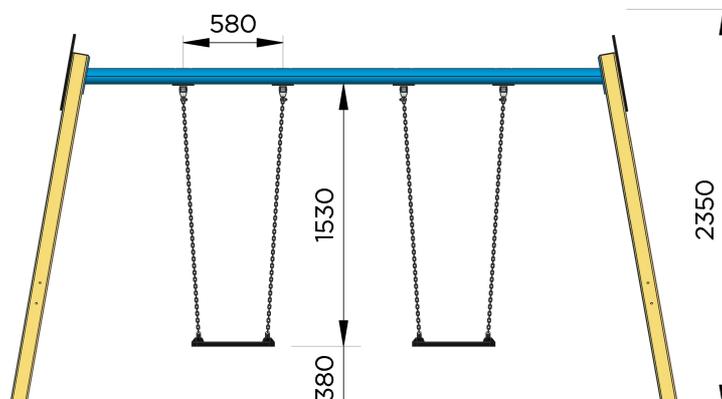

zone à respecter pour implantation de clôture

— zone d'impact

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Revêtement synthétique :
Surfaces totale HCL : 19.70 m²
01 : 1.30 m = 19.70 m²


Revetement fluant :
Surfaces totale HCL : 22.80 m²
1.30 m = 22.80 m²

Fiche technico-ludique

réf. 3532 - Portique Boussole

Fonctions ludiques

x 03




IMAGINER



SE RENCONTRER



SE BALANER

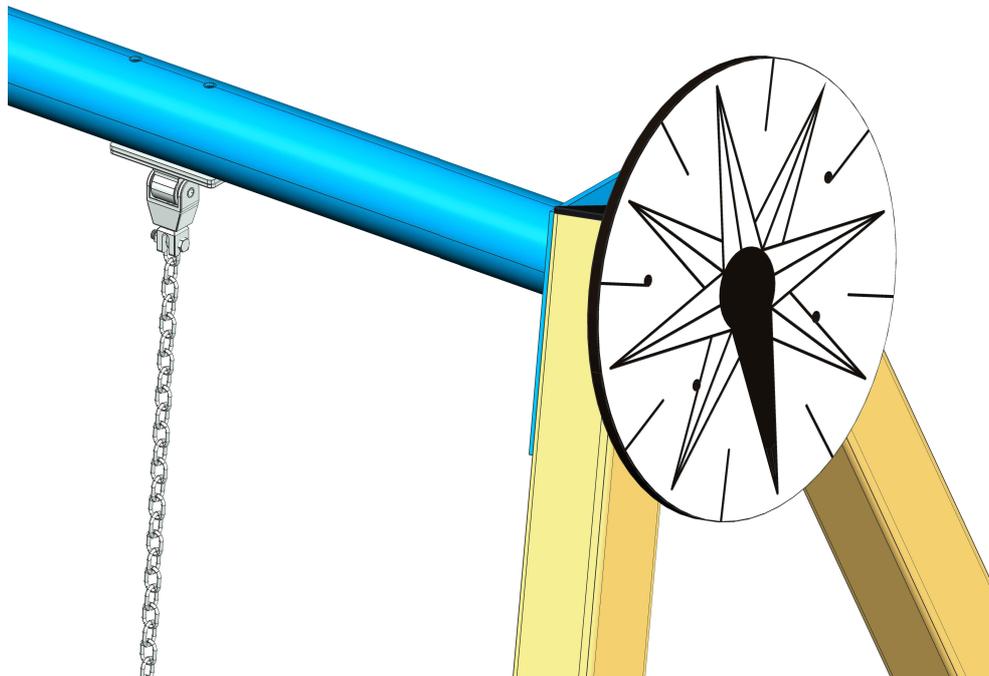

Fiche technico-ludique

réf. **3532** - Portique Boussole

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3532	Palettisation	1 palette / 1 x 2 m	
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	25 Kg	Poids total
m ³ de béton	0.288 m³			60 Kg

Scellements possibles

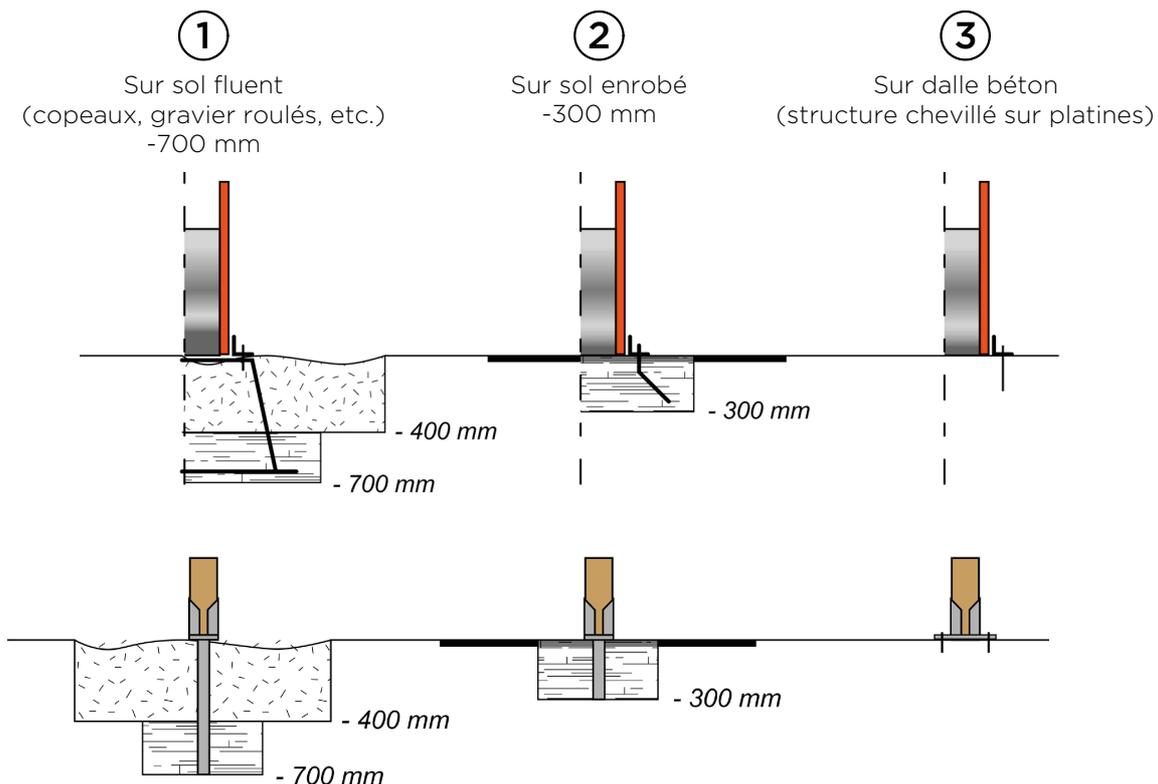

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

