

## Fiche technico-ludique

Mai 2023



## réf. TO-130 - Toboggan Chamois

max : 6	+ 1 an	1.00 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants

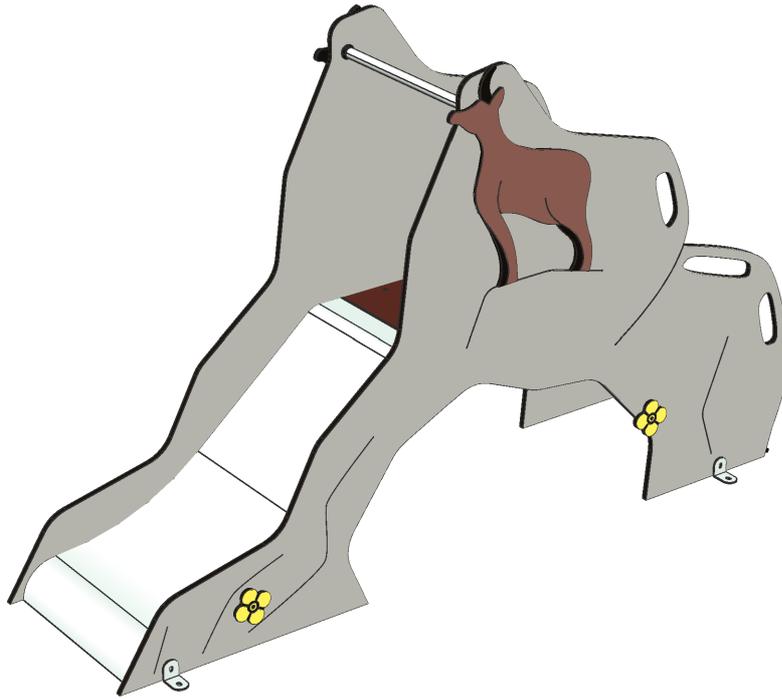


### Couleurs du thème Montagne :


HPL gris 871  
HPL marron 832  
HPL jaune 463

Métal inox février n°4

Glissière inox

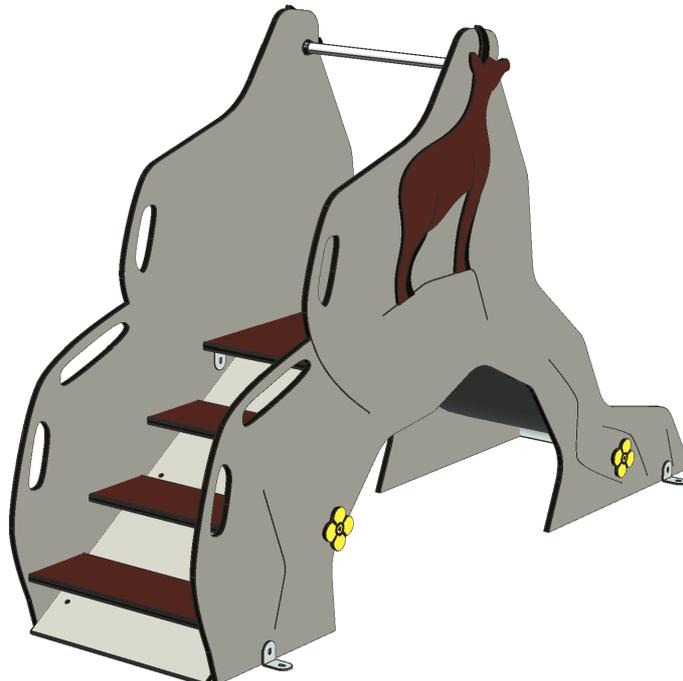

## Vue élévation et plan de masse

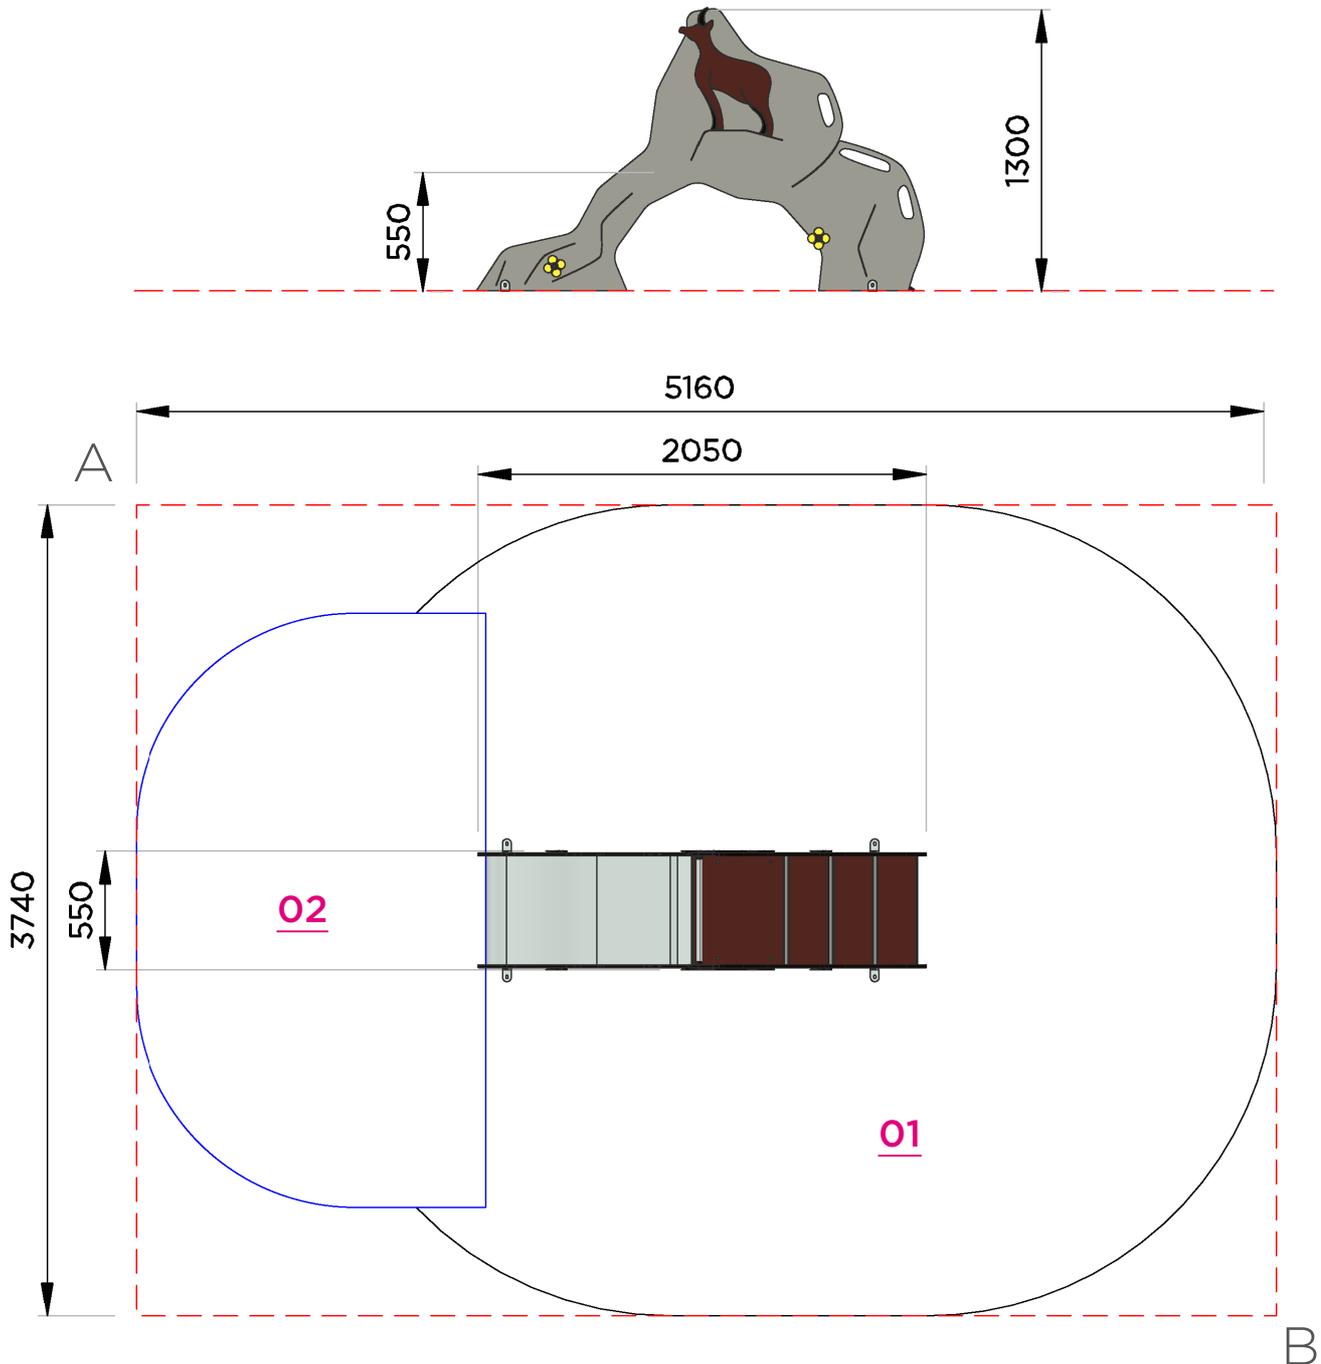

## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 6420 mm

**Surfaces totale HCL : 16.30 m<sup>2</sup>**

**O1 : 0.55 m = 3.90 m<sup>2</sup>**

**O2 : 1.00 m = 12.40 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique


réf. **TO-130** - Toboggan Chamois

**Fonctions ludiques**

x 4






**IMAGINER**



**GLISSER**

Toboggan ht. 55  
T-55

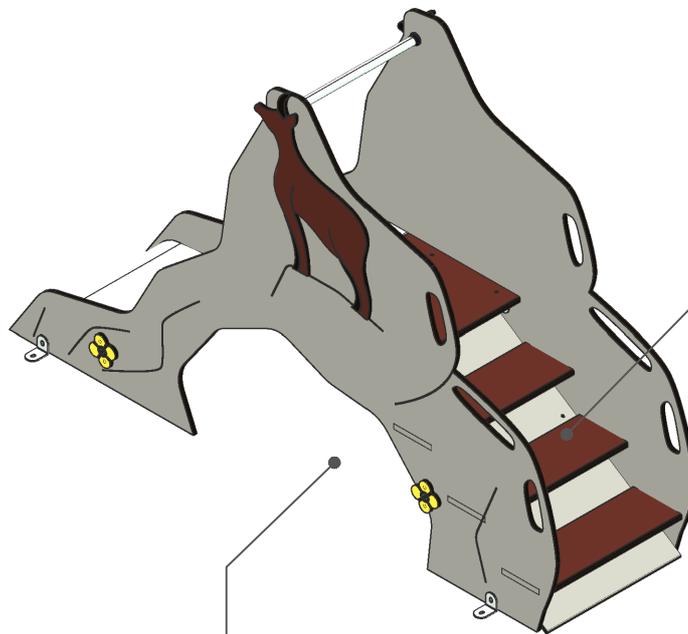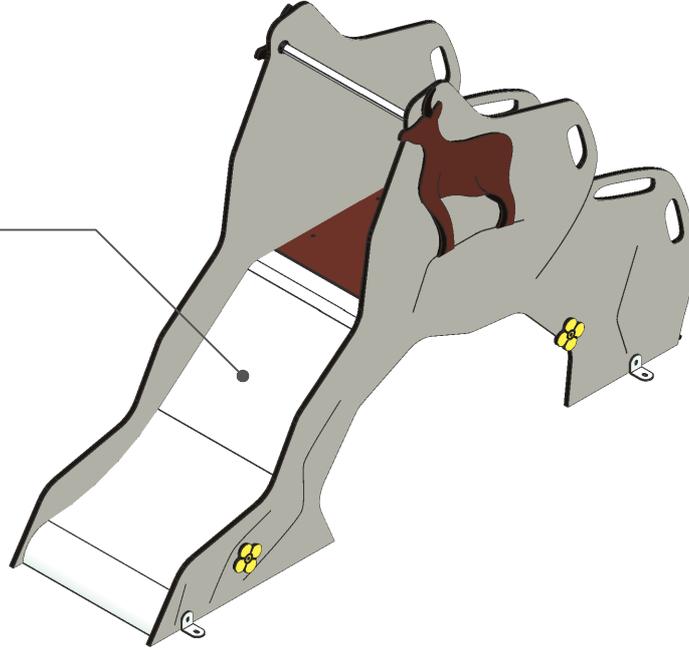

**MONTER**

Marche



**PASSER AU TRAVERS**

## Fiche technico-ludique

réf. **TO-130** - Toboggan Chamois

### Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

### Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>3060_NOTICE</b>
Installation :	<b>3 heures / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.3 m<sup>3</sup></b>

Palettisation | **1 palette / 2.20 x 0.80 m**

Poids total | **80 Kg**

### Scellements possibles

①


Sur dalle béton  
(structure chevillée  
sur platines)

②

Sur sol enrobé  
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux  
(copeaux, gravier roulés, etc.)  
-700 mm

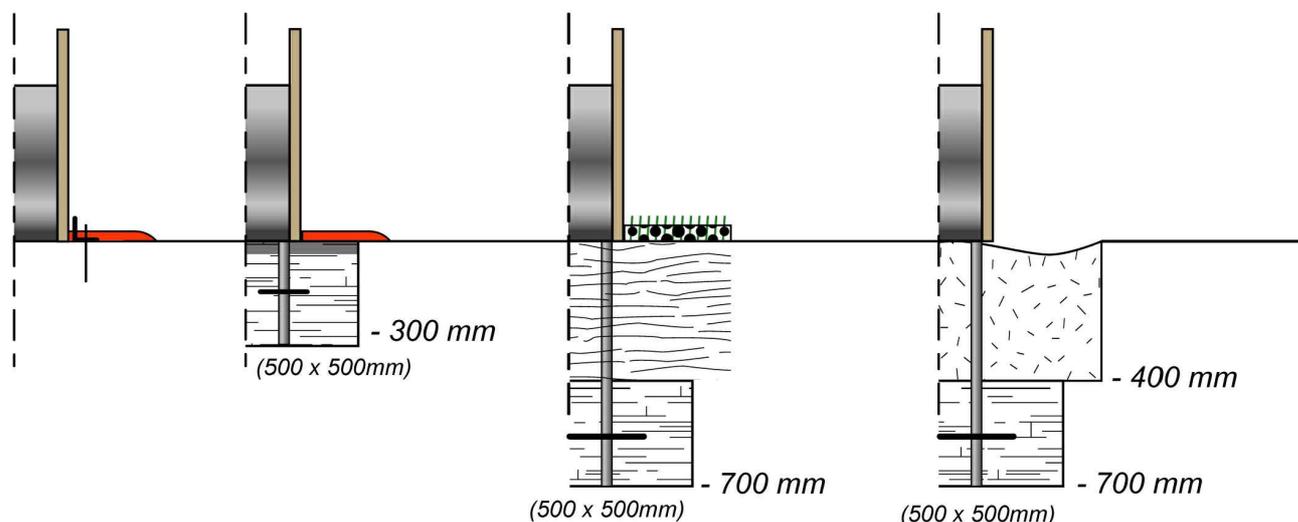

### Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

