

Fiche technico-ludique

Juin 2023



ref. 3689 - Le chalutier

max : 40



+ 2 ans



1.35 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants



Couleurs du thème Marin :

HPL bleu 499
HPL blanc 410
HPL orange 835

21 poteaux beige RAL 1001


Cordage orange

Métal inox février n°4

Glissière inox



Vue élévation et plan de masse

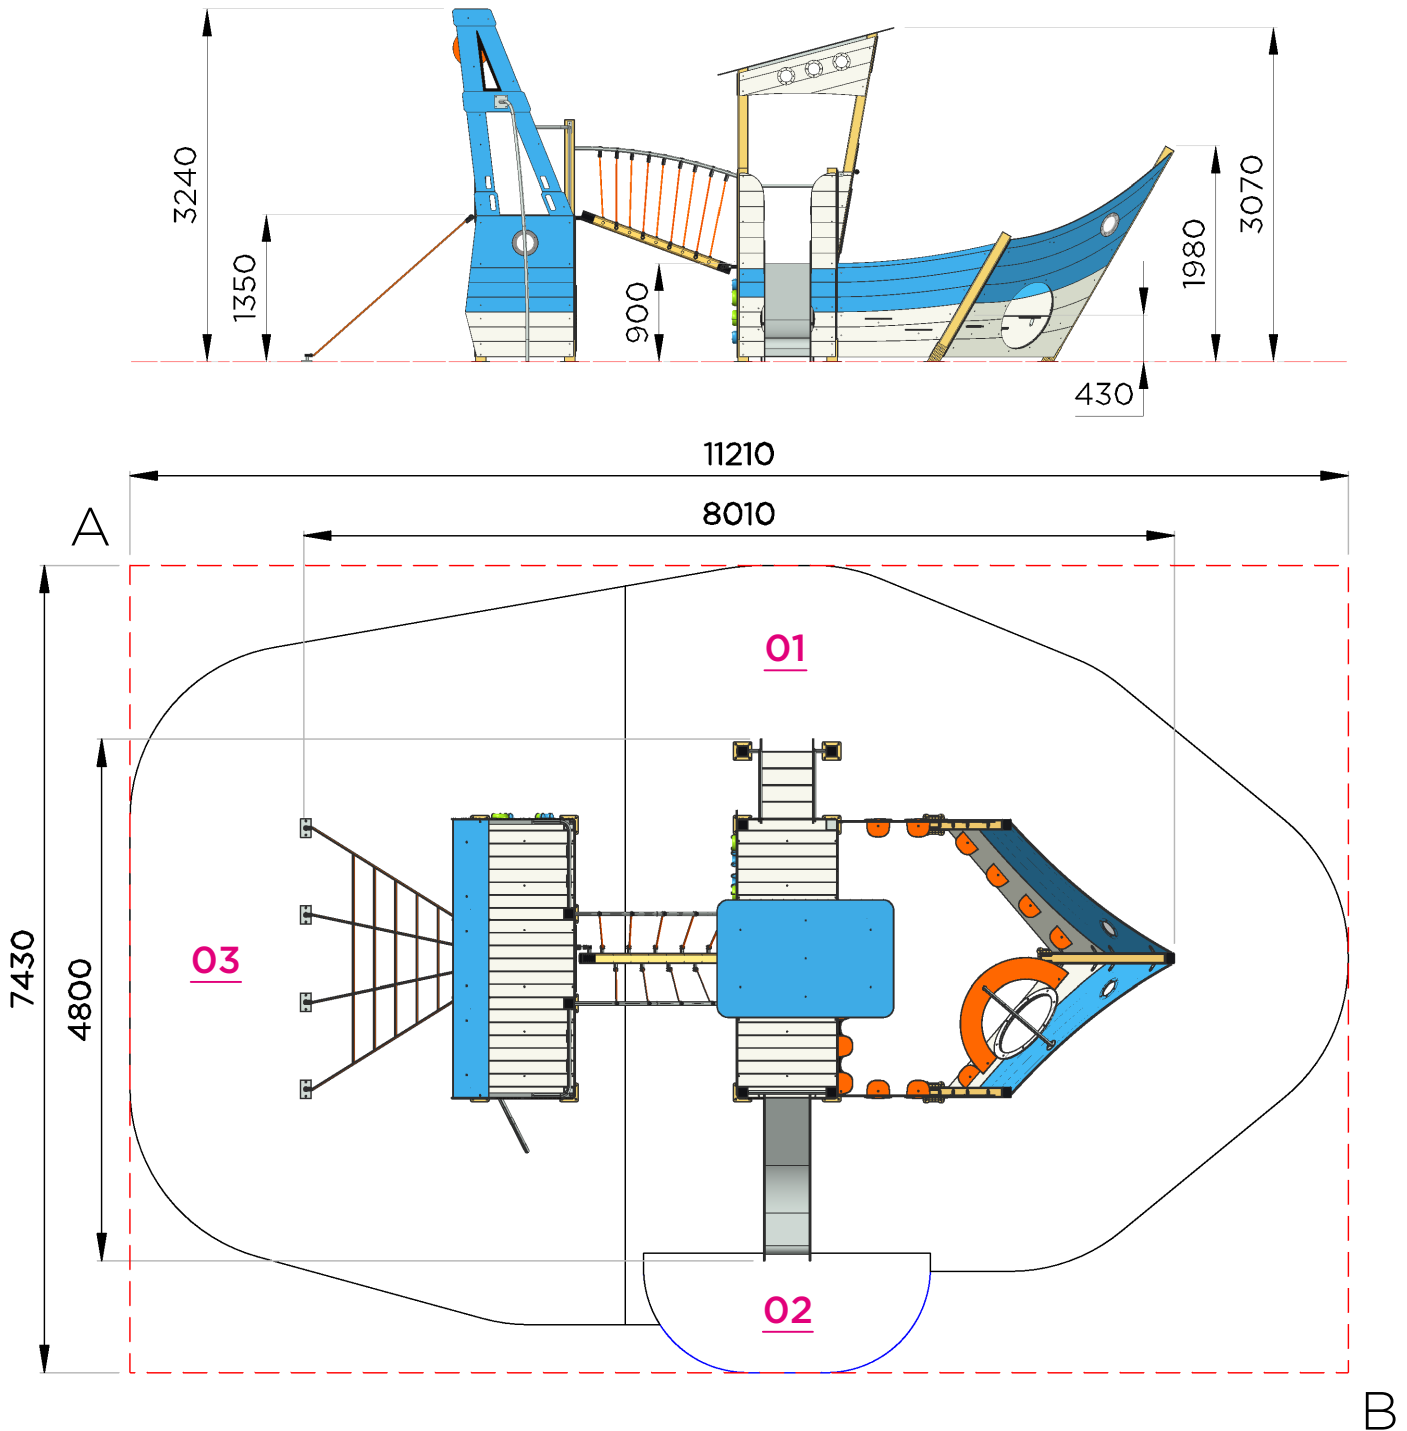

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 13460 mm

Surfaces totale HCL : 63.90 m²


01 : 0.90 m = 34.50 m²

02 : 1.00 m = 2.50 m²

03 : 1.35 m = 26.90 m²

Fonctions ludiques

x 24

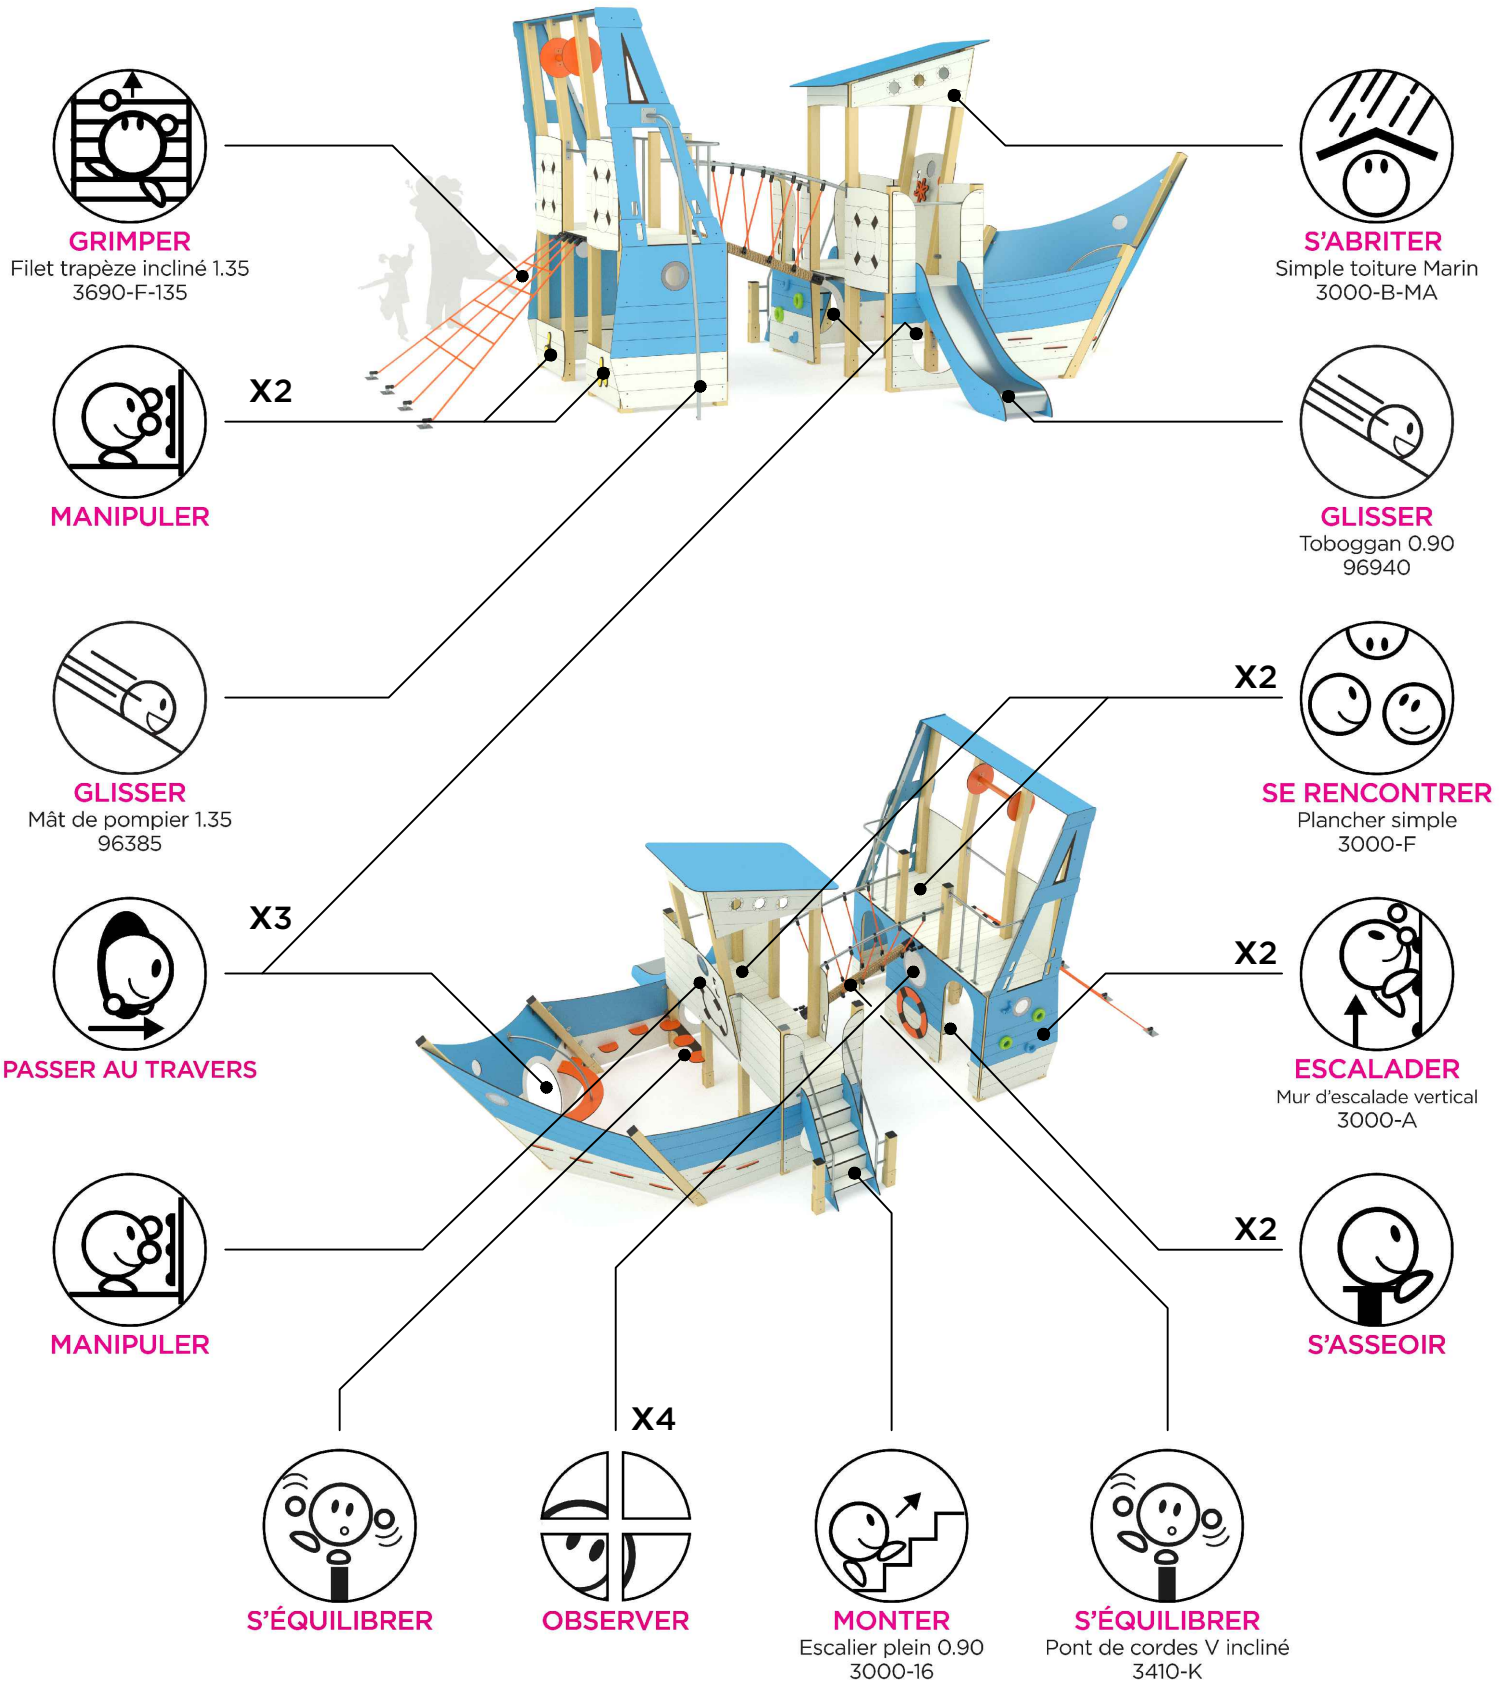

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Réf. Notice | 3689_NOTICE |
| Installation : Nbr jour / H | 2 jours / 4 personnes |
| m ³ de béton | 2.1 m³ |

Palettisation | **1 palette / 3.10 x 1.30 m**
1 palette / 4 x 1.20 m

Poids de la pièce la plus lourde | **30 Kg** | Poids total | **840 Kg**

Scellemets possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

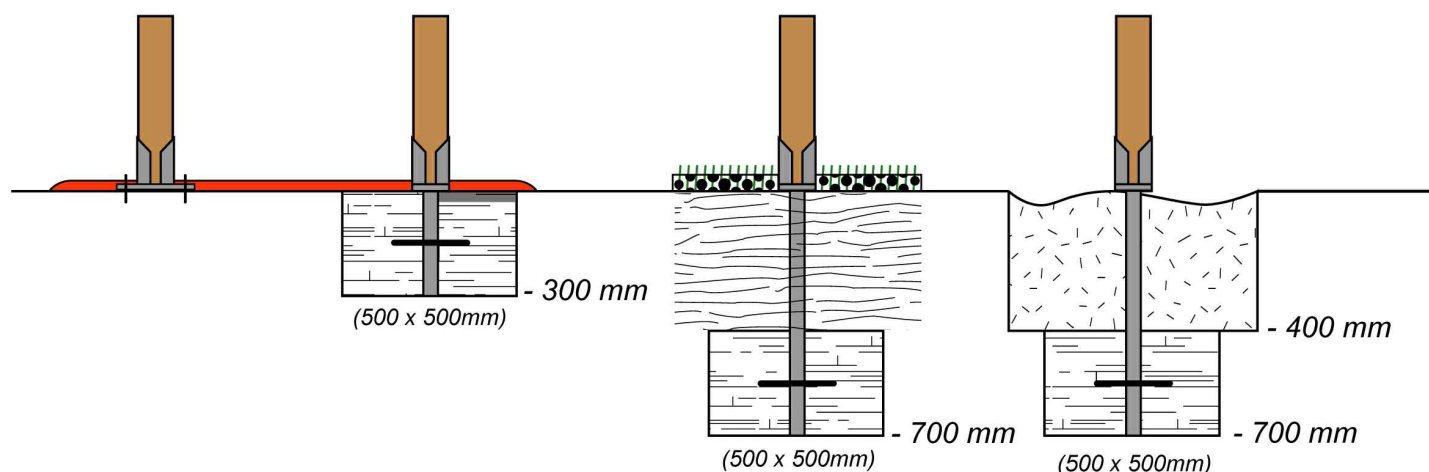

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

