

Fiche technico-ludique

mars 2021



réf. ST-12-000 - Baobab 2 tours

max : 56	+ 3 ans	2.20 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

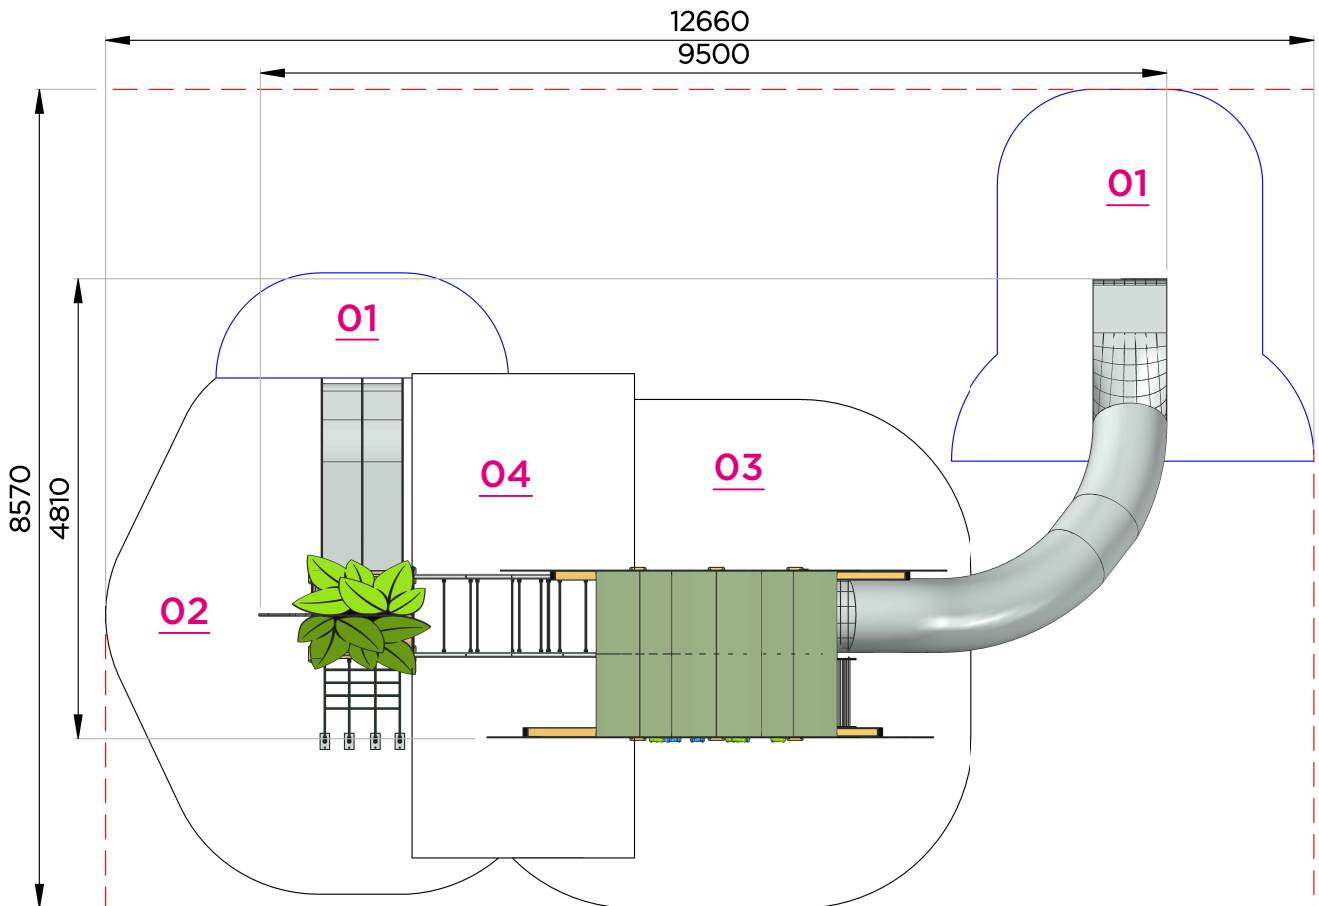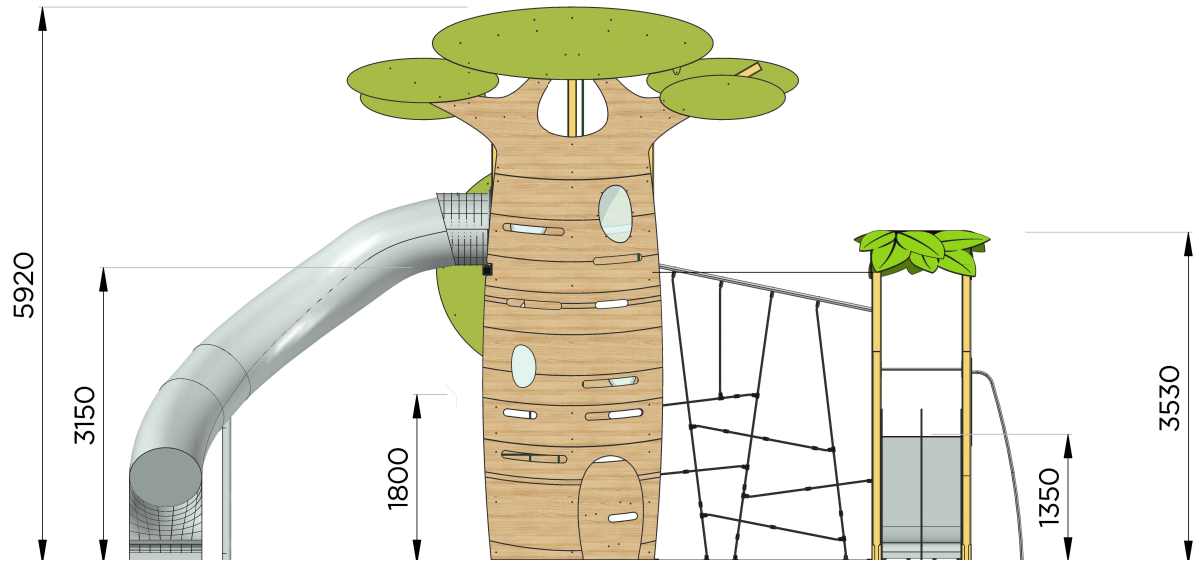

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 58.40 m²

01 : 1.00 m = 13.90 m²

02 : 1.35 m = 14.70 m²

03 : 1.80 m = 17.90 m²

04 : 2.20 m = 11.90 m²

Fiche technico-ludique


réf. **ST-12-000** - Baobab 2 tours

Fonctions ludiques

x 16



SE REPERER



GLISSER

Toboggan tube
hauteur: 3.20 m



S'ABRITER


X2



IMAGINER



OBSERVER




GLISSER

Toboggan double 1.35
96950-D



MONTER A L'ECHELLE




GLISSER

Mât de pompier 1.35
96385




GRIMPER

Filet droit incliné 1.35
3728-F-02



TRAVERSER

Filet corridor
3410-M




ESCALADER

Mur d'escalade Baobab

Fonctions ludiques

x 16

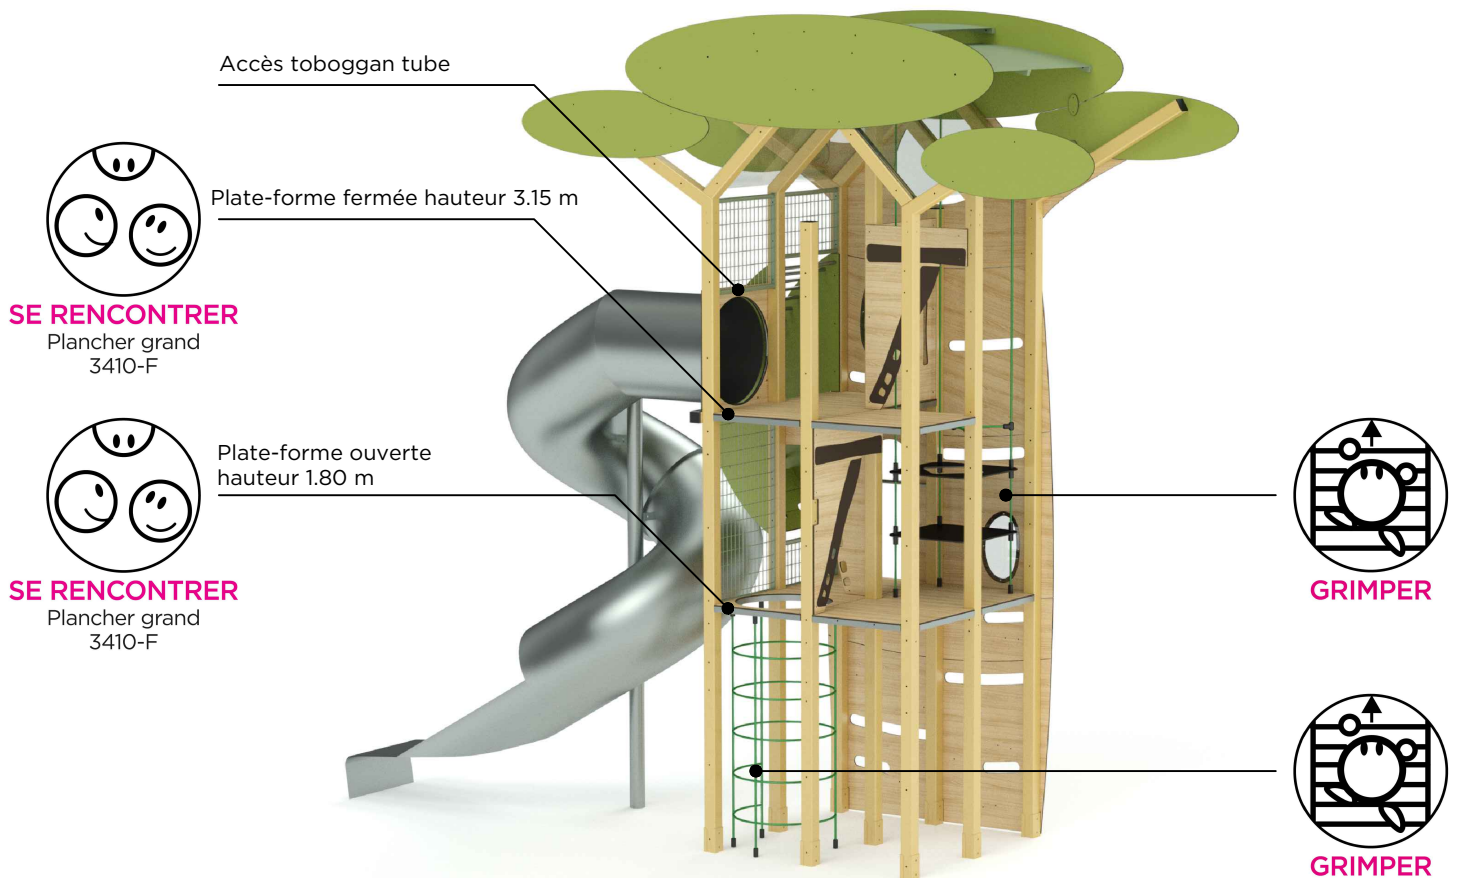

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	ST-12-000_NOTICE
Installation : Nbr jour / H	4 jours / 3 personnes
m ³ de béton	1.034 m³

Palettisation | **1 camion complet / 13.50 x 2.40 m**
ATTENTION: prévoir manuscopique
Toboggan tubulaire livré séparément

Scellements possibles

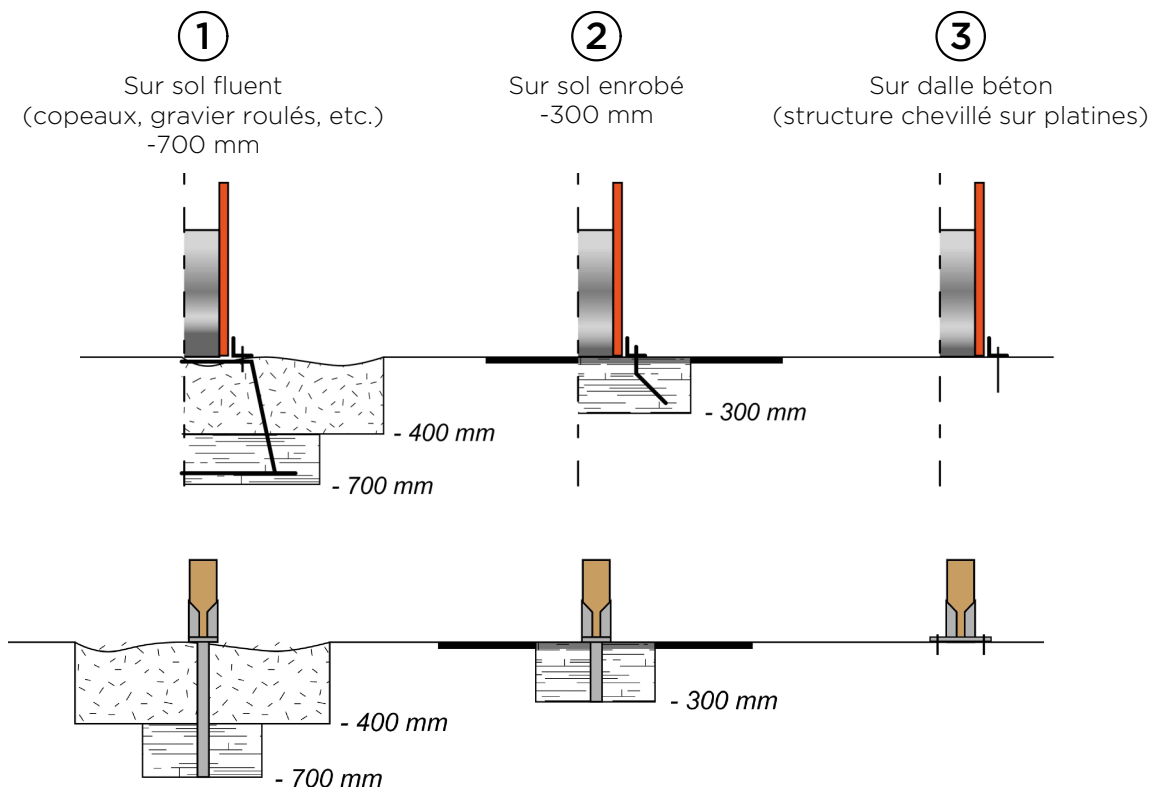

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

