


## Fiche technico-ludique

sept. 2021

## réf. ST-12-092A - Cahute Tyrolienne



## Vue élévation et plan de masse

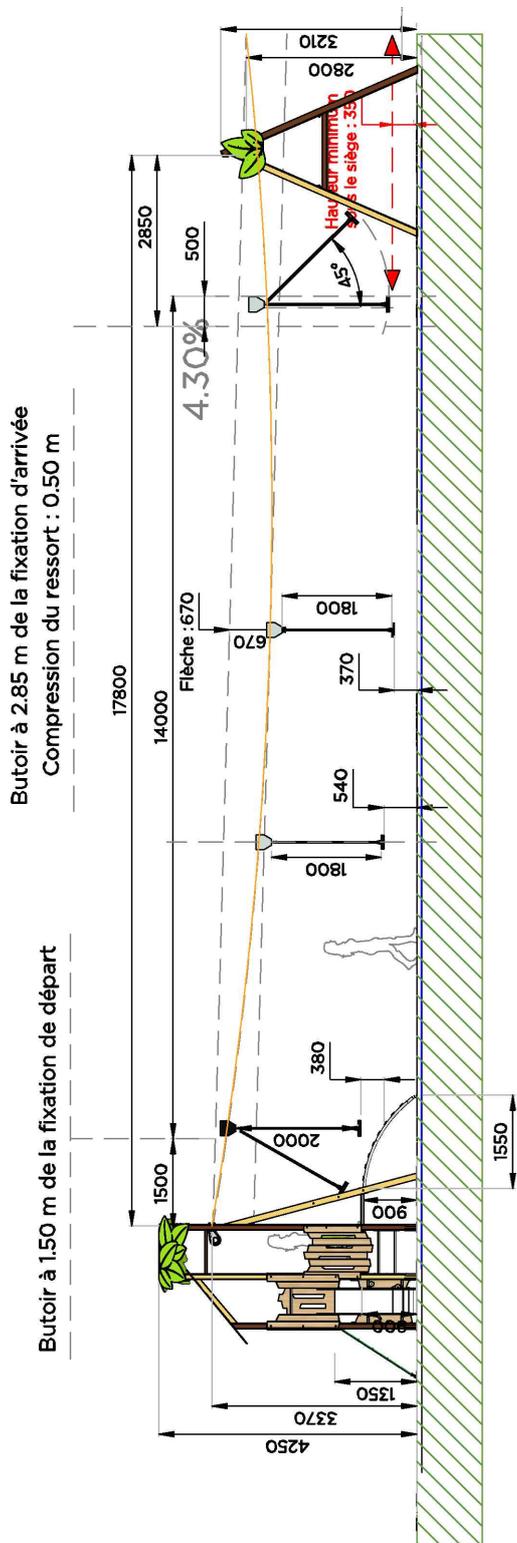


**TYROLIENNE ST-12-093** / Course de 14 m / Câble de 17.80 m (ressorts compris) / Dénivelé du câble : 0.57 m

Départ câble Niv. + 3.37 m / Siège suspendu à 1.80 m du chariot

Niveau de départ : 0.00

Niveau de l'arrivée : 0.00

Functionnelle sur terrain plat

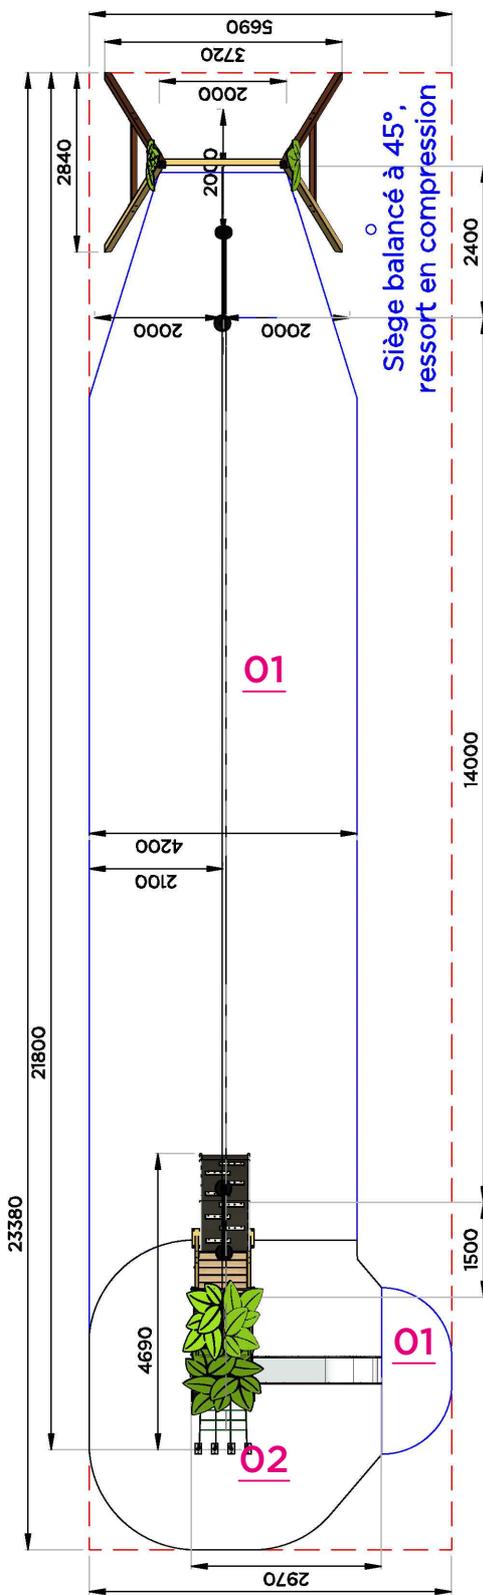

## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 90.20 m<sup>2</sup>

01 : 1.00 m = 70.10 m<sup>2</sup>

02 : 1.35 m = 20.10 m<sup>2</sup>


**Fonctions ludiques**

**x 11**



**S'ABRITER**

X2




**GLISSER**

Mât de pompier 0.90  
96380



**IMAGINER**



**GLISSER**

Tyrolienne



**OBSERVER**



**GRIMPER**

Filet droit incliné 1.35  
3728-F-02



**SE RENCONTRER**

Plancher simple  
3000-F




**GRIMPER**

Rampe à grimper  
96226



**MONTER A L'ECHELLE**

Espalier 0.90  
3000-0



**MANIPULER**

Jardin  
98520

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>NST-12-090</b>	Palettisation	<b>1 palette / 5.00 x 0.80 m</b> <b>1 palette / 2.60 x 1.30 m</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>2 jours / 3 personnes</b>		
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.841 m<sup>3</sup></b>		

## Scellements possibles

## Tyrolienne en scellement direct uniquement

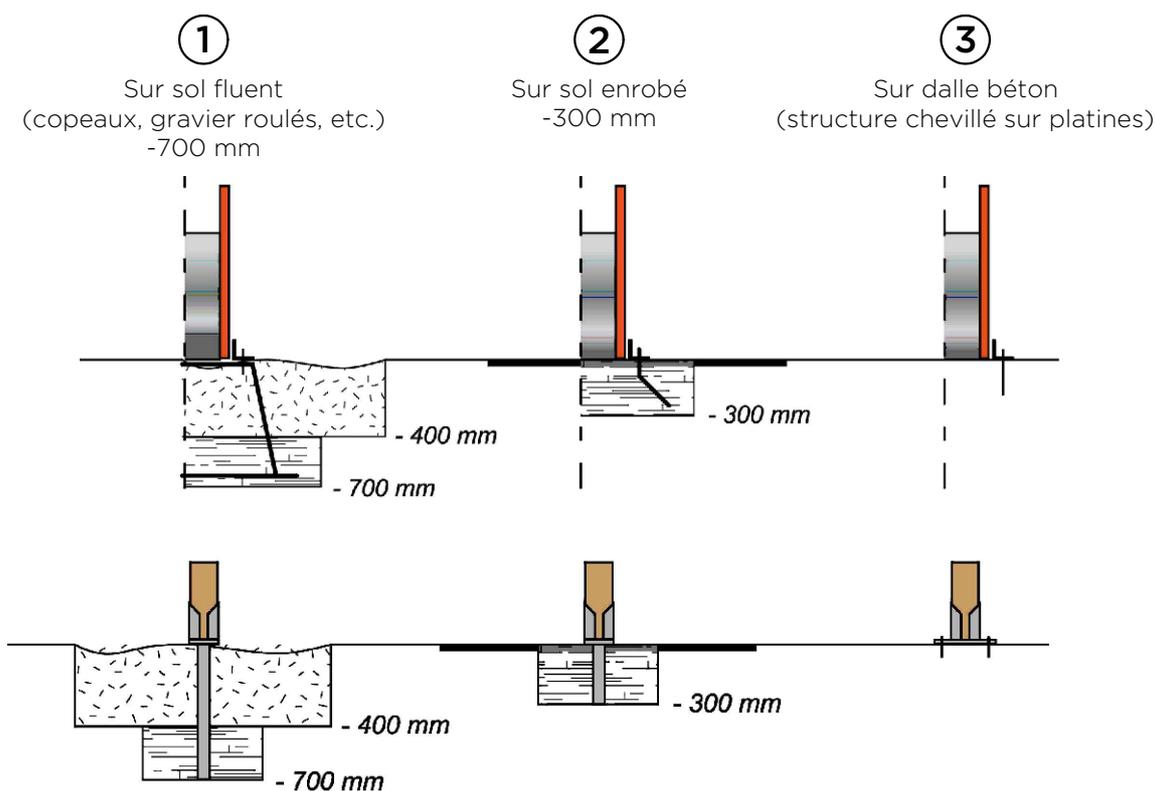

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

