

Fiche technico-ludique

mars 2021



réf. **ST-21-020** - Le Donjon

max : 40




+ 2 ans



1.80 m



Vue élévation et plan de masse

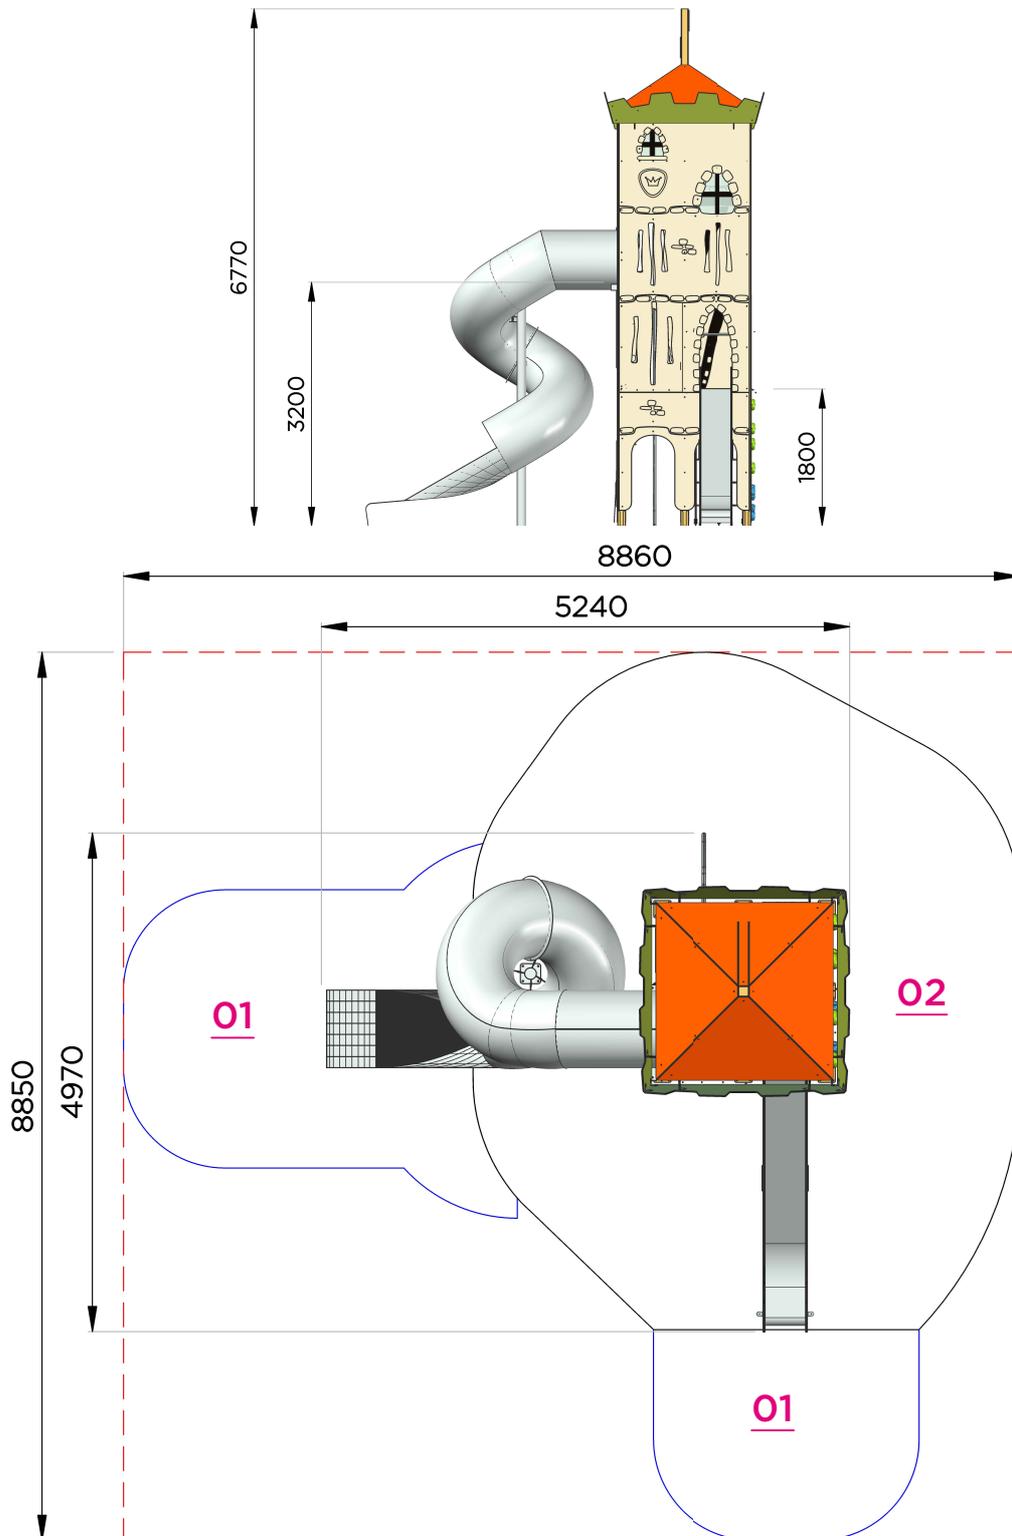

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 45.30 m²

01 : 1.00 m = 14.80 m²

02 : 1.80 m = 30.50 m²

Fiche technico-ludique


réf. **ST-21-020** - Le Donjon

Fonctions ludiques

x 14



OBSERVER



GLISSER

Toboggan tube
hauteur: 3.20 m





GLISSER

Toboggan 1.80
96980



GLISSER

Mât de pompier 1.80
96387

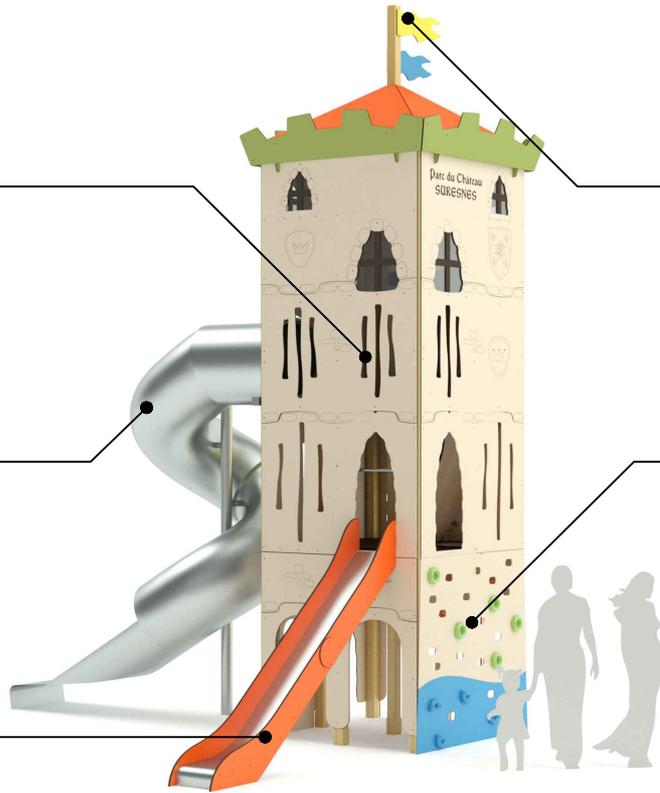

IMAGINER



SE REPERER



ESCALADER



S'ABRITER




JEU DE RÔLE

Soldat
97810




MANIPULER

Panneau soldat

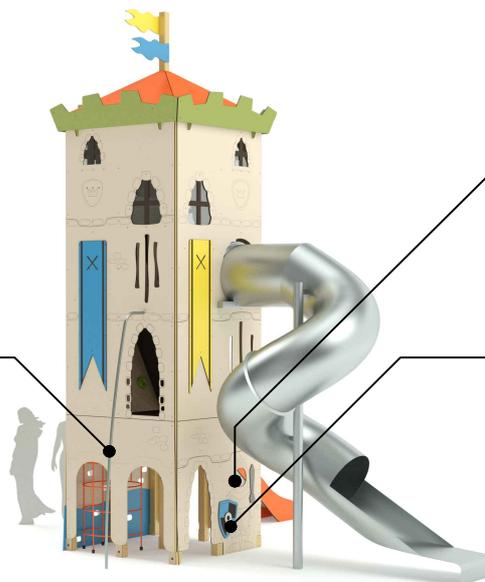

Fonctions ludiques

x 14

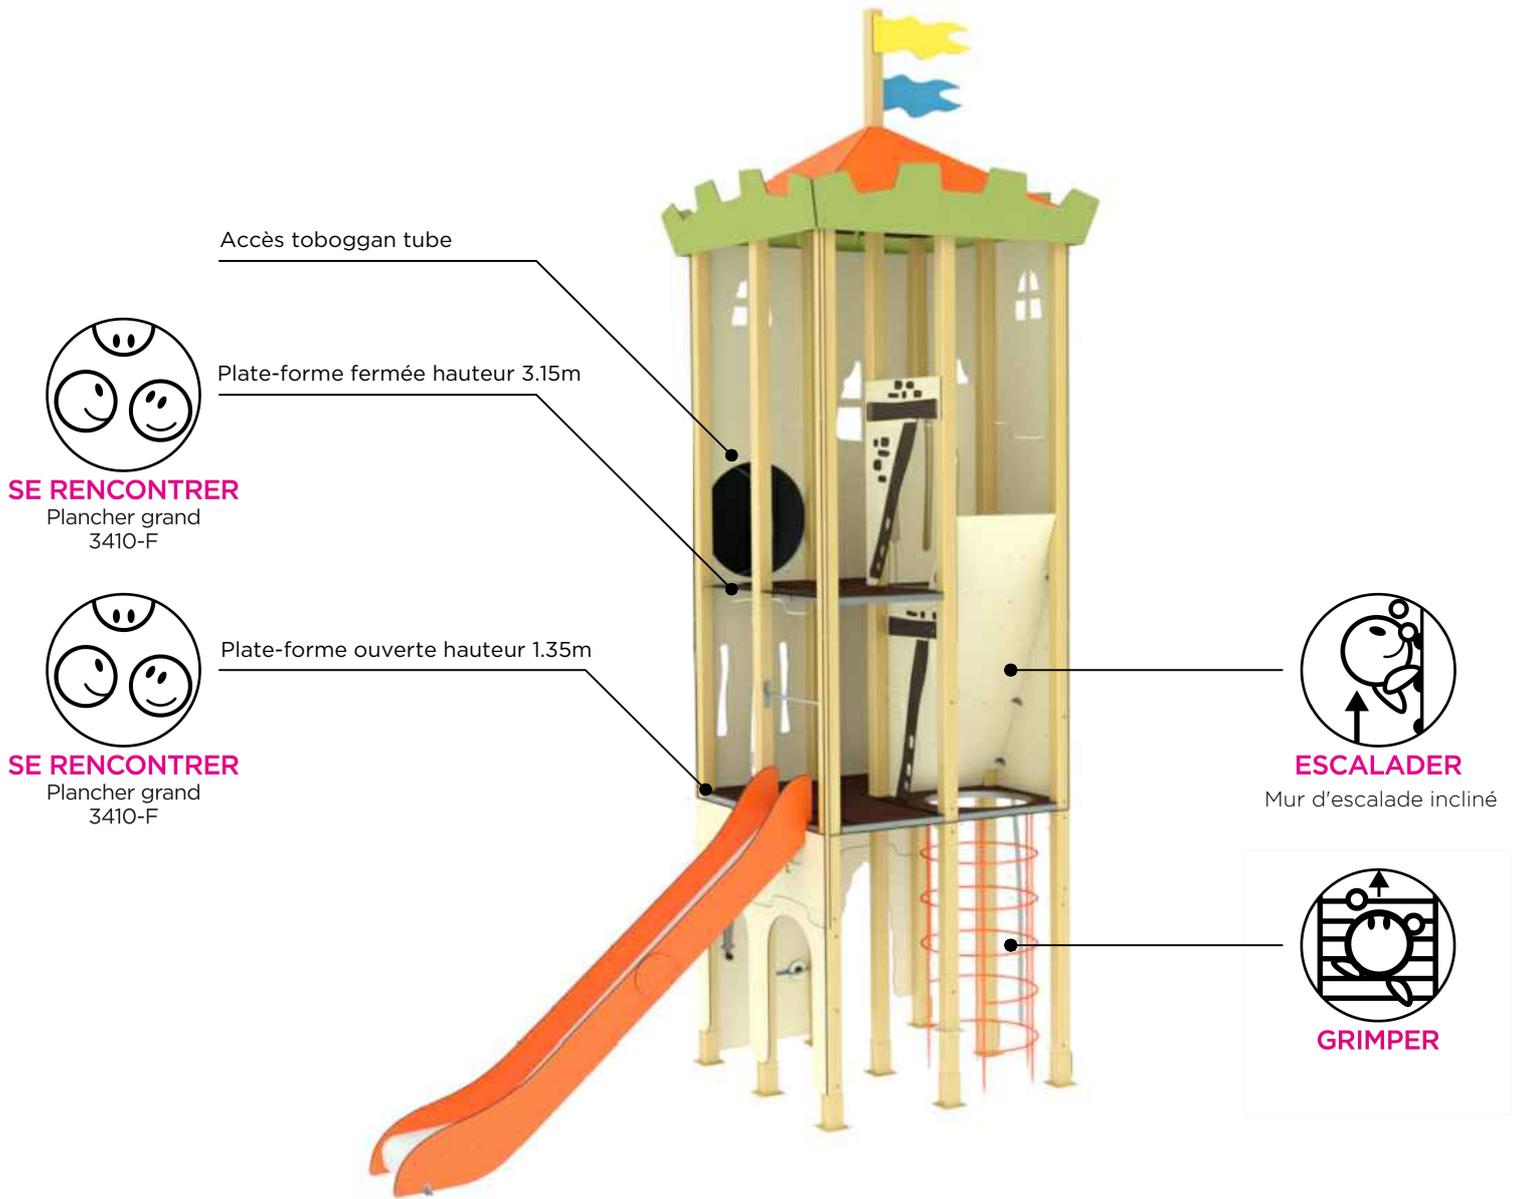

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-21-020
Installation : Nbr jour / H	3 jours / 3 personnes
m ³ de béton	0.747 m³

Palettisation | **1 camion complet / 13.50 x 2.40 m**
ATTENTION: prévoir manuscopique
Toboggan tubulaire livré séparément

Scellements possibles

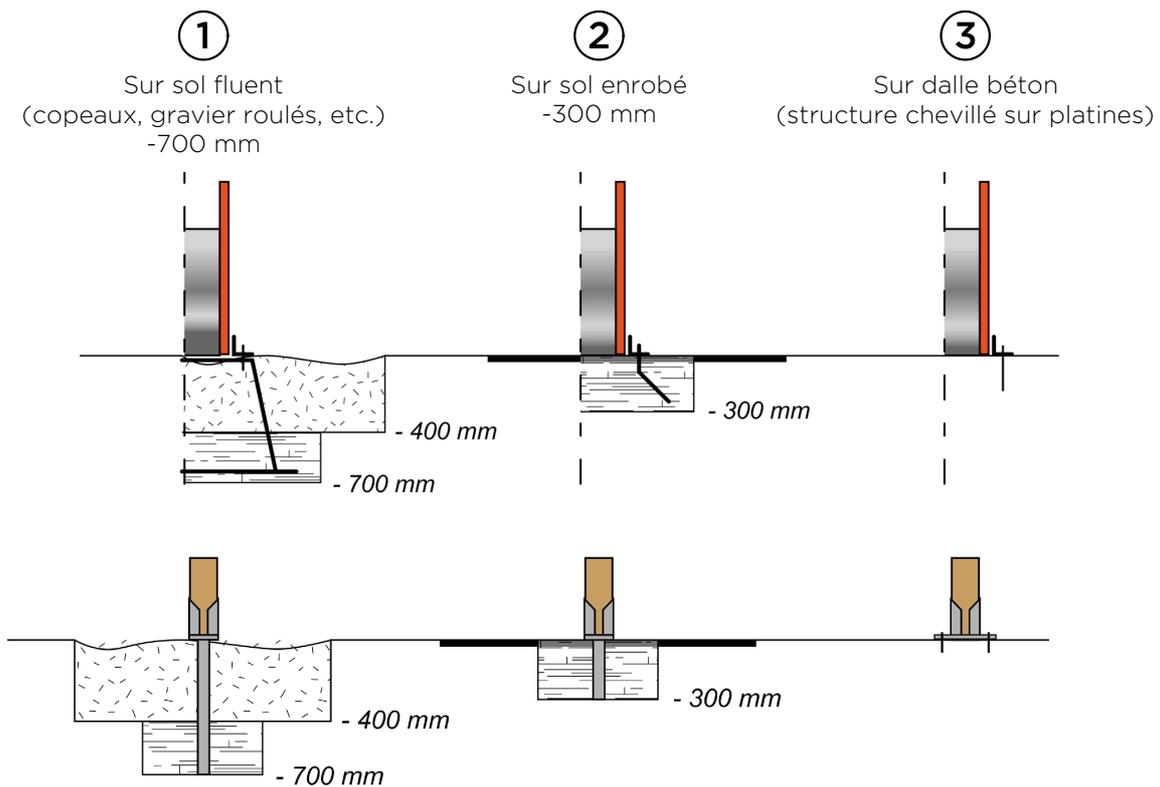

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

