

## Fiche technico-ludique

avril 2021



## réf. ST-32-016 - Bateau 2 tours




*Jeu adapté aux malentendants*



*Jeu adapté aux handicaps mentaux*



## Vue élévation et plan de masse

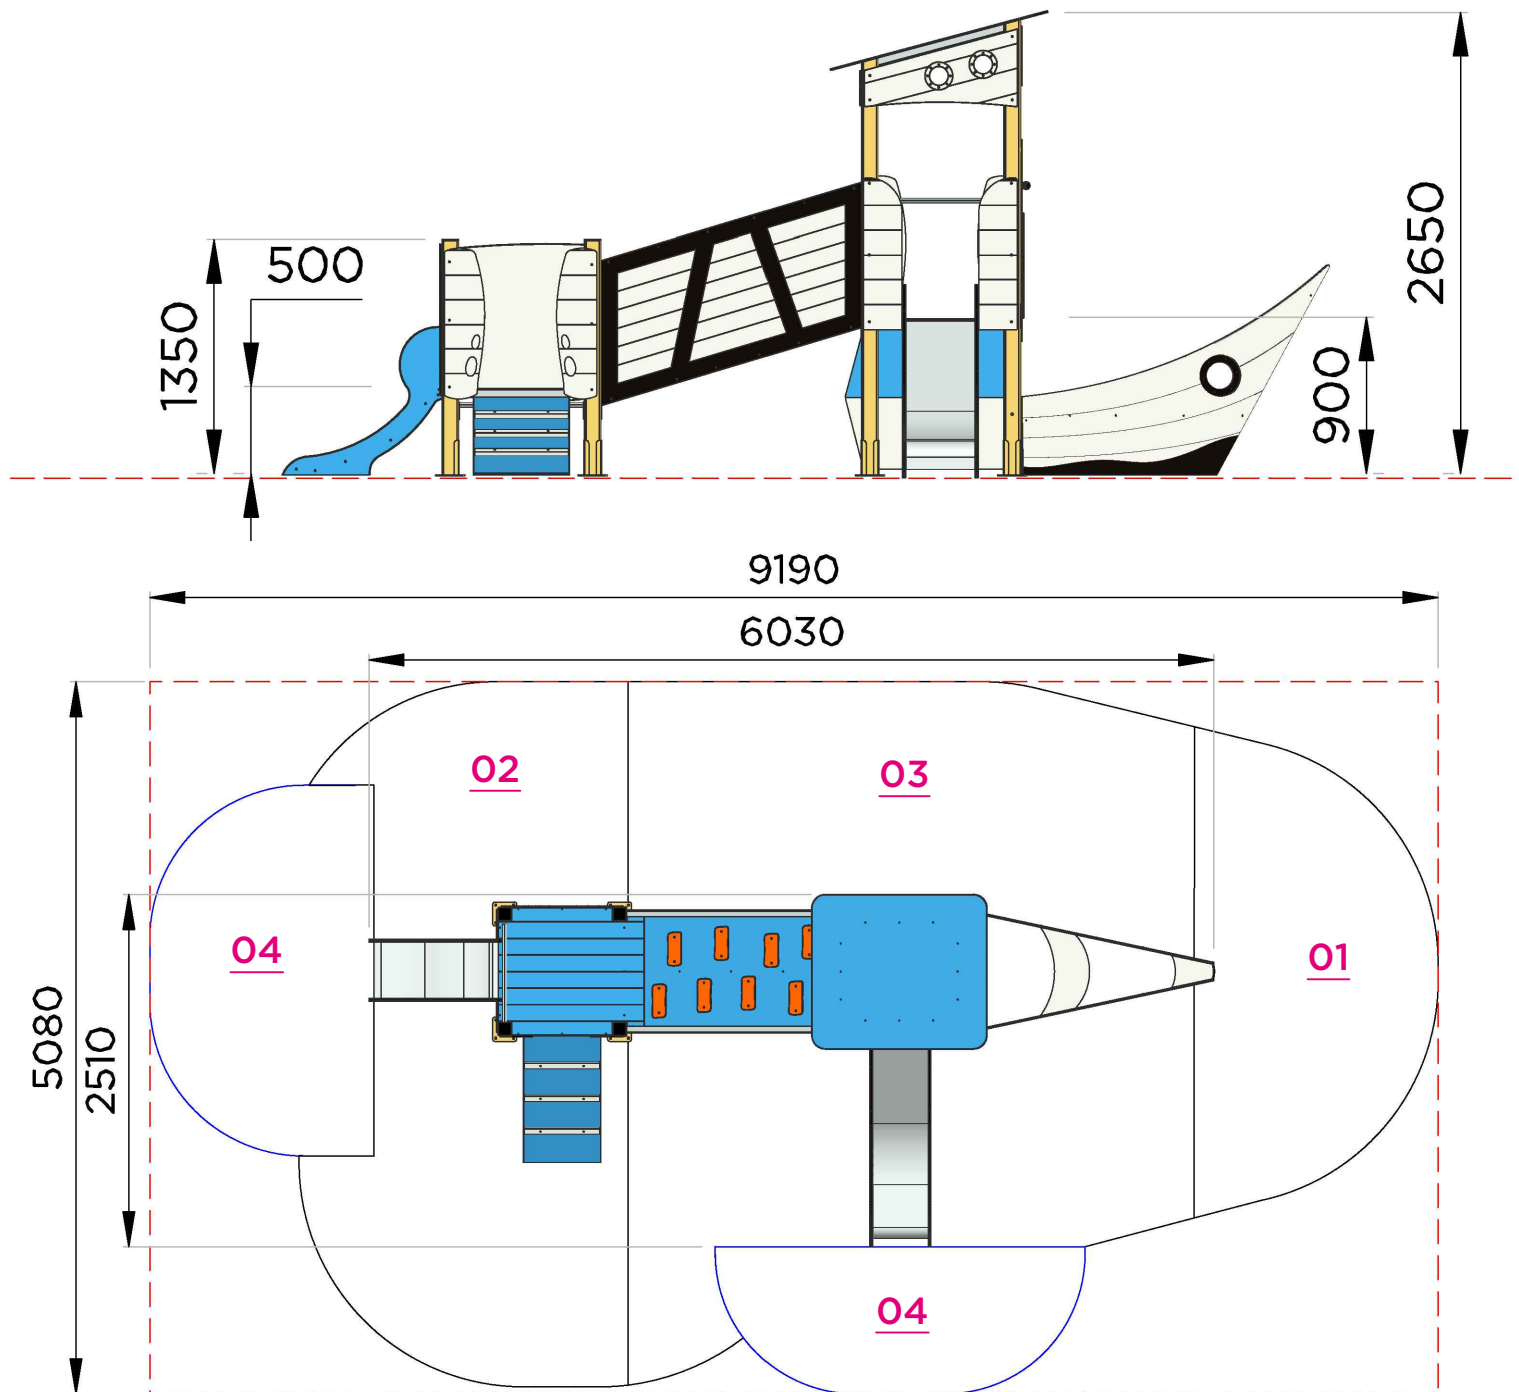

## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 37 m<sup>2</sup>**

**01 : 0.30 m = 4.70 m<sup>2</sup>**


**02 : 0.50 m = 9.50 m<sup>2</sup>**

**03 : 0.90 m = 16.60 m<sup>2</sup>**


**04 : 1.00 m = 6.20 m<sup>2</sup>**

**Fonctions ludiques**

**x 13**



**IMAGINER**



**SE RENCONTRER**


Plancher simple  
3000-F

**x2**



**S'ABRITER**

Simple toiture Marin  
3000-B-MA




**GRIMPER**

Rampe à grimper  
96226




**OBSERVER**



**GLISSER**

Toboggan 0.90  
96940



**SE REPERER**




**MANIPULER**

Barre de navire



**S'ASSEOIR**




**ESCALADER**

Mur d'escalade vertical 0.90  
3000-MA-01




**TRAVERSER**

Pleine inclinée  
4000-FSC



**GLISSER**

Toboggan ht. 55  
T-55

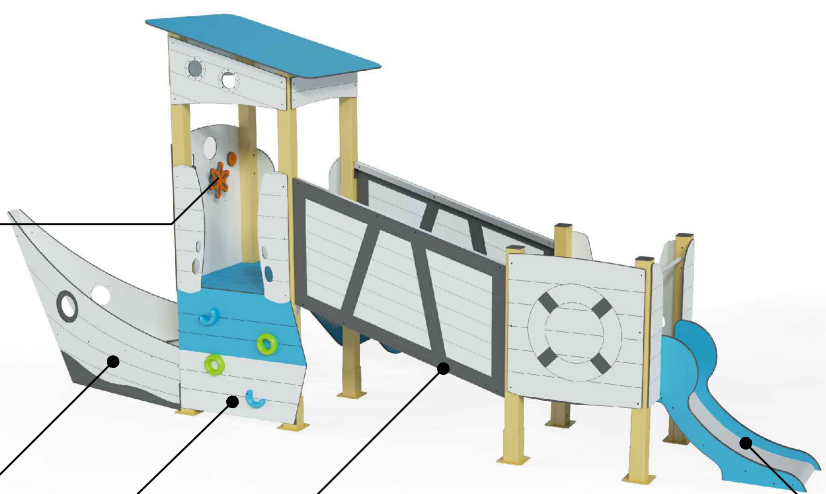

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm


**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>NST-32-016</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>8 heures / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.498 m<sup>3</sup></b>

## Scellements possibles

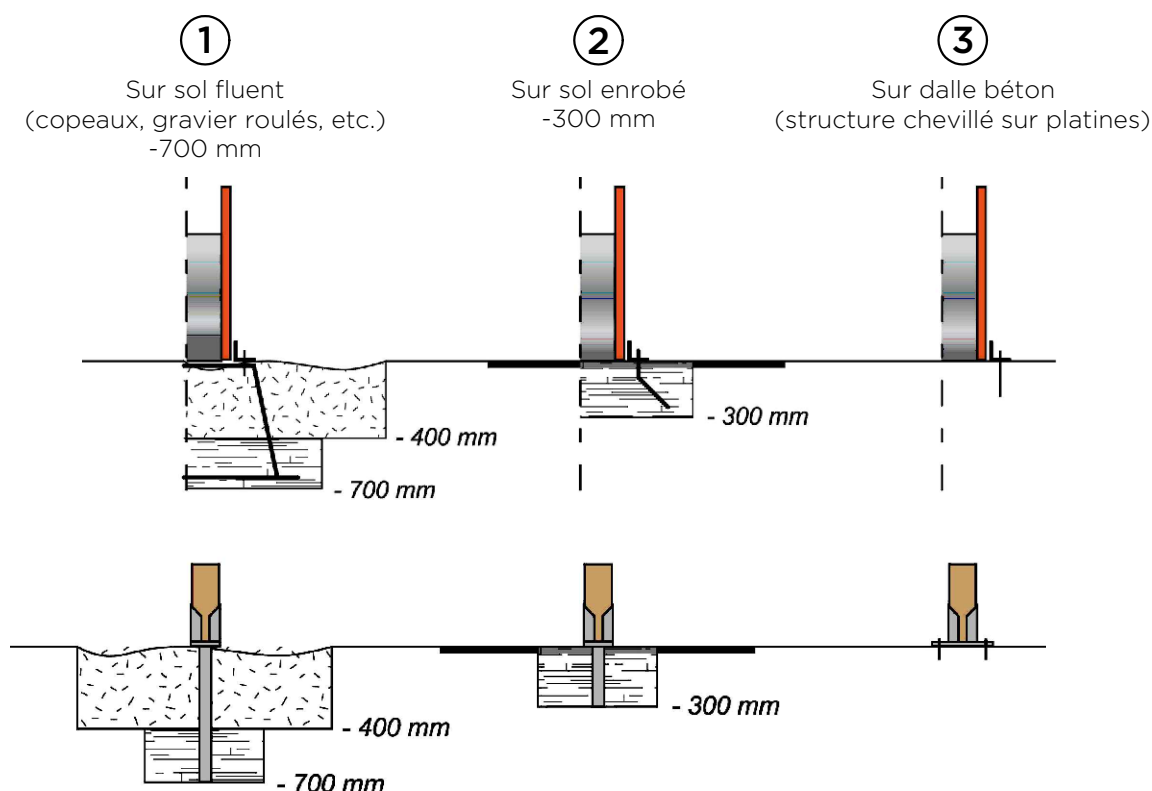

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

