

Fiche technico-ludique

Mars 2023

ref. CR-019-ST5 - Le train vapeur Andy'



max : 42	+ 1 an	1.00 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants



Jeu adapté aux handicaps moteurs





HPL 450



Fiche technico-ludique

ref. **CR-019-ST5** - Le train vapeur Andy'

Vue élévation et plan de masse

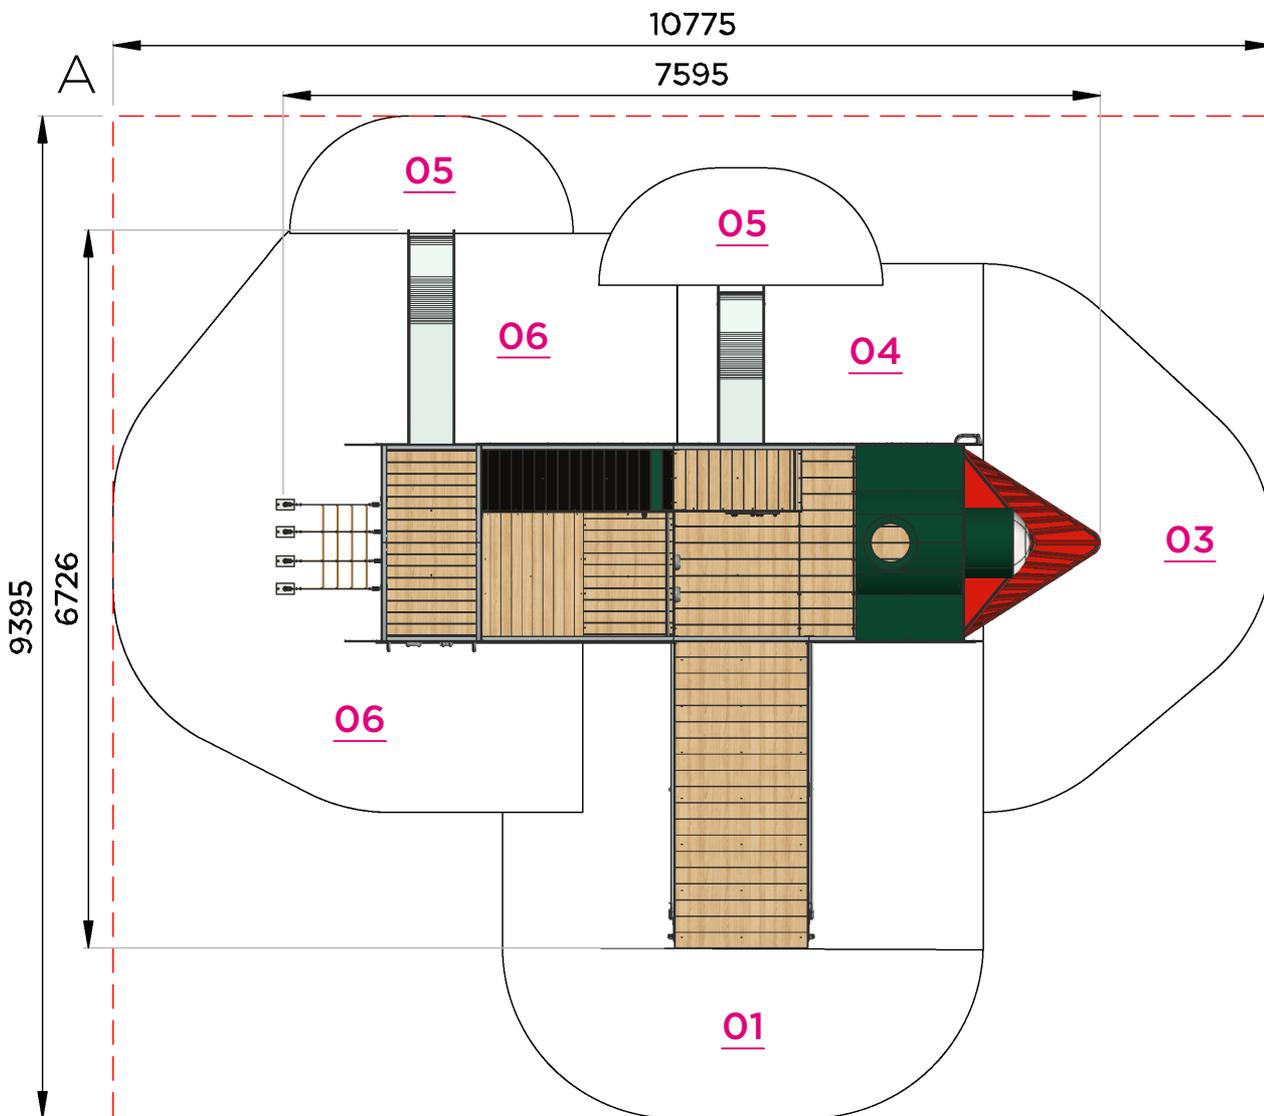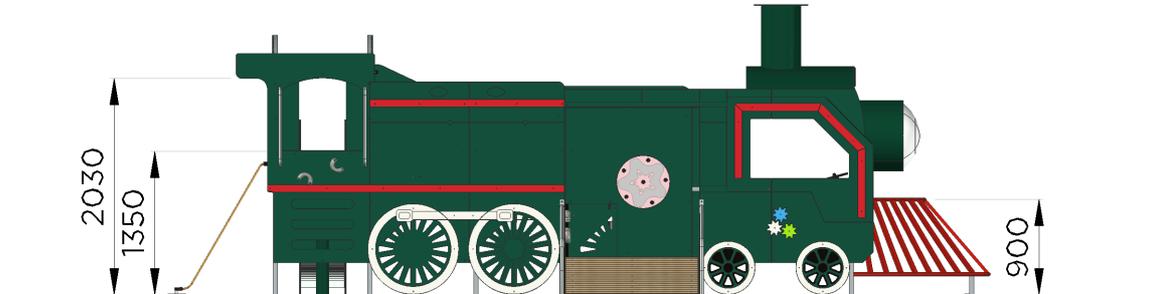

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 14 300 mm

Surfaces totale HCL : 65.60 m²

01 : 0.00 m = 5.90 m²

02 : 0.35 m = 17.30 m²

03 : 0.45 m = 9.70 m²

04 : 0.90 m = 5.10 m²

05 : 1.00 m = 5.00 m²

06 : 1.35 m = 22.60 m²

Fiche technico-ludique

ref. **CR-019-ST5** - Le train vapeur Andy'

Fonctions ludiques

x 11



MONTER



GRIMPER



MONTER
Rampe PMR



SE HISSER



IMAGINER



SE RENCONTRER



OBSERVER




TRAVERSER
Pleine inclinée
4000-FSC



GRIMPER



JEU DE RÔLE



GLISSER
Toboggan 1.35
96950



S'ASSEOIR



Matériaux

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	CR-019-ST5_NOTICE
Installation : Nbr jour / H	3 jours / 3 personnes
m ³ de béton	2.7 m³

Poids de la pièce la plus lourde	117 Kg	Poids total	1150 Kg
-------------------------------------	---------------	-------------	----------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

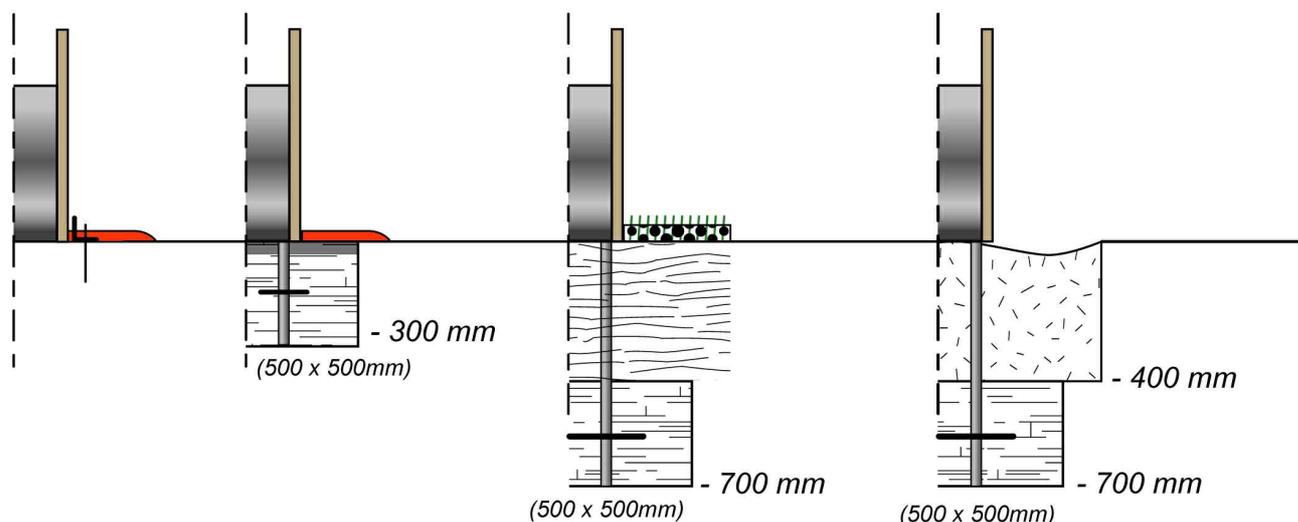

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

