

Fiche technico-ludique

Juin 2023



réf. 970 - Pont-liane B

max : 7

+ 2 ans

0.35 m




Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




Jeu adapté aux malvoyants

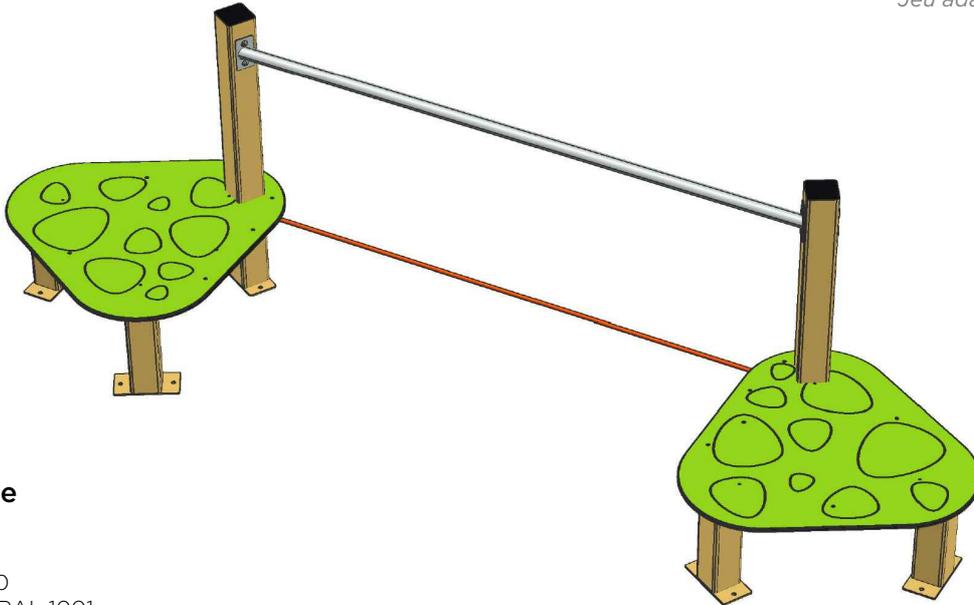

Thème Nature

Réf. 970-NA


HPL vert clair 460
6 poteaux beige RAL 1001
Cordage orange
Métal inox février n°4

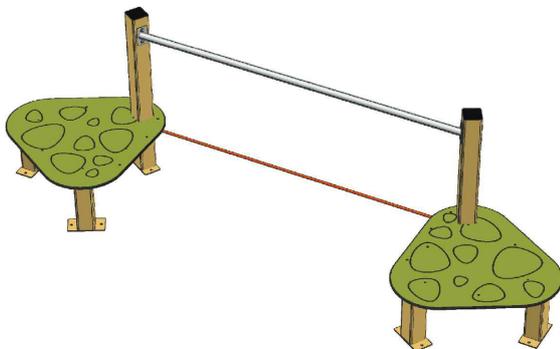

Thème Médiéval

Réf. 970-ME

HPL vert olive 515
6 poteaux beige RAL 1001
Cordage orange
Métal inox février n°4


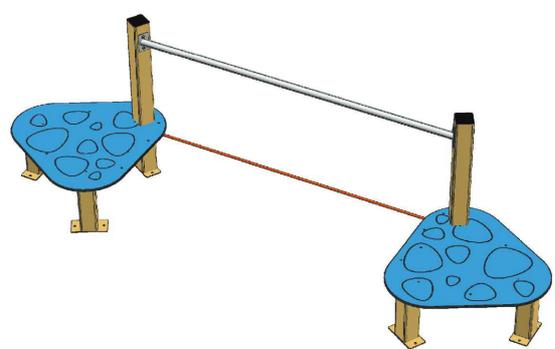


Thème Marin

Réf. 970-MA

HPL bleu 499
6 poteaux beige RAL 1001
Cordage orange
Métal inox février n°4

Vue élévation et plan de masse

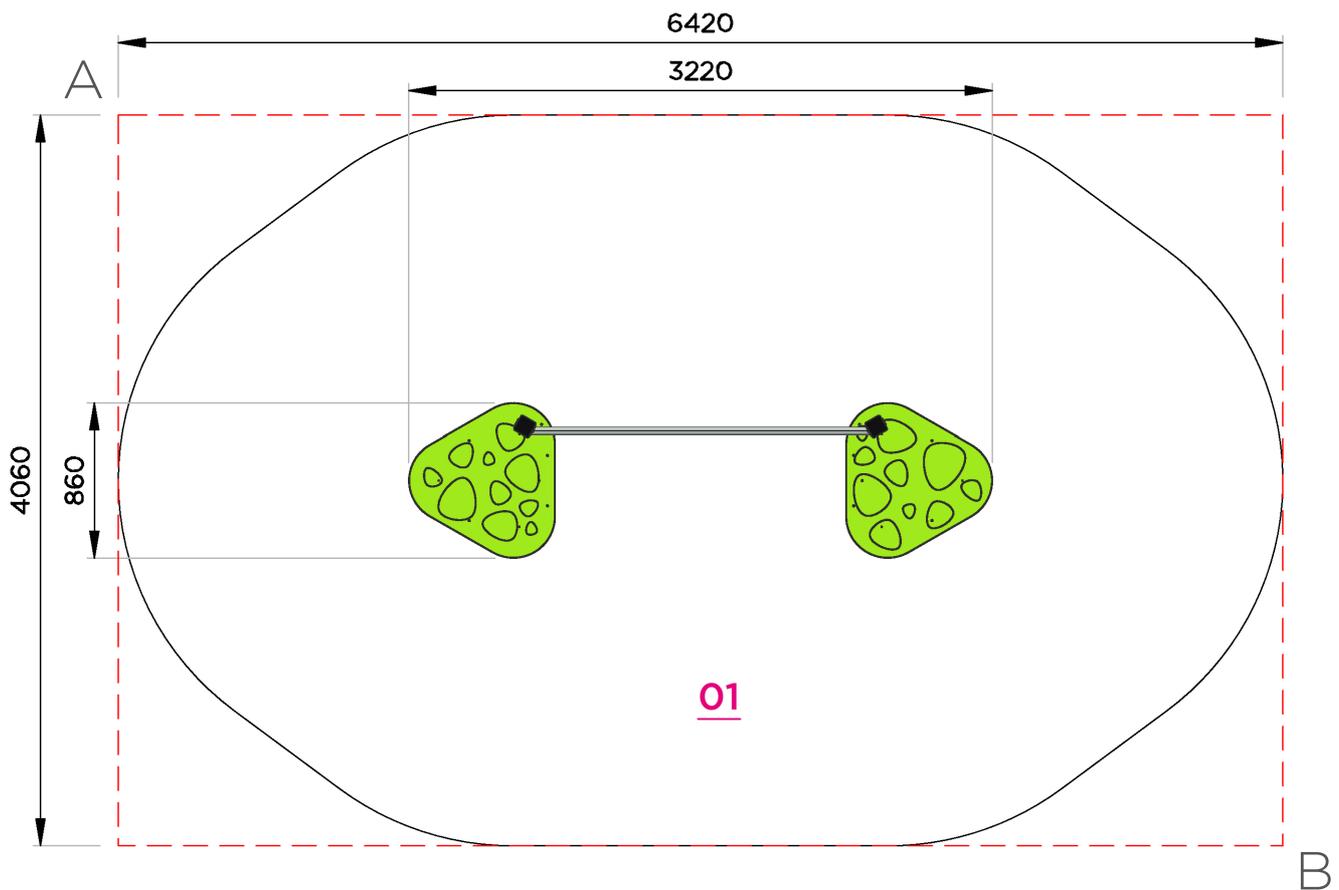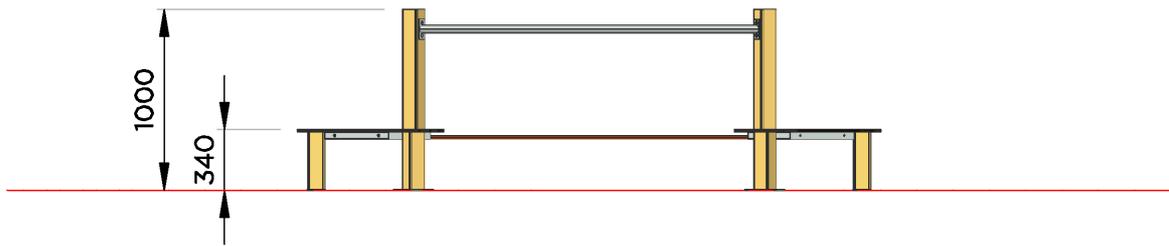

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7600 mm

Surfaces totale HCL : 21.60 m²


01 : 0.35 m = 21.60 m²

Fiche technico-ludique

réf. 970 - Pont-liane B

Fonctions ludiques

x 7

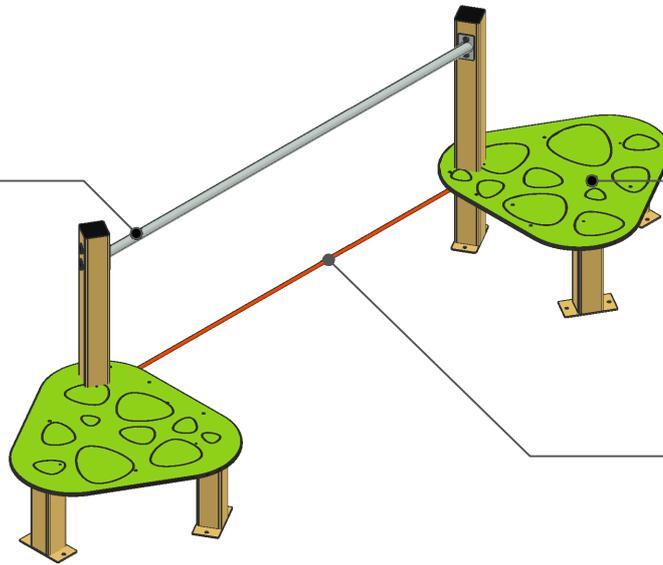

IMAGINER



SE REPOSER



TRAVERSER



S'ASSEOIR

x2



Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	970_NOTICE
Installation :	4 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.45 m³

Palettisation | **1 palette / 1.80 x 1.00 m**

Poids de la pièce la plus lourde	20 Kg	Poids total	150 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

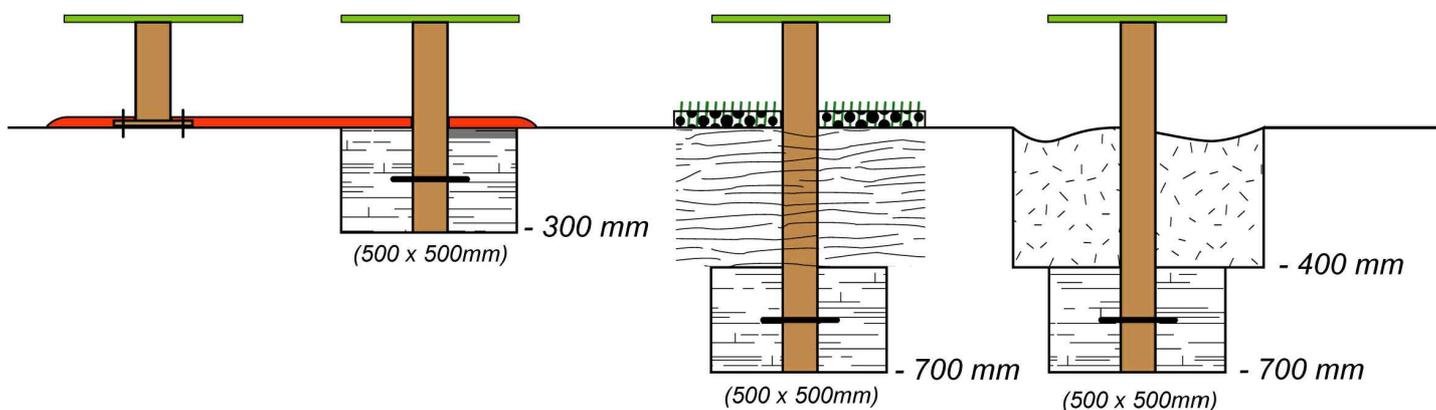

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

