

Fiche technico-ludique

Août 2023



réf. ST-11-013 - La cahute

max : 16	+ 3 ans	1.35 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




Couleurs du thème Nature :

HPL bois veiné clair 781
HPL vert clair 460
HPL marron 832
4 poteaux beige RAL 1001
2 poteaux marron RAL 8017
Cordage vert
Métal inox février n°4
Glissière inox



Vue élévation et plan de masse

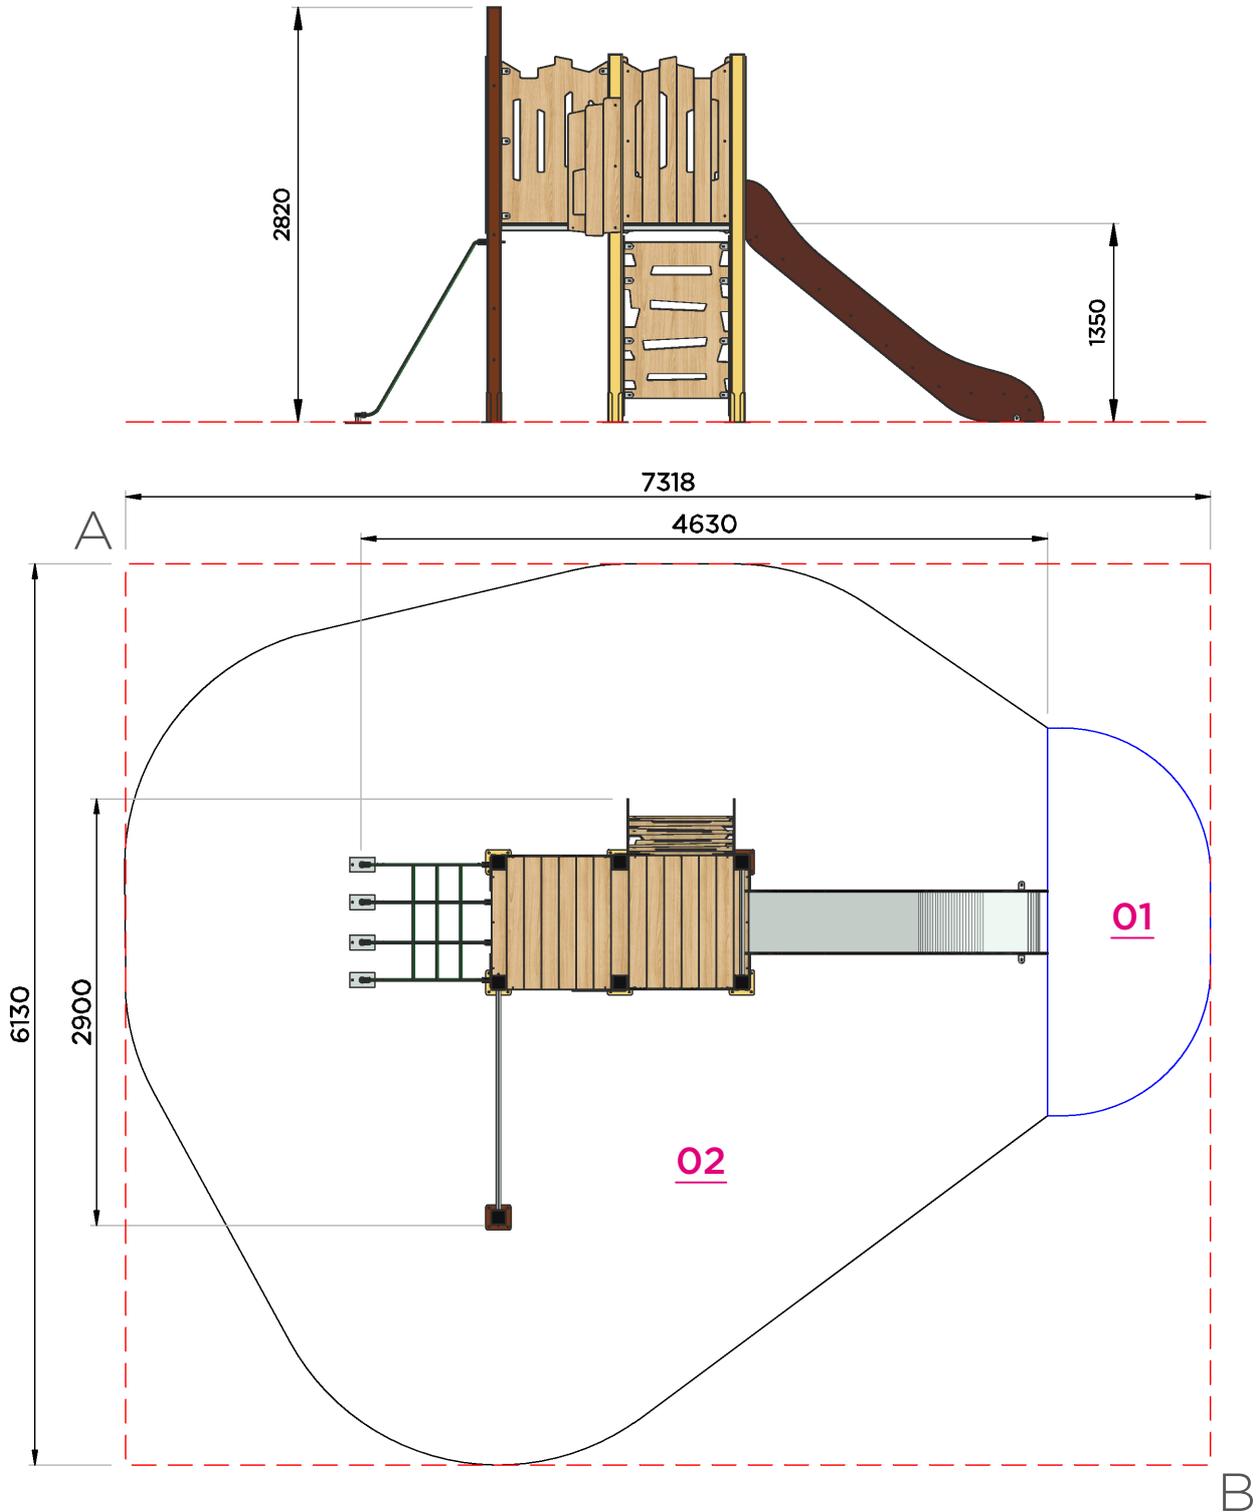

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 9550 mm

Surfaces totale HCL : 31.90 m²

01 : 1.00 m = 2.50 m²

02 : 1.35 m = 29.40 m²

Fonctions ludiques


x 8



TRAVERSER
Traversée filet 1.35
3410-A-01



GRIMPER



SE RENCONTRER
Plancher grand




GRIMPER
Mur à grimper incliné
5000-X



GRIMPER
Filet droit incliné 1.35
3728-F-02





IMAGINER



GLISSER
Toboggan 1.35
96950



OBSERVER

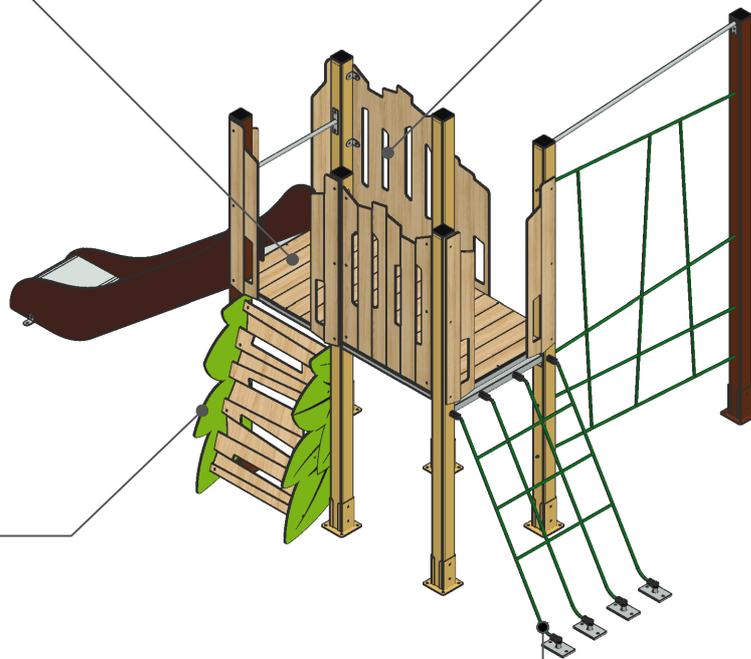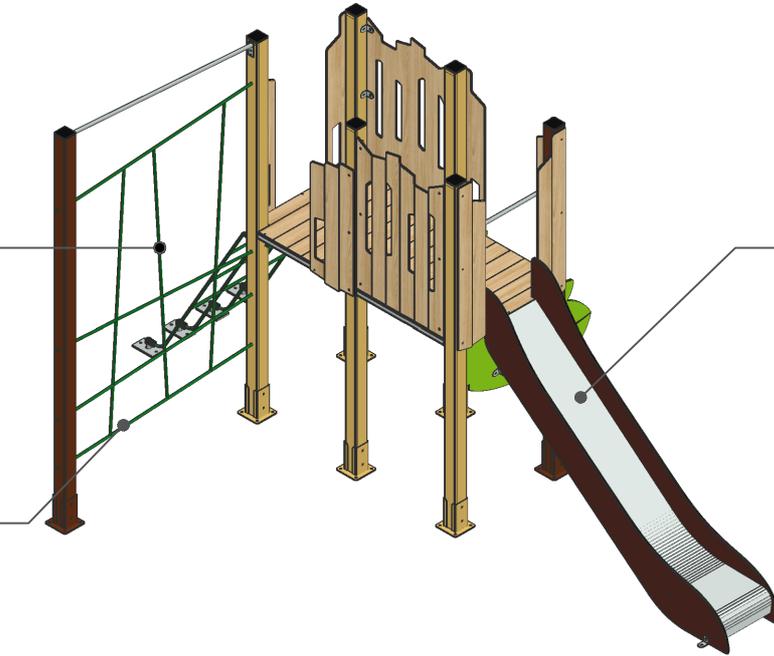

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	ST-11-013_NOTICE
Installation :	1 jour / 2 personnes
m ³ de béton	0.87 m³

Palettisation | **1 palette / 3 x 1.20 m**
Livré démonté

Poids de la pièce la plus lourde	45 Kg	Poids total	220 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

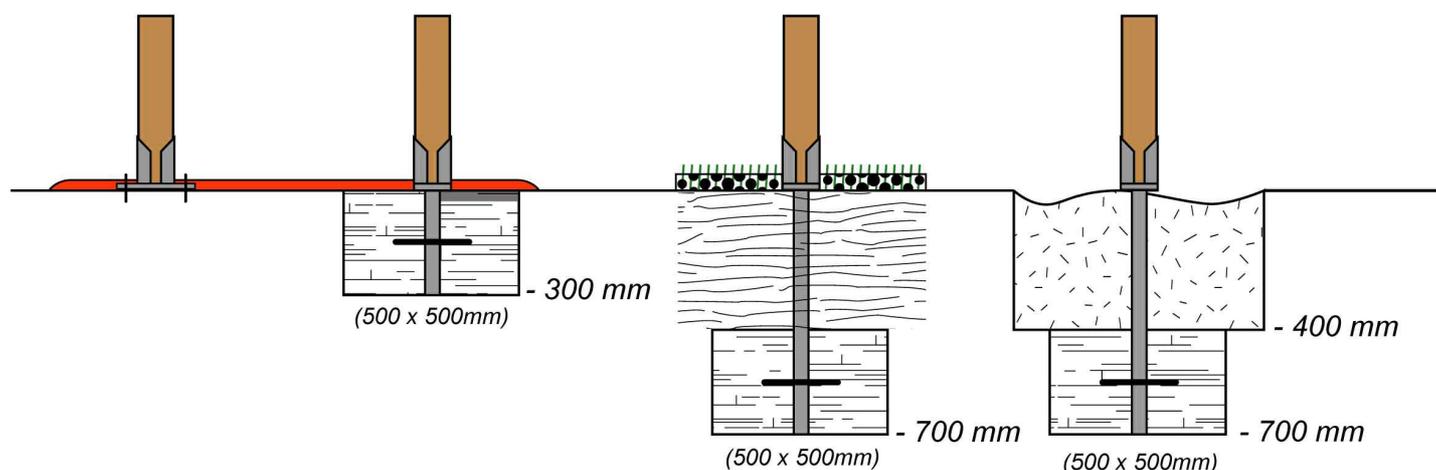

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

