

## Fiche technico-ludique

Octobre 2023

## réf. ST-33-013 - La cahute du pêcheur



max : 44	+ 3 ans	1.80 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




### Couleurs du thème Marin 2 :

- HPL bois veiné clair 781
- HPL blanc 410
- HPL bleu 499
- Poteaux beige RAL 1001
- Cordage beige
- Métal inox février n°4
- Glissière inox



## Vue élévation et plan de masse

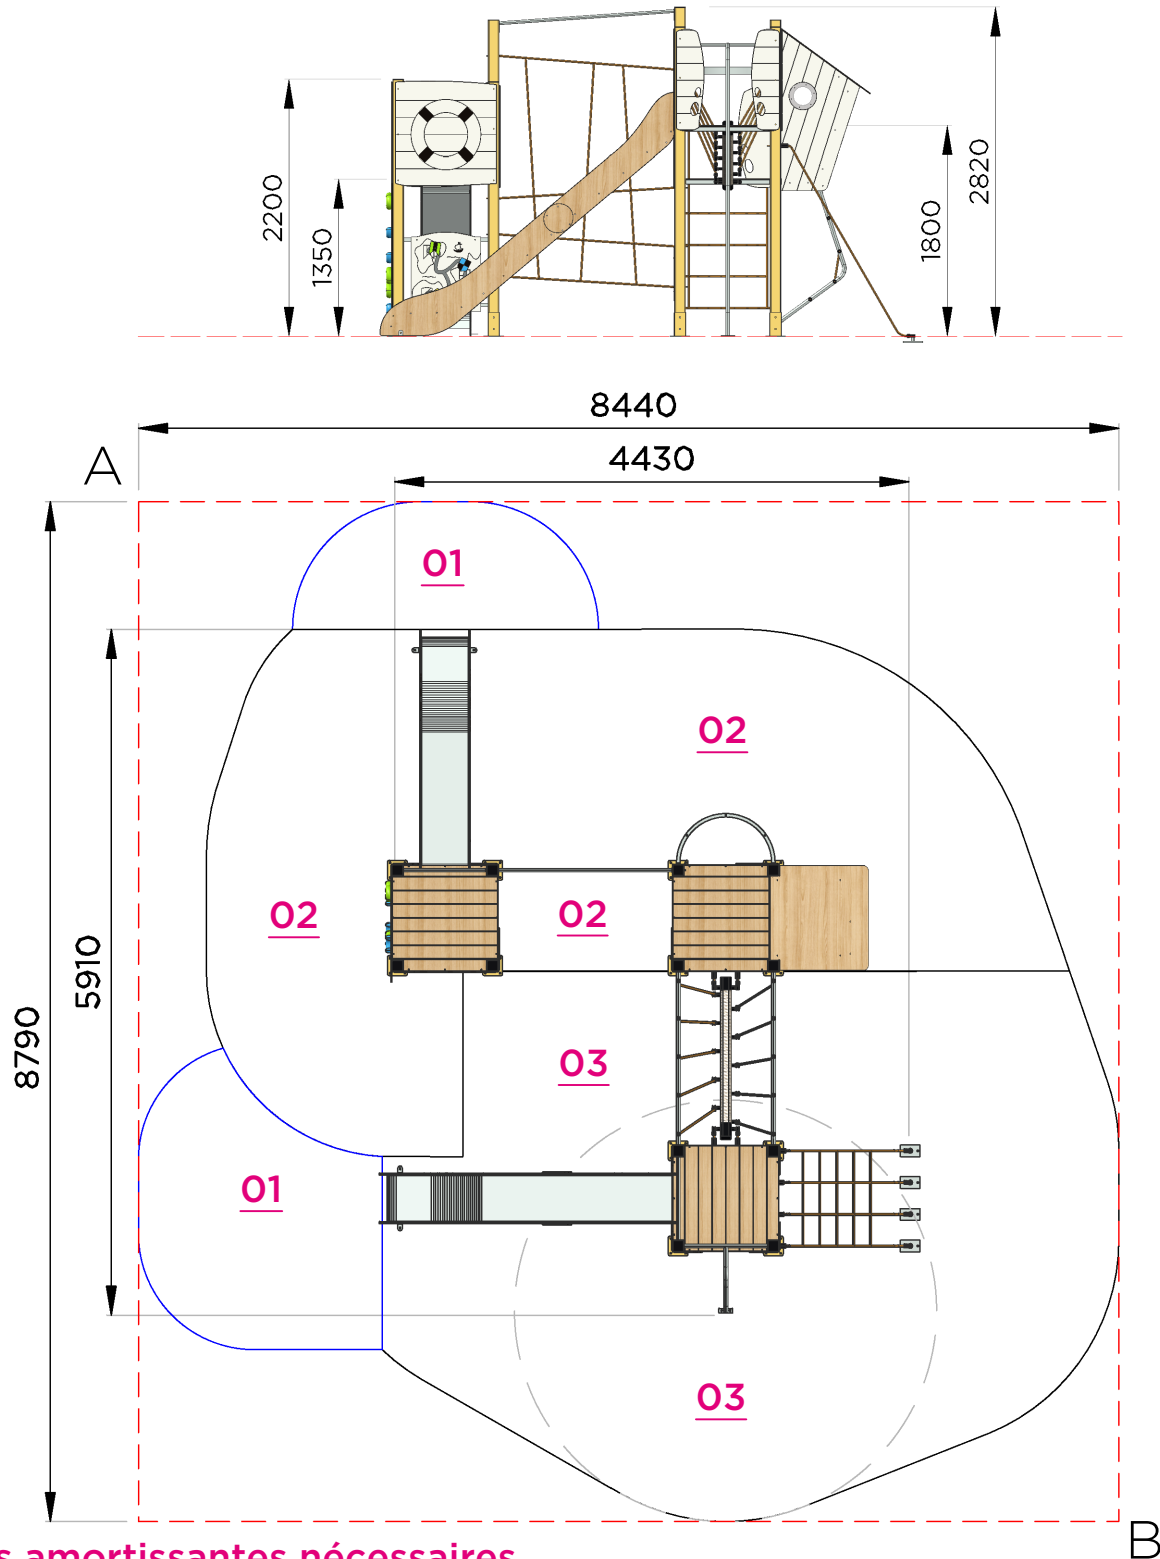

### Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 12190 mm

**Surfaces totale HCL : 53.70 m<sup>2</sup>**


**O1 : 1.00 m = 6.60 m<sup>2</sup>**

**O2 : 1.35 m = 22.30 m<sup>2</sup>**

**O3 : 1.80 m = 24.80 m<sup>2</sup>**

**Fonctions ludiques**

**x 16**




**GLISSER**

Toboggan 1.35  
96950



**ESCALADER**

Mur d'escalade vertical 1.35  
3000-A-02




**GLISSER**

Toboggan 1.80  
96980



**MANIPULER**


Carte  
97808



**SE RENCONTRER**

Plancher simple  
3000-F

**X3**



**GLISSER**

Mât de pompier 1.80  
5000-G-180



**GRIMPER**

Voûte de cordes 1.35  
3000-W



**S'ÉQUILIBRER**

Pont de cordes V incliné  
3410-K



**IMAGINER**



**GRIMPER**

Filet droit incliné 1.80  
3728-F-180



**MANIPULER**

Barre  
97614




**TRAVERSER**

Traversée filet 1.35  
3410-A-01




**S'ABRITER**

Cabane déportée  
5000-CABO-F



**GRIMPER**

Filet d'accès  
5000-CABO

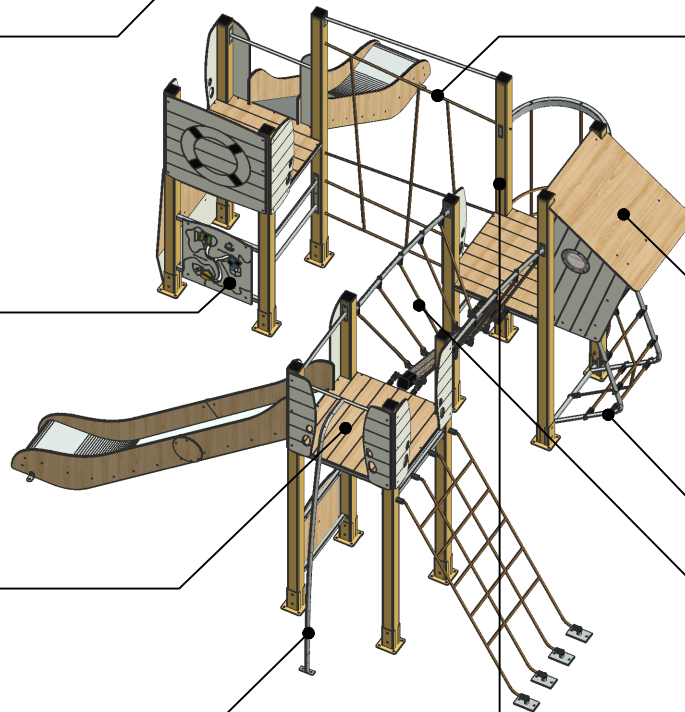

## Fiche technico-ludique

réf. **ST-33-013** - La cahute du pêcheur

### Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

### Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>ST-33-013_NOTICE</b>
Installation :	<b>1 jour / 3 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>1.55 m<sup>3</sup></b>

Poids de la pièce la plus lourde	<b>65 Kg</b>	Poids total	<b>510 Kg</b>
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

### Scellements possibles

①


Sur dalle béton  
(structure chevillée  
sur platines)

②

Sur sol enrobé  
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux  
(copeaux, gravier roulés, etc.)  
-700 mm

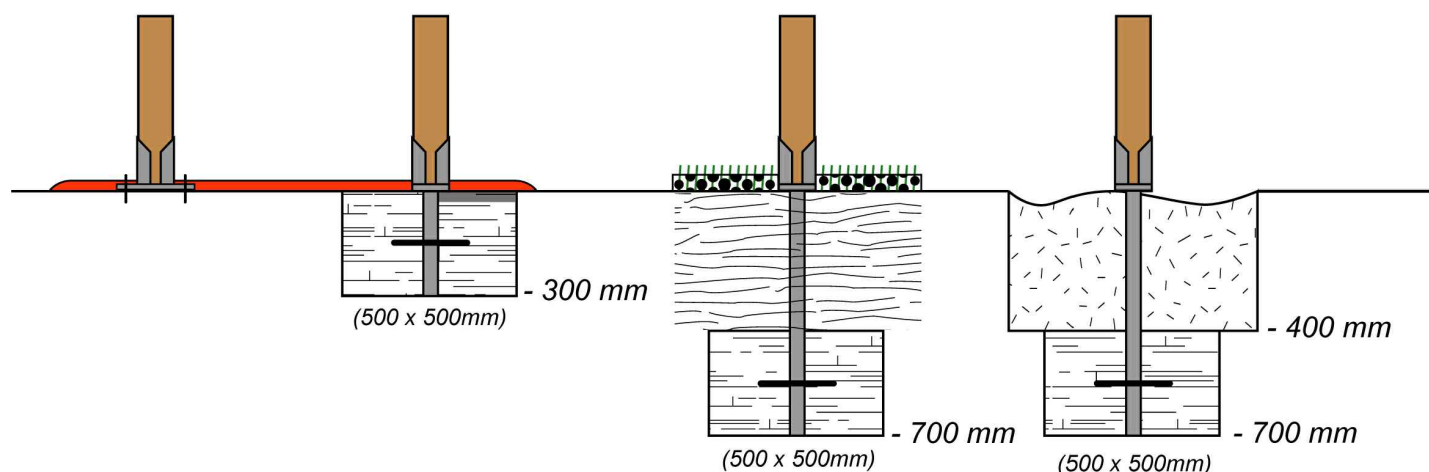

### Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

