

Fiche technico-ludique

Décembre 2023

réf. **ST-31-059** - Ma tour cabane




Thème Marin. Style Bois :

HPL bois veiné clair 781
HPL blanc 410
Poteaux beige RAL 1001
Métal inox
Glissière inox



Vue élévation et plan de masse

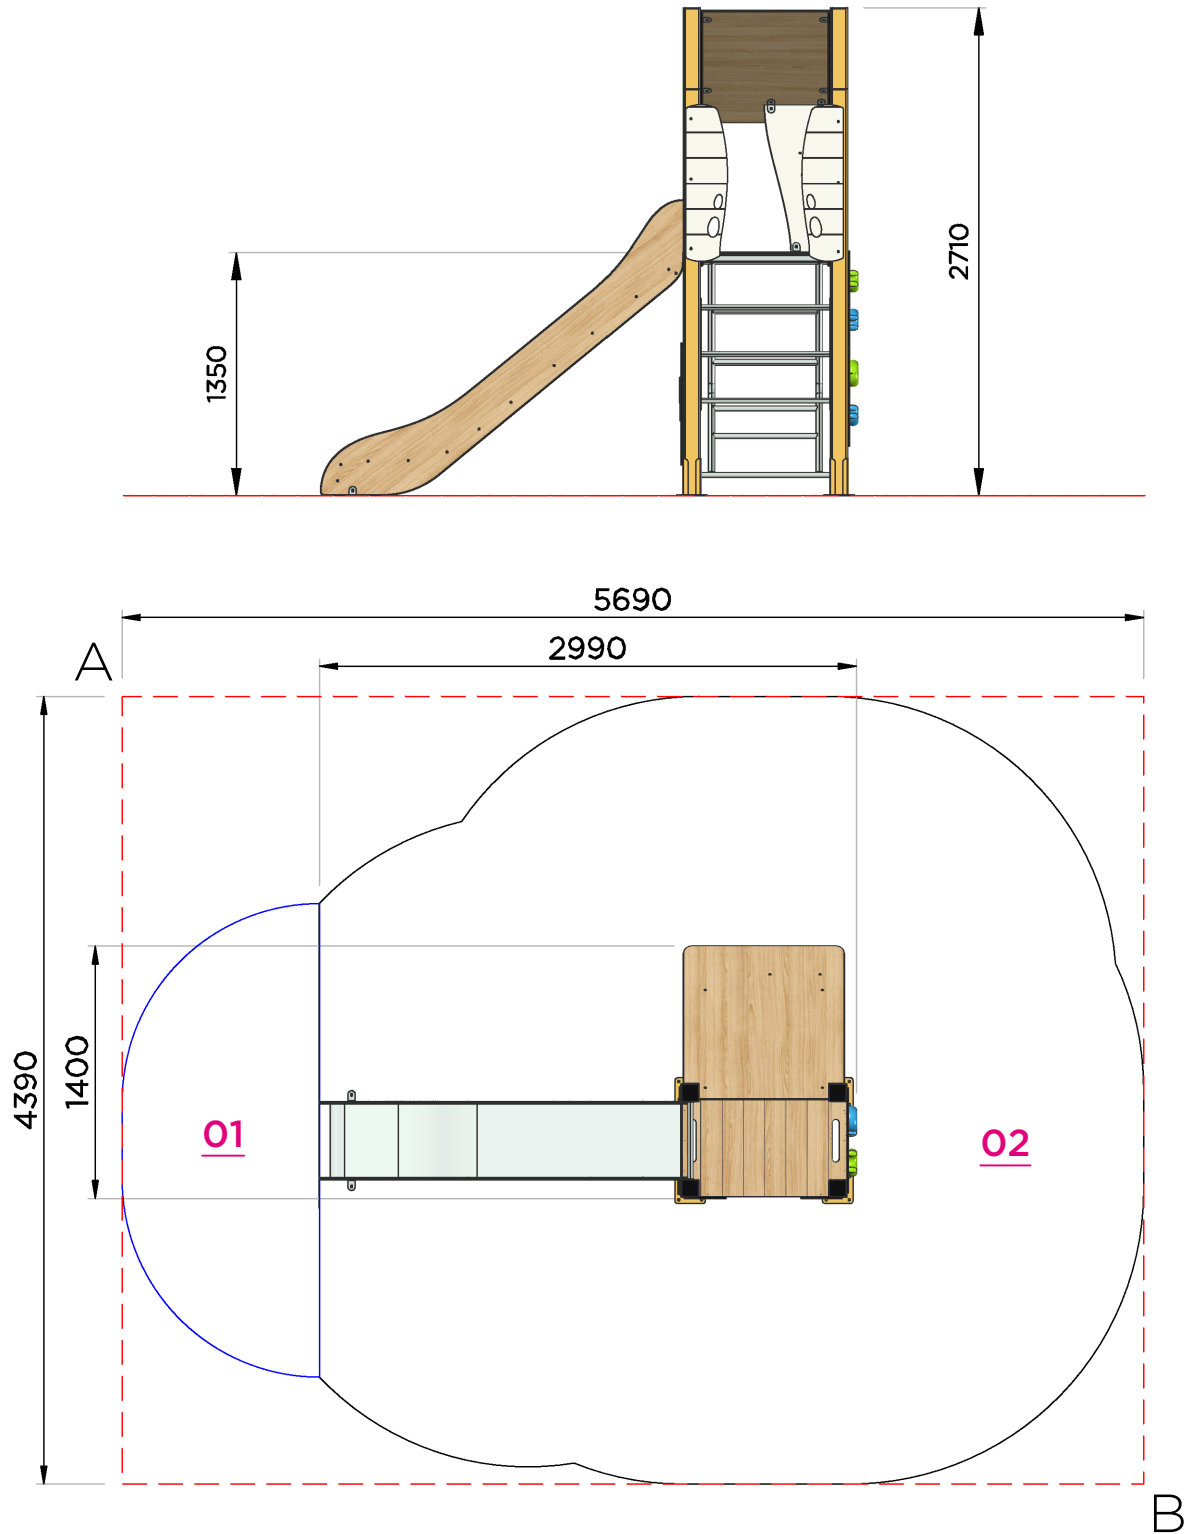

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7200 mm

Surfaces totale HCL : 20 m²

O1 : 1.00 m = 2.50 m²


O2 : 1.35 m = 17.50 m²

Fiche technico-ludique

réf. **ST-31-059** - Ma tour cabane


Fonctions ludiques

x 8




GLISSER

Toboggan 1.35
96950

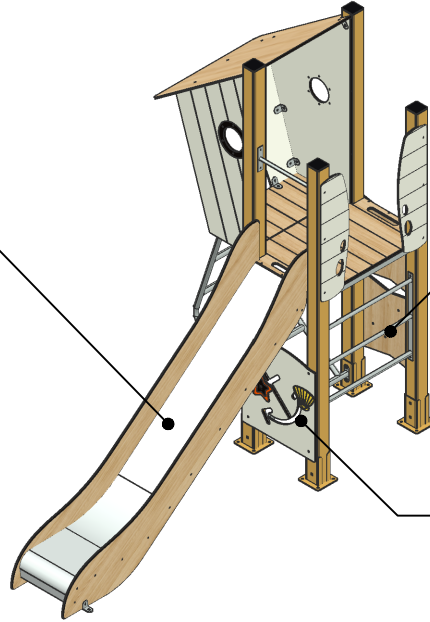

IMAGINER




MONTER A L'ECHELLE

Espalier 1.35
3000-Y




MANIPULER

Ancre
97608




OBSERVER

Fenêtre
5000-CABO

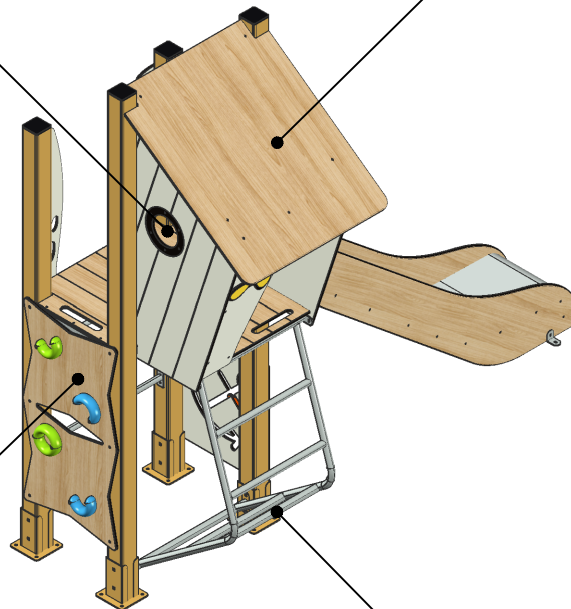

S'ABRITER

Cabane déportée
5000-CABO



ESCALADER

Mur d'escalade 1.35
5000-D-135



GRIMPER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	ST-31-059_NOTICE
Installation :	5 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.5 m³

Palettisation | **1 palette / 2.80 x 1.20 m**

Poids de la pièce la plus lourde	45 Kg	Poids total	180 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

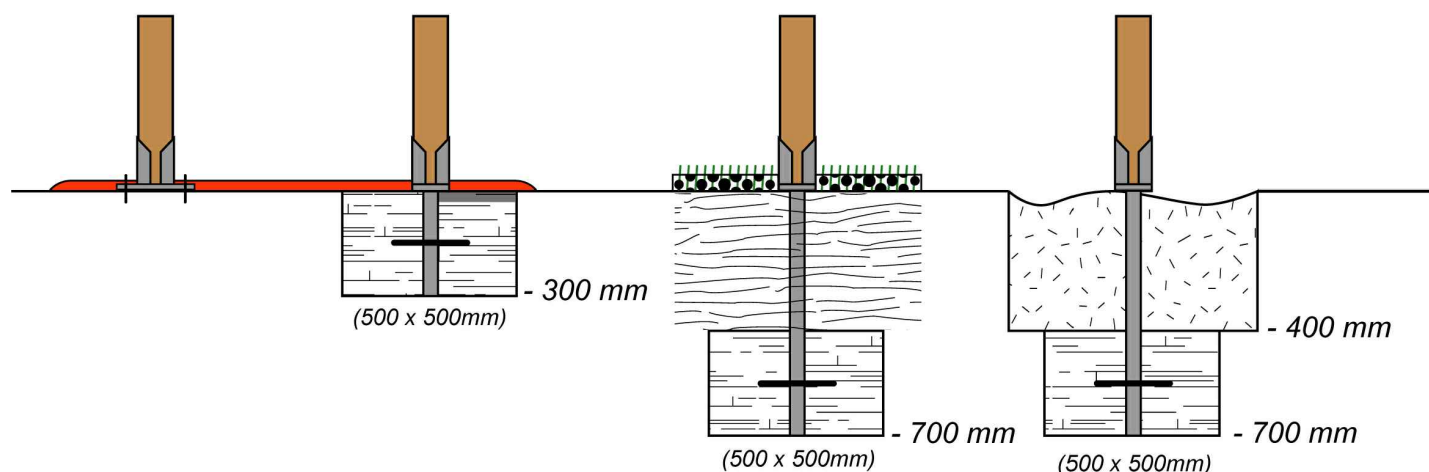

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

