

Fiche technico-ludique

Novembre 2023

réf. 480-NA - Cabane champignon toboggan



max : 8	+ 1 an	1.00 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

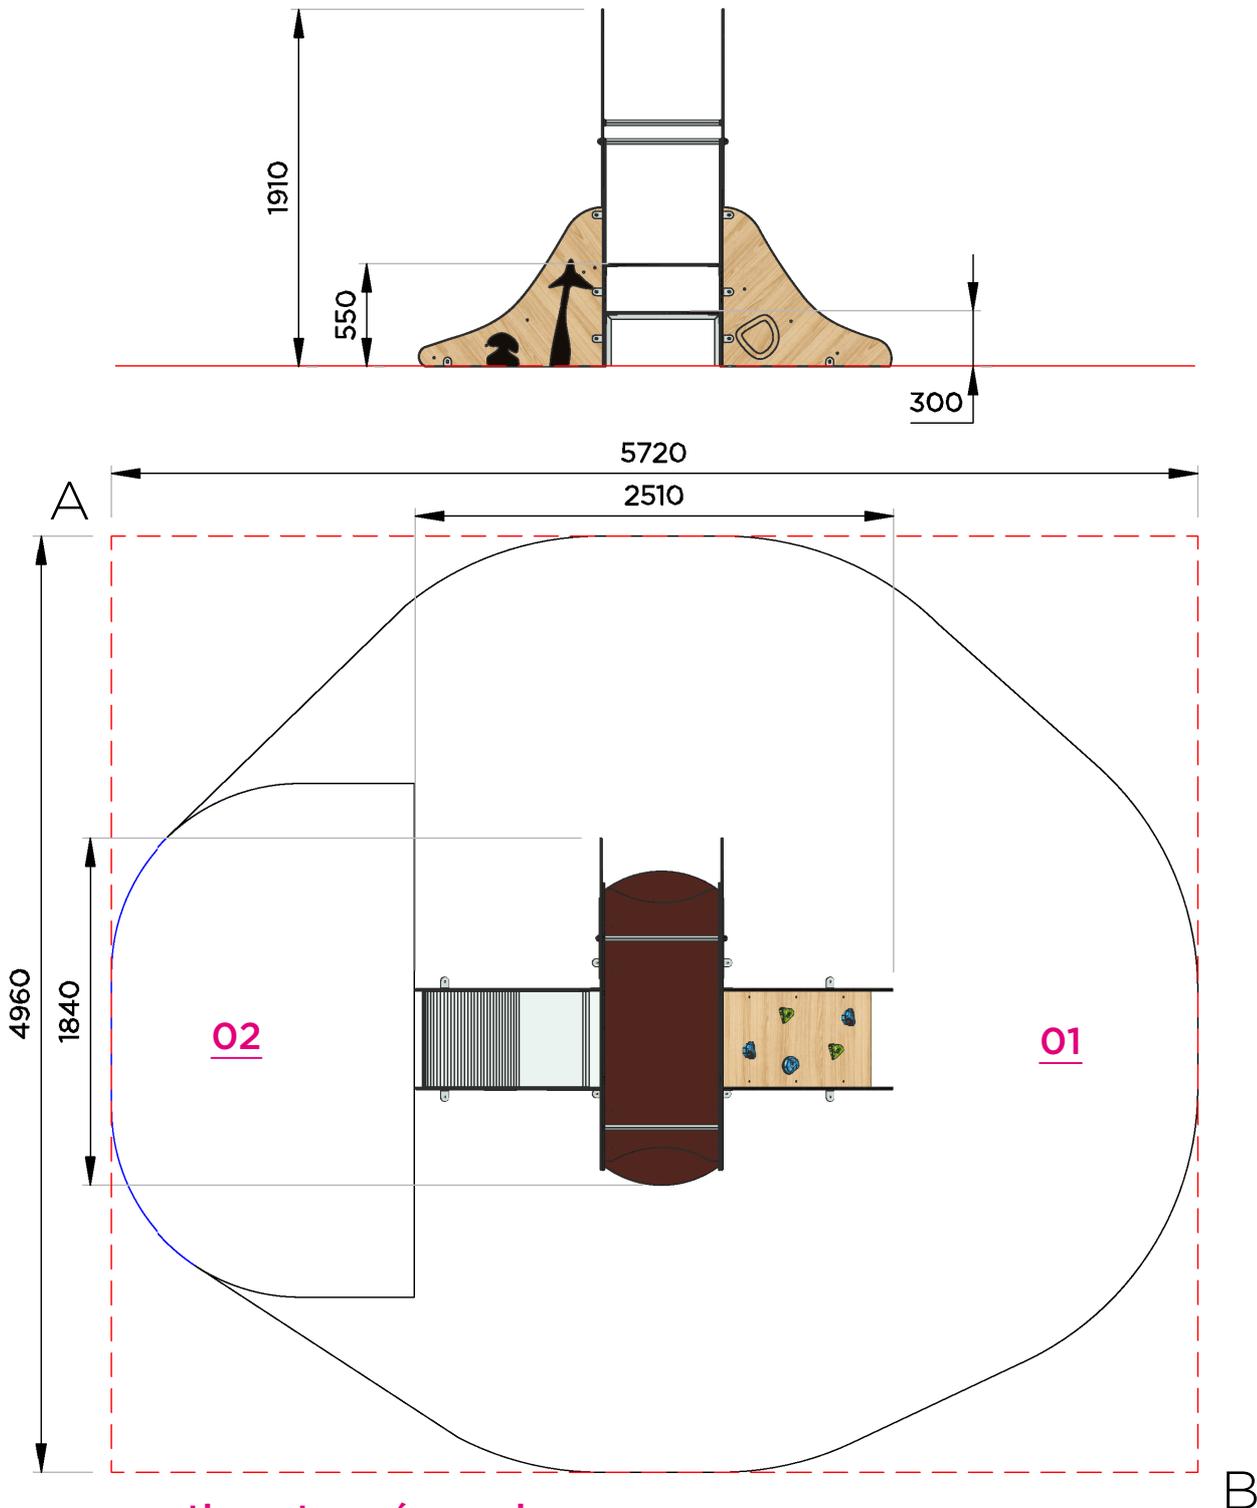

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7570 mm

Surfaces totale HCL : 21.90 m²

O1 : 0.55 m = 18.00 m²


O2 : 1.00 m = 3.90 m²

Fiche technico-ludique


réf. 480-NA - Cabane champignon toboggan

Fonctions ludiques


x 6



IMAGINER



GLISSER

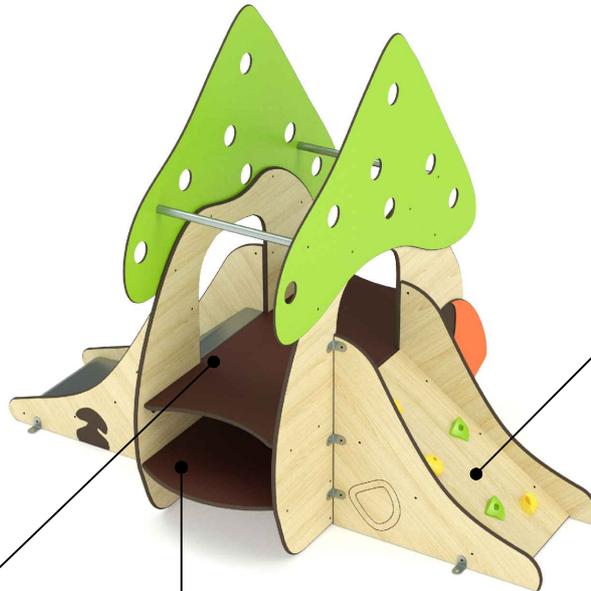

GRIMPER



TRAVERSER



MONTER

X2

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	480-NA_NOTICE
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.6 m³

Palettisation | **1 palette / 2 x 0.80 m**
1 palette / 1.20 x 1 m
Livré pré-monté

Poids de la pièce la plus lourde	25 Kg	Poids total	120 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluant et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

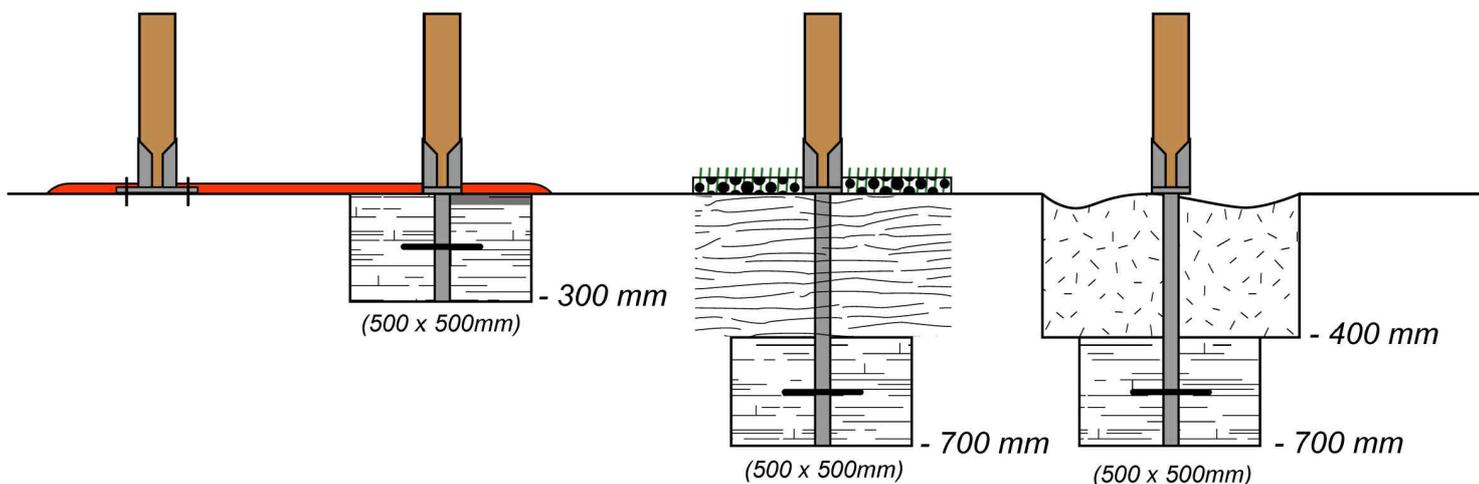

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

